

発生排出状況

工種別の廃棄物

《準備・仮設工事》

(1) 伐開除根工事
伐採材／除根材 ①

(2) 既設構造物撤去工事

アスコン塊（舗装）	②
コンクリート塊（擁壁等）	③
ブロック等（２次製品）	④

(3) 仮設工事

番線、単管パイプ	⑧
カラスプレーの空缶	⑧
電線	⑧
段ボール	⑨
ブルーシート/土のう袋	⑩
発泡スチロール（梱包用）	⑩

《掘削・基礎工事》

丁張材、矢板	①
PC杭頭／現場打杭頭はつりくず	④
セメント系固化材のトン袋	④
廃棄泥水／泥水混り掘削土など (アースドリル／SMW／リバース)	⑪

《躯体工事》

さん木／ばた角	①
型枠用合板	①
A L C版の端材	④⑤
番線くず、鉄筋端材	⑧
紙ボイド	⑨
ブラ面木／ブラ目地棒	⑩

《建築工事》

(i) 仕上工事	
木工事の木くず	①
コンクリートなどのはつりくず	④
タイル/陶器/ガラスの端材	④
ロックウール吸音板	④⑥
石膏ボードの端材	⑦
塗料空缶	⑧
サッシ端材	⑧
軽鉄（軽量鉄骨下地）	⑧
壁紙/クロス	⑩
吹付工事の養生ビニール	⑩
コーキング空きチューブ	⑩

(2) 設備・外構・屋根工事事




U字溝、ブロック等の端材	④
養生材（ガラス繊維）	④
ダクト端材	⑧
配管塩ビ端材	⑩
防水シート	⑩

《土木工事》

セグメントシール材	⑩
廃棄泥水／泥水混り掘削土など (泥水シールド工法など)	⑪
脱水ケーキ(濁水処理プラント)	⑪

《一般廃棄物》

ジュース缶(スチール/アルミ)	⑧
新聞紙/コピー用紙	⑨
コンビニ弁当箱/ペットボトル	⑩
ゴム手袋	⑩

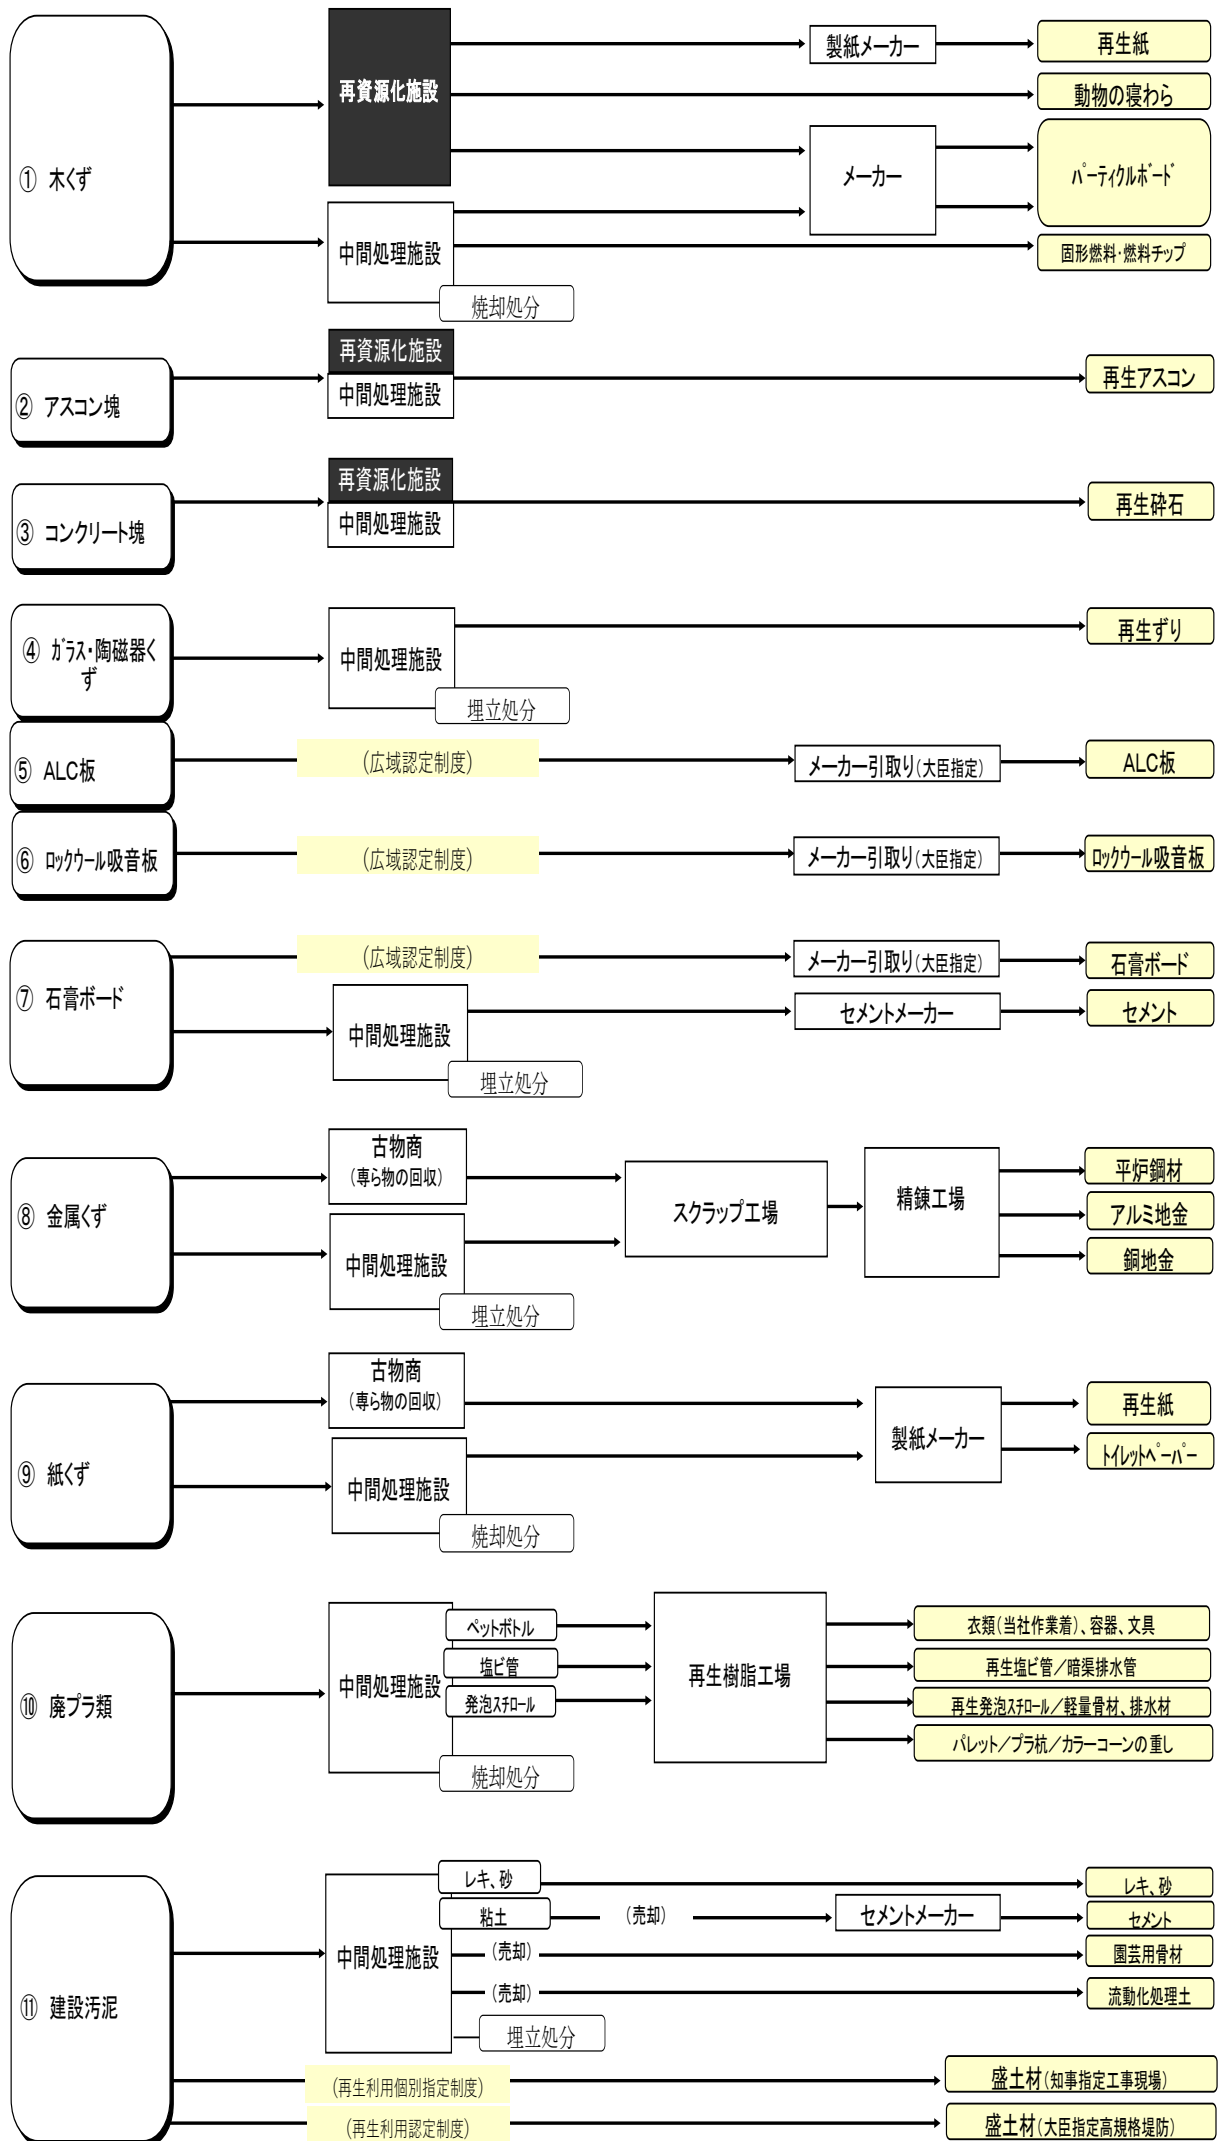

別添 2 管理体制図

【別紙1】建設副産物管理体制表

