

品濃町改善工事のお知らせ <地域の皆さまへ>

平成21年7月 編集・発行 Vol.2
 横浜市 資源循環局 産業廃棄物対策課
 TEL (045) 671-3811



「戸塚区品濃町最終処分場支障除去事業」工事予定のお知らせ

戸塚区品濃町最終処分場事業に係る工事の予定をお知らせします。今年度は、汚水を汲み上げるための井戸を2本設置するとともに、廃棄物の場外への崩落を防止するため、よう壁等を設置したうえで、処分場の傾斜を緩やかにする工事を行います。工事期間中は、周辺の皆さまへご迷惑をおかけしないようにできるだけ配慮してまいりますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

なお、工事の進ちょく状況に関しましては、今後も逐次、「品濃町改善工事のお知らせ」や本市ホームページ等を通じてお知らせしてまいります。現場の状況により作業時間等に変更が生じた場合には、現場に設置します工事看板にてお知らせしてまいります。

① 場内汚水揚水井戸の設置について

①現況

- 場内に滞留している汚水を汲み上げ・排除するため、これまでに揚水井戸を4箇所設置しました。

②対策工事

- 今回、更に1箇所揚水井戸を設置します。

③請負業者

- 横浜ボーリング工業株式会社
TEL (045) 301-2229

④工事期間及び作業時間

- H21.7.16 ~ H21.12.11
(日曜日、祝祭日を除く)
- 午前8時30分より午後5時まで



今年度工事

② 廃棄物崩落、飛散防止対策について

①現況

- 覆土されずに廃棄物が急勾配に積み上げられており、雨水の浸食等によって崩落する危険性があり、崩落した場合、悪臭等が拡散し、周辺環境を悪化させる恐れがあります。

②対策工事


- 土留め等（深礎よう壁）を設置したうえで、急傾斜部分を安定勾配に整形し、廃棄物の場外への崩落を防止します。
- 整形後の廃棄物に対して覆土を行い、廃棄物の飛散流出を防ぎます。

③請負業者

- 現在、土留め等を設置するための車両進入路を造成しています。
- 有限会社山崎建設
TEL (045) 301-2229

④工事期間及び作業時間（予定）

- H21. 6. 27 ~ H21. 8. 31（車両進入路の造成工事）
- H21. 8月中旬 ~ H24. 3月まで（本工事）：請負業者は未定
- 午前8時00分より午後5時まで（工種によっては、時間外作業を伴う場合があります。）

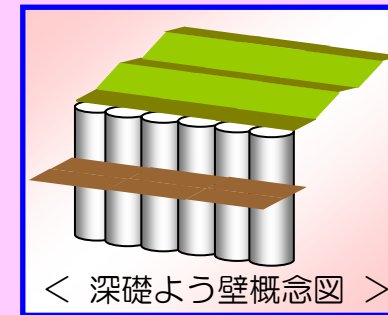

< 深礎よう壁概念図 >



< 深礎よう壁の設置事例 >

今年度工事

③ 汚染地下水揚水井戸の設置について

①現況

- 場外に漏出している汚水を汲み上げ・排除するため、これまでに揚水井戸を3箇所設置しました。

②対策工事

- 今回、更に1箇所揚水井戸を設置します。

③請負業者

- 未定

④工事期間

- H21. 8月中旬 ~ H22. 3月まで




今年度工事

④ 浸出水処理施設改修工事について

- 浸出水処理施設は、処分場に溜まった汚水を浄化するためのものです。しかし、設置から既に21年が経過しており、老朽化の影響で浄化機能に不具合が生じていました。そこで、今後の長期にわたる浸出水処理の安定稼働を確保するため、補修等を行いました。



完成済み

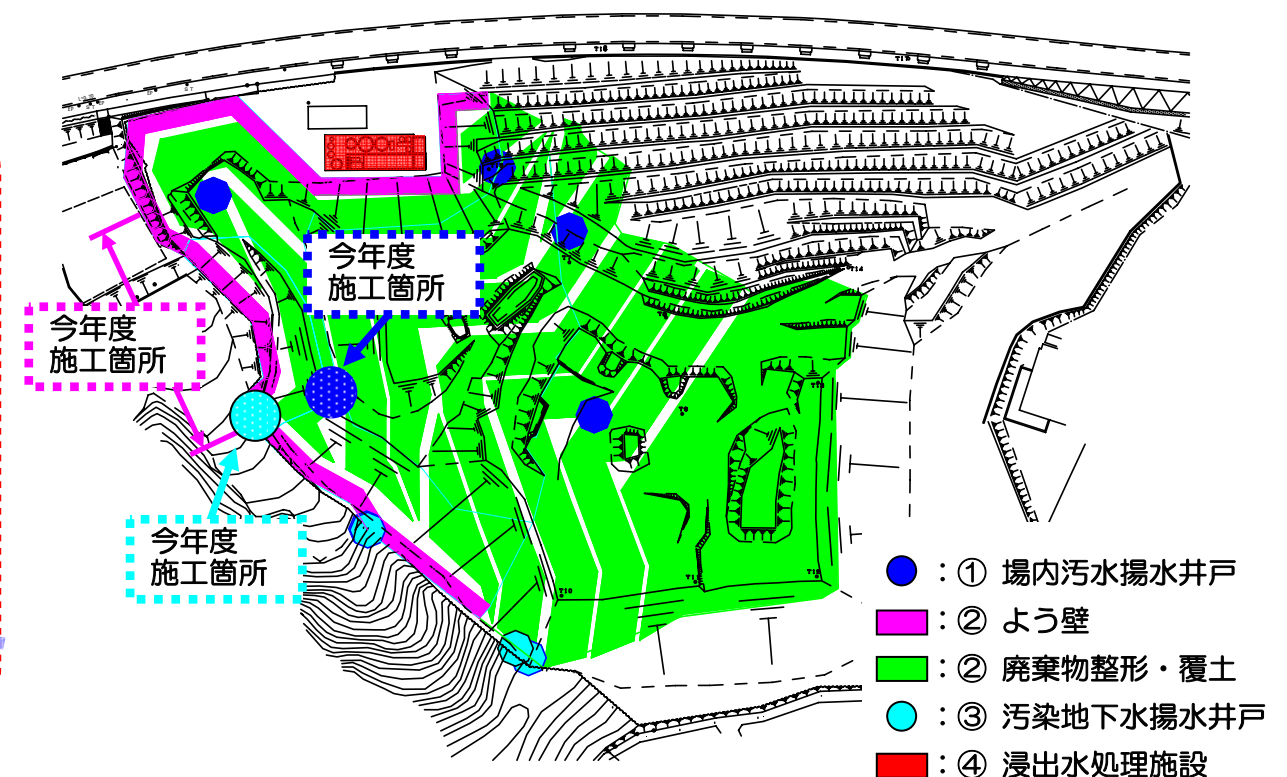

- : ① 場内汚水揚水井戸
- : ② よう壁
- : ② 廃棄物整形・覆土
- : ③ 汚染地下水揚水井戸
- : ④ 浸出水処理施設