

下水道工事積算体系表

令和8年7月基準

赤字:改定箇所

横浜市下水道河川局

目 次

【積算体系資料】

・ 開削積算体系	1
・ 小口径推進積算体系	12
・ 中大口径推進積算体系	14
・ シールド工法積算体系	16
・ 立坑積算体系	18

【別紙】

・ 埋戻工の考え方	21
・ 路面覆工材料重量算出表	25

※ 表中「標準歩掛表」、「ページ」欄にある「青本」、「維持管理」、「積算要領」、「実務必携」は以下のとおりです。

- ・ 「青本」 : 土木工事標準積算基準書(土木工事編) 令和8年7月 横浜市
- ・ 「緑本」 : 土木工事標準積算基準書(計画・調査編) 令和8年7月 横浜市
- ・ 「維持管理」 : 下水道施設維持管理積算要領-管路施設編- 2020年版 (公社)日本下水道協会
※正誤表(令和7年8月19日追加修正)は未対応です。
- ・ 「積算要領」 : 下水道用設計積算要領 (公社)日本下水道協会
管路施設(開削工法)編 2015年版
管路施設(管きょ更生工法)編 2012年版
管路施設(推進工法)編 2014年版
- ・ 「推進積算要領」 :
小口径管推進工法高耐荷力管推進工法編 (公社)日本推進技術協会 2022年改訂版
- ・ 「実務必携」 : 水道事業実務必携 令和7改定版 全国簡易水道協議会

上記表記がないものは、「下水道用設計標準歩掛表 令和8年度 第1巻 管路」(以下、白本)です。

※ この体系表は、下水道用設計標準歩掛表の積算体系表をもとに参考資料として作成したものであり、適用区分、内容等を十分に確認して使用してください。
なお、レベル6以下に記載の事項は、「積算要素(レベル6)」に記載の歩掛の内訳のうち、横浜市下水道河川局が独自に設定した部分についてのみ示したものです。

※ 「D40～」、「D4K～」、「WM～」で始まる施工単価コードは横浜市下水道河川局が独自に設定した施工単価です。であり、施工単価名称の下に[BH排出ガス対策型(第2次基準値)]と記載のあるものについては、白本に準拠せずバックホウ排出ガス対策型基準値を第2次基準値としております。

※ 「下水道工事積算体系表」と「設計図書」及び「参考資料(基準単価表、機械単価表、個別登録単価一覧表、入力条件一覧表 等)」と異なる場合は、「設計図書」及び「参考資料」で積算してください。

開削積算体系

目目 (イハ' #1)	工程 (イハ' #2)	種別 (イハ' #3)	細別 (イハ' #4)	規格 (イハ' #5)	積算要素 (イハ' #6)				施工単価コ-ド				施工単価コ-ド						
									単位	標準歩掛表	ヘ-ジ		単位	標準歩掛表	ヘ-ジ				
管路 (分合流別)																			
管きょ工 (分合流別) (管種・管径××mm)																			
管路土工																			
管路掘削	管路埋戻 (発生土)		機械掘削工 (小型ハッパ)		DGD10020	m3	D-1-1	P17											
			〔B11排出が3対策型(第2次基準機)〕																
			機械掘削工 (ハッパ)		DGD10030	m3	D-1-2	P17											
			〔B11排出が3対策型(第2次基準機)〕																
			人力掘削普通土 (H=2.0m以下)		D40AA01510	m3													
			機械投入埋戻工 (小型ハッパ)		D40DGD10120	m3	D-2-2	P21											
			〔B11排出が3対策型(第2次基準機)〕																
			機械投入埋戻工 (ハッパ)		D40DGD10130	m3	D-2-3	P22											
			〔B11排出が3対策型(第2次基準機)〕																
			人力投入埋戻工		D40AA02201	m3	D-2-1	P21											
			埋戻発生土運搬工 機械掘削		D40AA02350	m3													
			発生土運搬工 (4t積載・2t積載) 機械積込み																
			積込 (H=2)																
			〔B11排出が3対策型(第2次基準機)〕																
			埋戻発生土運搬工 (2t積) 仮置き～現場																
			ダンプトラック〔ワロード・ディーゼル〕2t積載																
			諸経費 (まるめ)																
			埋戻発生土運搬工 機械掘削		D40AA02310	m3													
			発生土運搬工 (4t積載・2t積載) 機械積込み																
			積込 (H=2)																
			〔B11排出が3対策型(第2次基準機)〕																
			埋戻発生土運搬工 (2t積) 仮置き～現場																
			ダンプトラック〔ワロード・ディーゼル〕2t積載																
			諸経費 (まるめ)																
			埋戻発生土運搬工 機械掘削		D40AA02320	m3													
			発生土運搬工 (4t積載・2t積載) 機械積込み																
			積込 (H=2)																
			〔B11排出が3対策型(第2次基準機)〕																
			埋戻発生土運搬工 (4t積) 仮置き～現場																
			ダンプトラック〔ワロード・ディーゼル〕4t積載																
			諸経費 (まるめ)																
管路埋戻 (山砂)	管路埋戻 (改良土)		機械投入埋戻工 (小型ハッパ)		D40DGD10120	m3	D-2-2	P21											
			〔B11排出が3対策型(第2次基準機)〕																
			機械投入埋戻工 (ハッパ)		D40DGD10130	m3	D-2-3	P22											
			〔B11排出が3対策型(第2次基準機)〕																
			人力投入埋戻工		D40AA02201	m3	D-2-1	P21											
			機械投入埋戻工 (小型ハッパ)		D40DGD10120	m3	D-2-2	P21											
			〔B11排出が3対策型(第2次基準機)〕																
			機械投入埋戻工 (ハッパ)		D40DGD10130	m3	D-2-3	P22											
			〔B11排出が3対策型(第2次基準機)〕																
			人力投入埋戻工		D40AA02201	m3	D-2-1	P21											
			改良発生土一次運搬工 (仮置) 2t BHO. 08m3		D40AA05350	m3													
			発生土運搬工 (4t積載・2t積載) 機械積込み																
			改良発生土一次運搬工 (仮置) 2t BHO. 13m3		D40AA05310	m3													
			発生土運搬工 (4t積載・2t積載) 機械積込み																
			改良発生土一次運搬工 (仮置) 4t BHO. 28m3		D40AA05320	m3													
			発生土運搬工 (4t積載・2t積載) 機械積込み																
			改良発生土一次運搬工 (仮置) 10t BHO. 45m3		D40AA05330	m3													
			発生土運搬工 (10t積載) 機械積込み																
			改良発生土一次運搬工 (仮置) 10t BHO. 80m3		D40AA05340	m3													
			発生土運搬工 (10t積載) 機械積込み																
			改良発生土一次運搬工 (仮置) 2t 人力		D40AA05370	m3													
			土砂等運搬																
			発生土・改良土運搬工 (仮置場⇄プラント) 10t		D40AA05380	m3													
			土砂等運搬																
			改良発生土直接運搬工 2t BHO. 08m3		D40AA05450	m3													
			発生土運搬工 (4t積載・2t積載) 機械積込み																
			改良発生土直接運搬工 2t BHO. 13m3		D40AA05410	m3													
			発生土運搬工 (4t積載・2t積載) 機械積込み																
			改良発生土直接運搬工 4t BHO. 28m3		D40AA05420	m3													
			発生土運搬工 (4t積載・2t積載) 機械積込み																
			改良発生土直接運搬工 (管路) 10t BHO. 45m3		D40AA05430	m3													
		発生土運搬工 (10t積載) 機械積込み																	
改良発生土直接運搬工 (管路) 10t BHO. 80m3		D40AA05440	m3																
発生土運搬工 (10t積載) 機械積込み																			
改良発生土直接運搬工 2t 人力掘削		D40AA05470	m3																
土砂等運搬																			
改良土 (購入) 運搬工 10t車7ラット～仮置場		D40AA05510	m3																
土砂等運搬																			
埋め戻し土が不足した場合計上す 改良土二次運搬工 (一般土工) 2t車 (積込含む)		D40AA05530	m3																
積込 (H=2)																			
改良土運搬工 (2t積) 仮置き～現場		D40AA055310	m3																
ダンプトラック〔ワロード・ディーゼル〕2t積載																			
諸経費 (まるめ)																			
改良土二次運搬工 (一般土工) 4t車 (積込含む)		D40AA05540	m3																
積込 (H=2)																			
改良土運搬工 (4t積) 仮置き～現場		D40AA055420	m3																
ダンプトラック〔ワロード・ディーゼル〕4t積載																			
諸経費 (まるめ)																			
改良土二次運搬工 (一般土工) 10t車 (積込含む)		D40AA05550	m3																
積込 (H=2)																			
改良土直接運搬工 (一般土工) 2t		D40AA05630	m3																
改良土運搬工 (2t積) 仮置き～現場																			
ダンプトラック〔ワロード・ディーゼル〕2t積載																			
諸経費 (まるめ)																			

間削積算体系

費目 (Ⅱ-Ⅰ)	工種 (Ⅱ-Ⅱ)	種別 (Ⅱ-Ⅲ)	細別 (Ⅱ-Ⅳ)	規格 (Ⅱ-Ⅴ)	積算要素 (Ⅱ-Ⅵ)					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ
					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ					
					改良土直接運搬工(一般土)4t	D40AA05640	m3			改良土運搬工(4t積)仮置き～現場 ダンプトラック[ワート・デー・ビー]14t積級 諸雑費(まるめ)	D40AA05640 D6D10180 ZS3000004	m3 日 式	別紙参照 P25
					改良土直接運搬工(一般土)10t	D40AA05650	m3			土砂等運搬 有料道路利用料(往復)	C8210110 D40XA01100	m3 m3	青本 (必要に応じて計上)
			発生土処理		残土一次運搬工(管路・普通土)2t BH0.08m3	D40AA06350	m3			発生土運搬工(4t積級・2t積級)機械積 込み	D6D10160	m3	E-3-2 P25
					残土一次運搬工(管路・普通土)2t BH0.13m3	D40AA06310	m3			発生土運搬工(4t積級・2t積級)機械積 込み	D6D10160	m3	E-3-2 P25
					残土一次運搬工(管路・普通土)4t BH0.28m3	D40AA06320	m3			発生土運搬工(4t積級・2t積級)機械積 込み	D6D10160	m3	E-3-2 P25
					残土一次運搬工(管路・普通土)10t BH0.45m3	D40AA06330	m3			発生土運搬工(10t積級)機械積込み	D6D10150	m3	E-3-1 P25
					残土一次運搬工(管路・普通土)10t BH0.80m3	D40AA06340	m3			発生土運搬工(10t積級)機械積込み	D6D10150	m3	E-3-1 P25
					残土一次運搬工 2t人力掘削・普通土	D40AA06370	m3			土砂等運搬	C8210110	m3	青本
					残土二次運搬工(普通土・積込含)	D40AA06380	m3			積込(4-1) 土砂等運搬 有料道路利用料(往復)	C8210020 C8210110 D40XA01100	m3 m3 m3	青本 青本 (必要に応じて計上)
					残土直接運搬工(管路・普通土)2t BH0.08m3	D40AA06450	m3			発生土運搬工(4t積級・2t積級)機械積 込み	D6D10160	m3	E-3-2 P25
					残土直接運搬工(管路・普通土)2t BH0.13m3	D40AA06410	m3			発生土運搬工(4t積級・2t積級)機械積 込み	D6D10160	m3	E-3-2 P25
					残土直接運搬工(管路・普通土)4t BH0.28m3	D40AA06420	m3			発生土運搬工(4t積級・2t積級)機械積 込み	D6D10160	m3	E-3-2 P25
					残土直接運搬工(管路・普通土)10t BH0.45m3	D40AA06430	m3			発生土運搬工(10t積級)機械積込み 有料道路利用料(往復)	D6D10150 D40XA01100	m3 m3	E-3-1 (必要に応じて計上) P25
					残土直接運搬工(管路・普通土)10t BH0.80m3	D40AA06440	m3			発生土運搬工(10t積級)機械積込み 有料道路利用料(往復)	D6D10150 D40XA01100	m3 m3	E-3-1 (必要に応じて計上) P25
					残土直接運搬工 2t 人力掘削・普通土	D40AA06470	m3			土砂等運搬	C8210110	m3	青本
					残土一次運搬工(管路・軟岩)2t BH0.08m3	D40AA06750	m3			発生土運搬工(4t積・2t積)軟岩 〔軟岩補正として普通土運搬日数に1.22を掛ける青本Ⅱ-1-(6)-3参照(H25.7基準)〕	D40AA067120	m3	E-3-2 P25
					残土一次運搬工(管路・軟岩)2t BH0.13m3	D40AA06710	m3			発生土運搬工(4t積・2t積)軟岩 〔軟岩補正として普通土運搬日数に1.22を掛ける青本Ⅱ-1-(6)-3参照(H25.7基準)〕	D40AA067120	m3	E-3-2 P25
					残土一次運搬工(管路・軟岩)4t BH0.28m3	D40AA06720	m3			発生土運搬工(4t積・2t積)軟岩 〔軟岩補正として普通土運搬日数に1.22を掛ける青本Ⅱ-1-(6)-3参照(H25.7基準)〕	D40AA067120	m3	E-3-2 P25
					残土一次運搬工(管路・軟岩)10t BH0.45m3	D40AA06730	m3			発生土運搬工(10t積)軟岩 〔軟岩補正として普通土運搬日数に1.22を掛ける青本Ⅱ-1-(6)-3参照(H25.7基準)〕	D40AA067310	m3	E-3-1 P25
					残土一次運搬工(管路・軟岩)10t BH0.80m3	D40AA06740	m3			発生土運搬工(10t積)軟岩 〔軟岩補正として普通土運搬日数に1.22を掛ける青本Ⅱ-1-(6)-3参照(H25.7基準)〕	D40AA067310	m3	E-3-1 P25
					残土二次運搬工(一般土・軟岩積込 含む)10t	D40AA06780	m3			積込(4-1) 土砂等運搬 有料道路利用料(往復)	C8210020 C8210110 D40XA01100	m3 m3 m3	青本 青本 (必要に応じて計上)
					残土直接運搬工(管路・軟岩)2t BH0.08m3	D40AA06850	m3			発生土運搬工(4t積・2t積)軟岩 〔軟岩補正として普通土運搬日数に1.22を掛ける青本Ⅱ-1-(6)-3参照(H25.7基準)〕	D40AA067120	m3	E-3-2 P25
					残土直接運搬工(管路・軟岩)2t BH0.13m3	D40AA06810	m3			発生土運搬工(4t積・2t積)軟岩 〔軟岩補正として普通土運搬日数に1.22を掛ける青本Ⅱ-1-(6)-3参照(H25.7基準)〕	D40AA067120	m3	E-3-2 P25
					残土直接運搬工(管路・軟岩)4t BH0.28m3	D40AA06820	m3			発生土運搬工(4t積・2t積)軟岩 〔軟岩補正として普通土運搬日数に1.22を掛ける青本Ⅱ-1-(6)-3参照(H25.7基準)〕	D40AA067120	m3	E-3-2 P25
					残土直接運搬工(管路・軟岩)10t BH0.45m3	D40AA06830	m3			発生土運搬工(10t積)軟岩 〔軟岩補正として普通土運搬日数に1.22を掛ける青本Ⅱ-1-(6)-3参照(H25.7基準)〕 有料道路利用料(往復)	D40AA067310 D40XA01100	m3 m3	E-3-1 (必要に応じて計上) P25
					残土直接運搬工(管路・軟岩)10t BH0.80m3	D40AA06840	m3			発生土運搬工(10t積)軟岩 〔軟岩補正として普通土運搬日数に1.22を掛ける青本Ⅱ-1-(6)-3参照(H25.7基準)〕 有料道路利用料(往復)	D40AA067310 D40XA01100	m3 m3	E-3-1 (必要に応じて計上) P25
					建設発生土等処分費(昼間・指定処分)	Z100009864	m3						
					建設発生土等処分費(夜間・指定処分)	Z100009865	m3						
					建設発生土等処分費(昼間・確認処分・ UCR)	Z100022781	m3						
					建設発生土等処分費(昼間・指定処分)	Z100022780	m3						

費目 (Ⅱ-Ⅰ)	工種 (Ⅱ-Ⅱ)	種別 (Ⅱ-Ⅲ)	細別 (Ⅱ-Ⅳ)	規格 (Ⅱ-Ⅴ)	積算要素 (Ⅱ-Ⅵ)				施工単価コード				施工単価コード			
					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ	施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ				
管布設工			鉄筋コンクリート管	××管材料	鉄筋コンクリート管布設工	DGD10200	本	D-4-1	P28							
			硬質塩化ビニル管	××管材料	硬質塩化ビニル管布設工	DGD10210	本	D-5-1	P29							
			強化プラスチック複合管	××管材料	強化プラスチック複合管設置工(市場単価)	DGD60010	m			P28						
			リブ付き硬質塩化ビニル管	××管材料	強化プラスチック複合管布設工	DGD10220	m	D-6-1	P31							
				リブ付き硬質塩化ビニル管布設工	DGD10880	m	D-7-1	P32								
				リブ付硬質塩化ビニル設置工(市場単価)	DGD60020	m			P31							
			リブコンクリート管	下位代価なし												
			既製コンクリート管	下位代価なし												
			プレキャスト管	下位代価なし												
			鋼管	下位代価なし												
			鋳鉄管	下位代価なし												
			伸縮可とう継手(管)	下位代価なし												
			継手類	下位代価なし												
			ゴースト剛孔接続	下位代価なし												
			弁類	下位代価なし												
			弁ます類	下位代価なし												
			埋設保護テープ	下位代価なし												
			管基礎工			砂基礎	砂基礎工(材工共)	D40AC01300	m3	D-8-1-2	P33	砂基礎設置工(人力施工)(市場単価)	DGD60030	m3		P470
							砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	DGD60040	m3		P470					
							砂	Z00215001	m3							
							[砂使用量1m3あたり1.26m3(ほぐし)とする。]									
							改良土基礎工(材工共)	D40AC03300	m3	D-8-1-2	P33	砂基礎設置工(人力施工)(市場単価)	DGD60030	m3		P470
							砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	DGD60040	m3		P470					
							基礎用改良土	Z403011002	m3							
							[改良土使用量1m3あたり1.21m3(ほぐし)とする。]									
	改良土(購入)基礎工(材工共)	D40AC03350				m3	D-8-1-2	P33	砂基礎設置工(人力施工)(市場単価)	DGD60030	m3		P470			
	砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	DGD60040				m3		P470								
	改良土(購入)	Z403011005				m3										
	[改良土使用量1m3あたり1.21m3(ほぐし)とする。]															
砕石基礎	砕石基礎(3-6管90°)	D40AC04050				m	D-9-1-2	P34	砕石基礎工(材工共)	D40AC04300	m3		P472			
	砕石基礎(リブ付管360°)	D40AC04450				m	D-9-1-2	P34	砕石基礎工(材工共)	D40AC04300	m3		P472			
	砕石基礎工(材工共)	D40AC04300				m3	D-9-1-2	P34	砕石基礎設置工(人力施工)(市場単価)	DGD60050	m3		P472			
									砕石基礎設置工(機械施工)(市場単価)	DGD60060	m3		P472			
									砕石							
									[砕石使用量1m3あたり1.2m3とする。]							
はしご間木基礎	はしご間木基礎	DGD10230				m	C-10	P35								
コンクリート基礎	コンクリート基礎(90°)	D40AC06156				m			コンクリート(小型構造物)	C8240010	m3		青本			
									型枠(小型構造物)	C8240210	m2		青本			
	コンクリート基礎(120°)	D40AC06256				m			砕石基礎工(材工共)	D40AC04300	m3	D-9-1-2	P34, 472			
									コンクリート(小型構造物)	C8240010	m3		青本			
									型枠(小型構造物)	C8240210	m2		青本			
	コンクリート基礎(180°)	D40AC06356				m			砕石基礎工(材工共)	D40AC04300	m3	D-9-1-2	P34, 472			
						コン										

項目 (イ ^ハ ・I1)	工程 (イ ^ハ ・I2)	種別 (イ ^ハ ・I3)	細別 (イ ^ハ ・I4)	規格 (イ ^ハ ・I5)	積算要素 (イ ^ハ ・I6)					施工単価コード					単位					標準歩掛表					イ ^ハ ・I7				
					施工単価コード	単位	標準歩掛表	イ ^ハ ・I7	施工単価コード	単位	標準歩掛表	イ ^ハ ・I7																	
管道路面施工	覆工 (幅=×、×m)				覆工板・覆工板受桁設置撤去工 (開削覆工板面積100m2以下)	D40AG01150	m				覆工板・受桁設置撤去工開削覆工 設 置面積100m2以下	D6D10900	m2	D-14-3	P58														
					覆工板開削工 (開削覆工板面積100m2以下)	D40AG01250	m				覆工板開削工開削覆工 設置面積 100m2以下	D6D10910	m2	D-14-4	P59														
					覆工板路面すり付け	D40AG01300	m			積算要領 2010P176	普通作業員 7人/1台 諸雑費 (3%)	R0102 Z004101002 ZS8000004	人 t 式	0.56人 0.38t	20m当り														
					覆工板・受桁等資材 (路面覆工)	D40AG01800	m・日			(規格・数量は別途資料による。)	鋼製仮設材資材 白黒リ I型鋼 鋼製仮設材資材 白黒リ L型鋼 鋼製仮設材資材 白黒リ C型鋼	t・日 t・日 t・日																	
					その他の鋼材 (路面覆工)	D40AG01900	m			覆工板 (標準型) 鋼製	Z40404120*	m2・月																	
					不等辺山形鋼 (中形) SS400	Z404081001	t																						
					不等辺山形鋼 (大形) SS400	Z00114006	t																						
					補助地盤改良工																								
					薬液注入																								
					薬液注入工 (二重管スレータ工法)	WB223710	本			青本																			
					削孔工 (二重管スレータ工法)	WB223720	本			青本																			
					一次注入工 (二重管スレータ工法)	WB223730	本			青本																			
					二次注入工 (二重管スレータ工法)	WB223740	本			青本																			
					注入設備据付・解体工 (地上)	WB223750	現場			青本																			
					注入設備移設工 (地上)	WB223760	回			青本																			
注入設備据付・解体工 (車上)	D6D10580	現場	D-15-1	P61																									
1ヶ所損料 (注入時) (二重管スレータ工)	D6D10590	現場	D-15-1	P61																									
排水汚泥土処理工	WB223770	日			青本																								
現場における中和削材材料費、汚泥運搬のための汚泥吸排車及び処理費は別途計上																													
高圧噴射攪拌																													
高圧噴射攪拌工 (単管工法)	WB223310	本			青本																								
高圧噴射攪拌工 (二重管工法)	WB223320	本			青本																								
高圧噴射攪拌工 (三重管工法) [削孔]	WB223330	本			青本																								
高圧噴射攪拌工 (三重管工法) [注入]	WB223340	本			青本																								
注入設備据付・解体工	WB223370	現場			青本																								
注入設備移設工	WB223380	回			青本																								
地盤整備費 (必要な場合は、別途計上)																													
排水汚泥土処理設備費 (必要な場合は、別途計上)																													
汚泥土処理費 (必要な場合は、別途計上)																													
現場工 (必要な場合は、別途計上)																													
水道用水費 (必要な場合は、別途計上)																													
開削水管工																													
開削水管																													
ポンプ運転工	D6D10670	日	D-16-1	P64																									
ポンプ据付・撤去工	D6D10680	現場	D-16-2	P64																									
排水処理費																													
地下水低下																													
パイプ・イント																													
パイプ・イント設置・撤去	WB252410	本			青本																								
パイプ・イント設置・撤去	WB252430	組			青本																								
パイプ・イントポンプ運転管理	WB252440	日			青本																								
パイプ・イント損料	WB252450	式			青本																								
パイプ・イント設置損料	WB252460																												

費目 (イ ^ハ §1)	工程 (イ ^ハ §2)	種別 (イ ^ハ §3)	細別 (イ ^ハ §4)	規格 (イ ^ハ §5)	精算要素 (イ ^ハ §6)					標準歩掛表 (イ ^ハ §7)				
					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ		施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ	
			外副管 (平均H=×. ×m)	管材(直管)		本								
				管材(90°曲管)		個								
				管材(副管用支管)		本								
				外副管取付工	D6D10820	箇所	D-18-1	P73						
				砕石基礎工機械投入埋戻し工 (18H掘削+3封築型(第2改基準備))	D40D6D10700	m2	E-17-2	P69						
				砕石基礎工人力投入埋戻し工	D40D6D10690	m2	E-17-1	P69						
				コンクリート(小型構造物)	CB240010	m3		青本						
				型枠(小型構造物)	CB240210	m2		青本						
				内副管 (平均H=×. ×m)	管材	式								
					内副管取付工	D6D10825	箇所	D-19-1	P73					
	発生土処理	管路土工参照												
組立マンホース工														
			第1種組立マンホース (平均H=×. ×m) 第2種組立マンホース (平均H=×. ×m) 第3種組立マンホース (平均H=×. ×m)	材料(マンホール蓋)		組								
				人孔? 材質管理番号1177		組	Z402011082							
				受け枠変形防止機能付きま ^ス ト・ナット		組	Z402011087							
				人孔? 材質管理番号無収縮 ^ス タ		Kg	Z402011088							
				材料(調整? ロック)		個								
				材料(斜壁?)		個								
				材料(調整? ロック)		個								
				材料(躯体? ロック)		個								
				材料(踏り場直壁) 3種のみ		個								
				材料(斜壁上) 3種のみ		個								
材料(斜壁下) 3種のみ		個												
材料(直壁上) 3種のみ		個												
材料(直壁下) 3種のみ		個												
材料(底版? ロック)		個												
剛孔費	D40B801100	箇所												
底部工	D40B801221	箇所	D-20-1	P74										
	組立マンホース設置工(市場準備)	D6D60070	箇所		P474									
			角型組立マンホース-600型	材料(マンホール蓋)		組								
				材料(調整? ロックA)		個								
				材料(頂版? ロックB)		個								
				材料(直壁? ロックC)		個								
				材料(直壁? ロックD)		個								
				材料(躯体? ロックE)		個								
				材料(底版? ロックF)		個								
				底部工	D40B801221	箇所	D-20-1	P74						
					砕石(30 ^ス を含む)	Z403011011	m3							
					コンクリート(小型構造物)	CB240010	m3							
	底版(小型構造物)	CB240210	m2											
	ス ^タ ル上蓋工マンホース用	D6D10740	m2	E-17-3	P70									
			外副管 (平均H=×. ×m)	組立マンホース設置工		箇所								
				管材(直管)		本								
				管材(90°曲管)		個								
				管材(副管用支管)		本								
				外副管取付工	D6D10820	箇所	D-18-1	P73						
				砕石基礎工機械投入埋戻し工 (18H掘削+3封築型(第2改基準備))	D40D6D10700	m2	E-17-2	P69						
				砕石基礎工人力投入埋戻し工	D40D6D10690	m2	E-17-1	P69						
				コンクリート(小型構造物)	CB240010	m3		青本						
				型枠(小型構造物)	CB240210	m2		青本						
				剛孔費	D40B801100	箇所								
			内副管 (平均H=×. ×m)	管材		式								
				内副管取付工	D6D10825	箇所	D-19-1	P73						
				発生土処理		m3								

費目 (イ^ Ⅰ1)	工種 (イ^ Ⅱ2)	種別 (イ^ Ⅲ3)	細別 (イ^ Ⅳ4)	規格 (イ^ Ⅴ5)	積算要素 (イ^ Ⅵ6)				施工単価コード				単位	標準歩掛表	イ^ Ⅶ7	施工単価コード				単位	標準歩掛表	イ^ Ⅶ7	
排水路築造工 (分合流別)																							
土工																							
既製く形きよ																							
現場打水路																							
掘渠																							
既製開きよ																							
基礎工																							
土留工																							
埋設物防露工																							
管路路面改工																							
補助地盤改良工																							
開削水替工																							
地下水低下工																							
取付管およびます工 (分合流別)																							
管路土工																							
ます設置工																							
ます (917 ×)																							
ます材料費																							
ます設置工 (コンクリート製)																							
ます接続工																							
ます基礎工 (人力)																							
養設置工 (鉄製防護蓋)																							
床掘り																							
人力投入埋戻工																							
残土一次運搬工 (管路) 2t 人力掘削・普通土																							
残土二次運搬工 (一般土工・普通土積込含む) 10t																							
残土直接運搬工 (管路) 2t 人力掘削・普通土																							
建設発生土等処理料 (昼間)																							
建設発生土等処理料 (夜間)																							
建設発生土等処理料 (確認処分)																							
軽量鋼矢板建込工 (片側分)																							
軽量鋼矢板引抜き工 (片側分)																							
軽量鋼矢板建込工 (両側分)																							
軽量鋼矢板引抜き工 (両側分)																							
土留支保工 (軽量金属支保工)																							
集水ます築造 917 1 (600) 人力打設																							
集水ます築造 917 2 (900) 人力打設																							
集水ます築造 917 3 (450) 人力打設																							
ます (917 ×)																							
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価)																							

[illegible]

開削積算体系														
費目 (レベ Ⅱ1)	工種 (レベ Ⅱ2)	種別 (レベ Ⅱ3)	細別 (レベ Ⅱ4)	規格 (レベ Ⅱ5)	積算要素 (レベ Ⅱ6)									
					施工単価ｺｰﾄﾞ	単位	標準歩掛表	ペｰｼﾞ						
									施工単価ｺｰﾄﾞ	単位	標準歩掛表	ペｰｼﾞ		
					廃路盤材直接運搬 10t BH0.80m3	D40HA04240	m3			土砂等運搬	CB210110	m3		青本
					廃路盤材直接運搬 2t 人力	D40HA04270	m3			土砂等運搬	CB210110	m3		青本
					現場発生路盤材処理料	Z100009740	m3							
					As廃材一次運搬 2t BH0.13m3	D40HA05111	m3			段運搬	CB227010	m3		青本
					As廃材一次運搬 4t BH0.28m3	D40HA05120	m3			土砂等運搬	CB210110	m3		青本
										諸経費(まるめ)				
										(補正あり 青本Ⅱ-1-(6)-3表3.6参照(H25.7基準))				
					As廃材一次運搬 10t BH0.45m3直接掘削積込	D40HA05131	m3			段運搬	CB227010	m3		青本
					As廃材一次運搬 10t BH0.45m3破砕後積込	D40HA05136	m3			段運搬	CB227010	m3		青本
					As廃材一次運搬 10t BH0.80m3	D40HA05141	m3			段運搬	CB227010	m3		青本
					As廃材一次運搬 2t 人力	D40HA05172	m3			段運搬○km以下(2tﾀﾝｸ)	2100023137～64			
										段発生作業・舗装版破砕	2100023197～224	m3		
					As廃材二次運搬(積込含む)10t	D40HA05186	m3			積込(ﾙｰﾌﾟ)	CB210020	m3		青本
										段運搬	CB227010	m3		青本
										(段発生作業をｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)とする)				
					As廃材直接運搬 2t BH0.13m3	D40HA05211	m3			段運搬	CB227010	m3		青本
					As廃材直接運搬 4t BH0.28m3	D40HA05220	m3			土砂等運搬	CB210110	m3		青本
										諸経費(まるめ)				
										(補正あり 青本Ⅱ-1-(6)-3表3.6参照(H25.7基準))				
					As廃材直接運搬 10t BH0.45m3 直接掘削積込	D40HA05231	m3			段運搬	CB227010	m3		青本
					As廃材直接運搬 10t BH0.45m3 破砕後積込	D40HA05236	m3			段運搬	CB227010	m3		青本
					As廃材直接運搬10t BH0.80m3	D40HA05241	m3			段運搬	CB227010	m3		青本
					As廃材直接運搬 2t 人力	D40HA05272	m3			段運搬○km以下(2tﾀﾝｸ)	2100023137～64			
										段発生作業・舗装版破砕	2100023197～224	m3		
					建設廃材処理料 7127ﾙﾄﾞ	Z100009724	m3							
					切削As廃材一次運搬	D40HA05310	m3			段運搬(路面切削)	CB430020	m3		青本
					As廃材二次運搬(積込含む)10t	D40HA05186	m3			積込(ﾙｰﾌﾟ)	CB210020	m3		青本
										段運搬	CB227010	m3		青本
										(段発生作業をｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)とする)				
					切削As廃材直接運搬	D40HA05320	m3			段運搬(路面切削)	CB430020	m3		青本
					建設廃材処理料 切削As廃材	Z100009857	m3							
					Co無筋廃材一次運搬 2t BH0.13m3	D40HA06111	m3			段運搬	CB227010	m3		青本
										(IV-3-②-6表4.13の補正によりAs段と同等としている(H25.7基準))				
					Co無筋廃材一次運搬 4t BH0.28m3	D40HA06120	m3			土砂等運搬	CB210110	m3		青本
										諸経費(まるめ)				
										(補正あり 青本Ⅱ-1-(6)-3表3.6参照(H25.7基準))				
					Co無筋廃材一次運搬 10t BH0.45m3直接掘削積込	D40HA06131	m3			段運搬	CB227010	m3		青本
					Co無筋廃材一次運搬 10t BH0.45m3破砕後積込	D40HA06136	m3			段運搬	CB227010	m3		青本
					Co無筋廃材一次運搬 10t BH0.80m3	D40HA06141	m3			段運搬	CB227010	m3		青本
					Co無筋廃材一次運搬 2t 人力	D40HA06172	m3			段運搬○km以下(2tﾀﾝｸ)	2100023109～36			
										段発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とりこわし	2100023169～96	m3		
					Co無筋廃材二次運搬(積込含む)10t	D40HA06186	m3			積込(ﾙｰﾌﾟ)	CB210020	m3		青本
										段運搬	CB227010	m3		青本
					Co無筋廃材直接運搬 2t BH0.13m3	D40HA06211	m3			段運搬	CB227010	m3		青本
										(IV-3-②-6表4.13の補正によりAs段と同等としている(H25.7基準))				
					Co無筋廃材直接運搬 4t BH0.28m3	D40HA06220	m3			土砂等運搬	CB210110	m3		青本
										諸経費(まるめ)				
										(補正あり 青本Ⅱ-1-(6)-3表3.6参照(H25.7基準))				
Co無筋廃材直接運搬 10t BH0.45m3直接掘削積込	D40HA06231	m3			段運搬	CB227010	m3		青本					
Co無筋廃材直接運搬 10t BH0.45m3破砕後積込	D40HA06236	m3			段運搬	CB227010	m3		青本					
Co無筋廃材直接運搬 10t BH0.80m3	D40HA06241	m3			段運搬	CB227010	m3		青本					
Co無筋廃材直接運搬 2t 人力	D40HA06272	m3			段運搬○km以下(2tﾀﾝｸ)	2100023109～36								
					段発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とりこわし	2100023169～96	m3							
Co有筋廃材一次運搬 2t BH0.13m3	D40HA06610	m3			土砂等運搬	CB210110	m3		青本					
					諸経費(まるめ)									
					(補正あり 青本Ⅱ-1-(6)-3表3.6参照(H25.7基準))									
Co有筋廃材一次運搬 4t BH0.28m3	D40HA06620	m3			土砂等運搬	CB210110	m3		青本					
					諸経費(まるめ)									
					(補正あり 青本Ⅱ-1-(6)-3表3.6参照(H25.7基準))									
Co有筋廃材一次運搬 10t BH0.45m3直接掘削積込	D40HA06631	m3			段運搬	CB227010	m3		青本					
Co有筋廃材一次運搬 10t BH0.45m3破砕後積込	D40HA06636	m3			段運搬	CB227010	m3		青本					
Co有筋廃材一次運搬 10t BH0.80m3	D40HA06641	m3			段運搬	CB227010	m3		青本					
Co有筋廃材一次運搬 2t 人力	D40HA06672	m3			段運搬○km以下(2tﾀﾝｸ)	2100023109～36								
					段発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とりこわし	2100023169～96	m3							
Co有筋廃材二次運搬(積込含む)10t	D40HA06686	m3			積込(ﾙｰﾌﾟ)	CB210020	m3		青本					
					段運搬	CB227010	m3		青本					
Co有筋廃材直接運搬 2t BH0.13m3	D40HA06710	m3			土砂等運搬	CB210110	m3		青本					
					諸経費(まるめ)									
					(補正あり 青本Ⅱ-1-(6)-3表3.6参照(H25.7基準))									
Co有筋廃材直接運搬 4t BH0.28m3	D40HA06720	m3			土砂等運搬	CB210110	m3		青本					
					諸経費(まるめ)									
					(補正あり 青本Ⅱ-1-(6)-3表3.6参照(H25.7基準))									
Co有筋廃材直接運搬 10t BH0.45m3直接掘削積込	D40HA06731	m3			段運搬	CB227010	m3		青本					

開削積算体系

費目 (イヘ1)	工種 (イヘ2)	種別 (イヘ3)	細別 (イヘ4)	規格 (イヘ5)	積算要素 (イヘ6)				施工単価コード	単位	標準歩掛表	ヘーヅ								
					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ヘーヅ												
					Co有防塵材直接運搬 10t BHO. 45m3 破砕後積込	D40HA06736	m3						般運搬	GB227010	m3	青本				
					Co有防塵材直接運搬 10t BHO. 80m3	D40HA06741	m3					般運搬	GB227010	m3	青本					
					Co有防塵材直接運搬 2t 人力	D40HA06772	m3					般運搬○km以下 (2tダンプ) 般発生作業: Co(無筋 鉄筋) 構造物とこわし 積込区分: 人力積込	Z100023109～36 Z100023169～96	m3						
					建設廃材処理料	建設廃材処理料 無筋コンクリート般	Z100009858	m3												
					建設廃材処理料	建設廃材処理料 有筋コンクリート般	Z100009859	m3												
					道路復旧工	不陸整正	C1CB410010	m2			青本									
					不陸整正工 人力	D40WJ501060	m2			実務必携										
					下層路盤(車道・路肩部)	C1CB410030	m2			青本										
					下層路盤(歩道部)	C1CB410031	m2			青本										
					上層路盤(車道・路肩部)	CB410040	m2			青本										
					上層路盤(歩道部)	CB410041	m2			青本										
					再利用路盤運搬工 機械掘削 BHO. 13m3	D40HA07900	m3				土砂等運搬 積込(ヘーヅ) 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3	青本 青本 青本						
					再利用路盤運搬工 機械掘削 BHO. 28m3	D40HA07910	m3				土砂等運搬 積込(ヘーヅ) 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3	青本 青本 青本						
					再利用路盤運搬工 機械掘削 BHO. 45m3	D40HA07920	m3				土砂等運搬 積込(ヘーヅ) 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3	青本 青本 青本						
					再利用路盤運搬工 機械掘削 BHO. 80m3	D40HA07930	m3				土砂等運搬 積込(ヘーヅ) 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3	青本 青本 青本						
					再利用路盤運搬工 2t 人力	D40HA07940	m3				土砂等運搬 積込(ヘーヅ) 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3	青本 青本 青本						
					As安定処理 7ｽﾌﾙﾄ舗装工(機械)	D40HA07312	m2				上層路盤(車道・路肩部)	CB410040	m2		青本					
					As安定処理 7ｽﾌﾙﾄ舗装工(人力)	D40HA07361	m2				上層路盤(車道・路肩部)	CB410040	m2		青本					
					基層(車道・路肩部)	CB410240	m2			青本										
					中間層(車道・路肩部)	CB410250	m2			青本										
					表層(車道・路肩部)	CB410260	m2			青本										
					基層(歩道部)	CB410241	m2			青本										
					中間層(歩道部)	CB410251	m2			青本										
					表層(歩道部)	CB410261	m2			青本										
					透水性7ｽﾌﾙﾄ舗装	CB410660	m2			青本										
					排水性舗装・表層(車道・路肩部)	CB410510	m2			青本										
					コンクリート舗装 機械舗設	WB410810	m2			青本										
					コンクリート舗装 人力舗設	WB410820	m2			青本										
					コンクリート舗装工(材料)	WB410830	m2			青本										
					コンクリート舗装工(目地工)縦目地工	WB410840	m			青本										
					コンクリート舗装工(目地工)横目地工	WB410850	m			青本										
					特殊7ﾛｯｸ舗装	CB422530	m2			青本	※平板ﾌﾞﾛｯｸ設置、再利用時に使用									
					平石張		m2													
					凍上抑制層		m2													
					道路付属物															
					排水構造物撤去A							m								
					排水構造物撤去B							箇所								
					防護柵撤去							m								
					ﾌﾞﾛｯｸ撤去							m								
					般運搬処理							m3								
					道路付属物															
					ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ					防護柵設置工(ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) [市場単価][基礎設置は別途]	WB810510	m			青本					
					ｶｰﾄﾞﾍﾞｰﾌﾞﾙ					ｶｰﾄﾞﾍﾞｰﾌﾞﾙ 端未支柱	WB420110	本			青本					
										ｶｰﾄﾞﾍﾞｰﾌﾞﾙ 中間支柱	WB420120	本			青本					
										ｶｰﾄﾞﾍﾞｰﾌﾞﾙ ｹｰﾌﾞﾙ張	WB420140	m			青本					
										[基礎設置は別途]										
					ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ					防護柵設置工(ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ設置工) [市場単価][基礎設置は別途]	WB810600	m			青本					
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	CB422510	m			青本					
					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	CB422520	m			青本					
					ｱｽﾌﾙﾄ					ｱｽﾌﾙﾄ	CB410330	m			青本					
					涵洞式区画線					区画線設置	WB821210	m			青本					
					ﾊﾞｲｯﾄ式区画線					区画線設置	WB821210	m			青本					
					既設構造物撤去工															
					既設管撤去					鉄筋コンクリート管撤去工 硬質塩化ビニル管撤去工 陶管撤去工	D6D10950 D6D10960 D6D10970	m m m	D-25-1 D-25-2 D-25-3	P84 P84 P84						
										撤去管一次運搬2t BHO. 13m3	D40HD03110	m3			般運搬(As)	GB227010	m3		青本	
										撤去管一次運搬4t BHO. 28m3	D40HD03120	m3			土砂等運搬 積込(ヘーヅ) 積込費(まるめ) [補正あり 青本Ⅱ-1-(6)-3表3.6参照 (H25.7基準)]	CB210110 CB210110 CB210110	m3 m3 m3		青本	
										撤去管一次運搬 10t BHO. 45m3	D40HD03130	m3			般運搬(As)	GB227010	m3		青本	
										撤去管一次運搬 10t BHO. 80m3	D40HD03140	m3			般運搬(無筋Co)	GB227010	m3		青本	
										撤去管一次運搬 2t 人力	D40HD03150	m3			般運搬○km以下 (2tダンプ) 般発生作業: Co(無筋 鉄筋) 構造物とこわし 積込区分: 人力積込	Z100023109～36 Z100023169～96	m3			
										撤去管二次運搬(積込含む)10t	D40HD03160	m3			積込(ヘーヅ) 般運搬(無筋Co)	GB210020 GB227010	m3 m3		青本 青本	
										撤去管直接運搬 2t BHO. 13m3	D40HD03170	m3			般運搬(As)	GB227010	m3		青本	
										撤去管直接運搬 4t BHO. 28m3	D40HD03180	m3			土砂等運搬 積込(ヘーヅ) 積込費(まるめ) [補正あり 青本Ⅱ-1-(6)-3表3.6参照 (H25.7基準)]	CB210110 CB227010 CB227010	m3 m3 m3		青本	
										撤去管直接運搬 10t BHO. 45m3	D40HD03190	m3			般運搬(As)	GB227010	m3		青本	
										撤去管直接運搬 10t BHO. 80m3	D40HD03200	m3			般運搬(無筋Co)	GB227010	m3		青本	
										撤去管直接運搬 2t 人力	D40HD03210	m3			般運搬○km以下 (2tダンプ) 般発生作業: Co(無筋 鉄筋) 構造物とこわし 積込区分: 人力積込	Z100023109～36 Z100023169～96	m3			
					既設人孔撤去					既設人孔撤去	D6D10980	m3	D-26-1	P85						
					管路施設修繕工															
					ﾌﾝﾈﾙ蓋取替工					ﾌﾝﾈﾙ蓋撤去工	D40ZB02600	箇所	P142	維持管理						
					舗装切断漏水処分工															
					漏水処分					現場発生品及び支給品積込・荷卸	CB010420	t								
										現場発生品及び支給品運搬	CB010410	t								
										建設汚泥処理料		m3								
					仮設工															
					仮設受電設備工															
電力仮設費○OKw以下 電力受電設備設置撤去					低圧受電設備 高圧受電設備 電力量料金(低圧・臨時) 電力量料金(低圧・常時) 電力量料金(高圧・臨時) 電力量料金(高圧・常時)	WB253810 WB253820 Z403091001 Z403091002 Z403091003 Z403091004	箇所 箇所 KWh KWh KWh KWh			青本 青本										
交通管理工																				
交通誘導警備員					交通誘導警備員A 交通誘導警備員B	WB010211 WB010212	人 人													

間削積算体系													
費目 (い' #1)	工種 (い' #2)	種別 (い' #3)	細別 (い' #4)	規格 (い' #5)	積算要素 (い' #6)								
					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ		施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ
		仮設鋼材修理費等											
			修理費および損耗費										
				1現場あたり修理費及び損耗費(鋼矢板)	D40YC01000	t		青本					
				1現場あたり修理費及び損耗費(H形鋼杭工)	D40YC02000	t		青本					
				1現場あたり修理費及び損耗費(覆工板)	D40YC03100	m2		青本					
				1現場あたり修理費及び損耗費(H形鋼山留主部材)	D40YC04000	t		青本					
				1現場あたり修理費及び損耗費(副部材(A))	D40YC05000	t		青本					
				1現場あたり修理費及び損耗費(副部材(B))	D40YC06000	t		青本					
直接工事費計													
共通仮設													
共通仮設費													
	運搬費			仮設材積込取卸運搬(A)往復	D40ZA01100	t				仮設材運搬費 製品長12m以内 片道 L=10km	Z451011061	t	2t
										仮設材積み込み費	Z451011051	t	1t
										仮設材取り卸し費	Z451011052	t	1t
				仮設材取卸運搬(A)片道	D40ZA01200	t				仮設材運搬費 製品長12m以内 片道 L=10km	Z451011061	t	1t
										仮設材取り卸し費	Z451011052	t	1t
				仮設材積込取卸運搬(B)往復	D40ZA01300	t				仮設材運搬費 製品長12m超15m以内 片道 L=10km	Z451011071	t	2t
										仮設材積み込み費	Z451011051	t	1t
										仮設材取り卸し費	Z451011052	t	1t
				仮設材取卸運搬(B)片道	D40ZA01400	t				仮設材運搬費 製品長12m超15m以内 片道 L=10km	Z451011071	t	1t
										仮設材積み込み費	Z451011051	t	1t
										仮設材取り卸し費	Z451011052	t	1t
	準備費			試掘工(L交通、土留無)	D40ZB01110	m				仮設材運搬費 製品長12m超15m以内 片道 L=10km	Z451011071	t	10mあたり 20
										仮設材積み込み費	Z451011051	m	8
										仮設材取り卸し費	Z451011052	m2	2
										路面掘削 (機械)BH0.13m3	D40HA03151	m3	2.8
										人力掘削普通土(H=2.0m以下)	D40AA01510	m3	8.7
										機械投入埋戻工(小型ハッパ)	D40DG010120	m3	8.7
										※BH排出量2割率型(第2次基準値)			
										下層路盤(歩道部)	CB410041	m2	8
										表層(車道・路肩部)	CB410260	m2	8
				試掘工(A1交通、土留無)	D40ZB01120	m				仮設材運搬費 製品長12m超15m以内 片道 L=10km	Z451011071	t	10mあたり 20
										仮設材積み込み費	Z451011051	m	8
										仮設材取り卸し費	Z451011052	m2	2
										路面掘削 (機械)BH0.13m3	D40HA03151	m3	2.8
										人力掘削普通土(H=2.0m以下)	D40AA01510	m3	7.5
										機械投入埋戻工(小型ハッパ)	D40DG010120	m3	7.5
										※BH排出量2割率型(第2次基準値)			
										下層路盤(歩道部)	CB410041	m2	8
										表層(車道・路肩部)	CB410260	m2	8
				試掘工(B交通、土留無)	D40ZB01131	m				仮設材運搬費 製品長12m超15m以内 片道 L=10km	Z451011071	t	10mあたり 20
										仮設材積み込み費	Z451011051	m	8
										仮設材取り卸し費	Z451011052	m2	2
										路面掘削 (機械)BH0.13m3	D40HA03151	m3	2.8
										人力掘削普通土(H=2.0m以下)	D40AA01510	m3	7.1
										機械投入埋戻工(小型ハッパ)	D40DG010130	m3	7.1
										※BH排出量2割率型(第2次基準値)			
										下層路盤(歩道部)	C1CB410031	m2	8
										表層(歩道部)	CB410041	m2	8
										表層(車道・路肩部)	CB410260	m2	8
				試掘工(一般歩道、土留無)	D40ZB01140	m				仮設材運搬費 製品長12m超15m以内 片道 L=10km	Z451011071	t	10mあたり 20
										仮設材積み込み費	Z451011051	m	8
										仮設材取り卸し費	Z451011052	m2	2
										路面掘削 (機械)BH0.13m3	D40HA03151	m3	0.8
										人力掘削普通土(H=2.0m以下)	D40AA01510	m3	10.8
										機械投入埋戻工(小型ハッパ)	D40DG010120	m3	10.8
										※BH排出量2割率型(第2次基準値)			
										下層路盤(歩道部)	C1CB410031	m2	8
										表層(歩道部)	CB410041	m2	8
										表層(車道・路肩部)	CB410260	m2	8
				仮設管内洗浄工						※直接工事費の数量に計上するものとする(付帯工参照)			
				管きょ内洗浄工	D40ZB02151	m	P114	維持管理		(1日当たり)			
										清掃技師	R40R0606	人	1
										清掃作業員	R40R0607	人	1
										高圧洗浄車運転4t・147kw(施工前調査用)	WM351050	日	1
										給水車運転4t・132kw(施工前調査用)	WM351250	日	1
										洗浄水	ZS30000004	m3	22.5
										観測費(見るめ)		式	1
										※洗浄水は、観測水が有効の場合に計上する			
										※標準作業量は、700m/日			
				仮設管内調査工						(1日当たり)			
				カメラ目視調査工	D40ZB02700	箇所	P97	維持管理		管路調査技師	R40R0603	人	1
										管路調査助手	R40R0604	人	1
										管路調査作業員	R40R0605	人	1
										カメラ運転 56kw・1500cc(施工前調査用)	WM351300	日	1
										観測費(見るめ)	ZS30000004	式	1
										※標準作業量は、30箇所/日			
				本管IVb/f3調査工	D40ZB02201	m	P100	維持管理		(1日当たり)			
										管路調査技師	R40R0603	人	1
										管路調査助手	R40R0604	人	1
										管路調査作業員	R40R0605	人	1
										カメラ運転56kw・1500cc(施工前調査用)	WM351200	日	1
										観測費(見るめ)	ZS30000004	式	1
										※標準作業量は、280m/日			
				本管潜行目視調査工(内径800mm以上)	D40ZB02301	m	P105	維持管理		(1日当たり)			
										管路調査技師	R40R0603	人	1
										管路調査助手	R40R0604	人	1
										管路調査作業員	R40R0605	人	1
										カメラ運転56kw・1500cc(施工前調査用)	WM351300	日	3
										観測費(見るめ)	ZS30000004	式	1
										※標準作業量は、内径800mm以上1500mm未満は500m/日 内径1500mm以上は600m/日			
				仮設管内処理工						(1日当たり)			
				取付け管突出処理工	D40ZB02401	箇所	P211	維持管理		清掃技師	R40R0606	人	1
										管路調査技師	R40R0603	人	1
										管路調査助手	R40R0604	人	1
										管路調査作業員	R40R0605	人	1
										清掃作業員	R0101	人	1
										普通作業員	R0102	人	1
										本管用IVb/f3運転2t・63kw	D4KDGD32170	日	1
										せん孔機運転 2t・84kw(取付け管突出処理用)	WM322200	日	1
										高圧洗浄車運転4t・143kw(施工前調査用)	WM351100	日	1
										給水車運転4t・121kw	D4KDGD32110	日	1
										観測費(見るめ)	ZS30000004	式	1
										※標準作業量は、6ヶ所・油脂類9箇所/日 木根18箇所/日			
				換気工(換気設備)									
				換気設備工	D6D32370	日	D-160-1	P412					

開削積算体系													
費目 (ﾏﾍﾞ. #1)	工種 (ﾏﾍﾞ. #2)	種別 (ﾏﾍﾞ. #3)	細別 (ﾏﾍﾞ. #4)	規格 (ﾏﾍﾞ. #5)	積算要素 (ﾏﾍﾞ. #6)								
					施工単価ｺｰﾄﾞ	単位	標準歩掛表	ﾏﾍﾞ.ｼﾞ		施工単価ｺｰﾄﾞ	単位	標準歩掛表	ﾏﾍﾞ.ｼﾞ
			管きょ更生水替え工 (反転・形成用水替)		潜水ポンプ運転工	日	D-161-1	P414					
					止水ドラム機料	日							

開削積算体系															
費目 (レバ' \$1)	工種 (レバ' \$2)	種別 (レバ' \$3)	細別 (レバ' \$4)	規格 (レバ' \$5)	積算要素 (レバ' \$6)										
					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ							
					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ							
			事業損失防止施設費		打合せ協議(中間打合せ1回)	D40ZC03151	業務	参6-1-7	緑本						
					〔直接経費・その他原価・一般管理費等を含む業務価格を計上し、工事の全間接費の対象外に設定している。〕										
					中間打合せ1回当たり	D40ZC03152	業務	参6-1-7	緑本						
					〔直接経費・その他原価・一般管理費等を含む業務価格を計上し、工事の全間接費の対象外に設定している。〕										
					作業計画書の作成	D40ZC03153	業務	参6-1-7	緑本						
					〔直接経費・その他原価・一般管理費等を含む業務価格を計上し、工事の全間接費の対象外に設定している。〕										
					家屋調査現地踏査	D40ZC03210	業務	参6-1-8	緑本						
					〔直接経費・その他原価・一般管理費等を含む業務価格を計上し、工事の全間接費の対象外に設定している。〕										
					家屋事前調査(区分所有以外)	D40ZC03310	棟	参6-1-9	緑本						
					〔直接経費・その他原価・一般管理費等を含む業務価格を計上し、工事の全間接費の対象外に設定している。〕										
					家屋事前調査(区分所有)	D40ZC03410	戸	参6-1-12	緑本						
					〔直接経費・その他原価・一般管理費等を含む業務価格を計上し、工事の全間接費の対象外に設定している。〕										
					家屋事前調査(概査)(工作物の調査)	D40ZC03760	箇所	参6-1-13	緑本						
					〔概査は「工作物の調査」歩掛を計上している。直接経費・その他原価・一般管理費等を含む業務価格を計上し、工事の全間接費の対象外に設定している。〕										
					家屋事後調査(区分所有以外)	D40ZC03510	棟	参6-1-14	緑本						
	〔直接経費・その他原価・一般管理費等を含む業務価格を計上し、工事の全間接費の対象外に設定している。〕														
	家屋事後調査(区分所有)	D40ZC03610	戸	参6-1-15	緑本										
	〔直接経費・その他原価・一般管理費等を含む業務価格を計上し、工事の全間接費の対象外に設定している。〕														
				安全費				式							
				役務費	電力基本料金	電力基本料金	WB010240	式		青本					
						電力基本料金(低圧・臨時)〇〇Kw	Z403091011	KW月							
電力基本料金(低圧・常時)〇〇Kw						Z403091012	KW月								
電力基本料金(高圧・臨時)〇〇Kw						Z403091013	KW月								
電力基本料金(高圧・常時)〇〇Kw						Z403091014	KW月								
電力設備用工事負担金						WB010260	式		青本						
借地料(月入力)						D1WB010230	月		青本						
			技術管理費												
			当続費												
			現場環境改善費												
共通仮設費(率分)															
共通仮設費(率分)															
共通仮設費計															
純工事費															
現場管理費															
工期延長等に伴う現場維持等の費用															
工事原価															
一般管理費等															
工事価格															
消費税等相当額															
本工事費計															

小口径推進積算体系															
費目 (Ⅱ' B1)	工程 (Ⅱ' B2)	種別 (Ⅱ' B3)	細別 (Ⅱ' B4)	規格 (Ⅱ' B5)	積算要素 (Ⅱ' B6)										
					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ		施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ		
		仮設備工 (小口径)	坑口 (小口径)	坑口工 (小口径泥水推進)	D40GD20340	箇所	表-53-1	P139	鋼材溶接工	D6D20370	m	E-53-1	P140		
				坑口工 (小口径泥土圧推進)	D40GD20345	箇所	表-53-1	P139	鋼材切断工	D6D20380	m	E-53-2	P140		
				坑口工 鋼製さや管φ-リング (一重ケーシング)	D40GD21330	箇所	表-53-2	P139	鋼材溶接工	D6D20370	m	E-53-1	P140		
				坑口工 取付管φ-リング (一重ケーシング)	D40GD21340	箇所	表-53-2	P139	鋼材切断工	D6D20380	m	E-53-2	P140		
				坑口工 (低耐力力圧入工工程推進)	D40GD20350	箇所	表-53-3	P139	鋼材溶接工	D6D20370	m	E-53-1	P140		
				坑口工 (低耐力力φ-φ推進)	D40GD20360	箇所	表-53-3	P139	鋼材切断工	D6D20380	m	E-53-2	P140		
				坑口工 (低耐力力泥土圧推進)	D40GD20365	箇所	表-53-3	P139	鋼材溶接工	D6D20370	m	E-53-1	P140		
									鋼材切断工	D6D20380	m	E-53-2	P140		
									鋼材溶接工	D6D20370	m	E-53-1	P140		
									鋼材切断工	D6D20380	m	E-53-2	P140		
			鉄切り	鉄切り工	D6D20390	m	E-55-1	P144							
			推進設備等設置撤去	推進用機器据付撤去工 (小口径泥水)	D6D20480	箇所	D-56-1	P150							
				掘進機据付工 (小口径泥水)	D6D20490	台	D-56-2	P150							
				推進用機器据換工 (小口径泥水)	D6D20500	箇所	D-56-3	P150							
				掘進機撤出工 (小口径泥水)	D6D20510	台	D-56-4	P151							
				推進設備工 (小口径泥土圧)	D6D21400	箇所	D-56-5	P151							
				推進設備据換工 (小口径泥土圧)	D6D21410	箇所	D-56-6	P151							
				先導体据付工 (小口径泥土圧)	D6D21420	箇所	D-56-7	P151							
				先導体撤去工 (小口径泥土圧)	D6D21430	箇所	D-56-8	P152							
				推進設備工 (鋼製さや管φ-リング (一重ケーシング))	D6D21590	箇所	D-56-9	P152							
				推進設備据換工 (鋼製さや管φ-リング (一重ケーシング))	D6D21600	箇所	D-56-10	P152							
				推進設備工 (取付管φ-リング (一重ケーシング))	D6D21610	箇所	D-56-11	P152							
				推進設備工 (低耐力力圧入工工程)	D6D20520	箇所	D-56-12	P153							
				推進設備据換工 (低耐力力圧入工工程)	D6D20530	箇所	D-56-13	P153							
				推進設備工 (低耐力力φ-φ)	D6D20540	箇所	D-56-14	P153							
				推進設備据換工 (低耐力力φ-φ)	D6D20550	箇所	D-56-15	P153							
				先導体据付撤去工 (低耐力力φ-φ) 一体回収	D6D20560	箇所	D-56-16	P153							
				先導体据付撤去工 (低耐力力φ-φ) 分割回収	D6D20570	箇所	D-56-16	P153							
				推進設備工 (低耐力力泥土圧)	D6D21450	箇所	D-56-17	P154							
				推進設備据換工 (低耐力力泥土圧)	D6D21460	箇所	D-56-18	P154							
				先導体据付撤去工 (低耐力力泥土圧)	D6D21470	箇所	D-56-19	P154							
			支圧壁	支圧壁工 (小口径泥水)		箇所	D-57-1	P155	切妻・隆起し設置	WB251931	t			資本	
									切妻・隆起し撤去	WB251932	t			資本	
			中込め注入設備工	仮設鋼材管 (小口径泥水)		式		P155							
				中込め注入設備工 (鋼製さや管φ-リング (一重ケーシング))	D6D21620	箇所	D-58-1	P156							
				中込め注入設備工 (取付管φ-リング (一重ケーシング))	D6D21630	箇所	D-58-1	P156							
			発生処理	Co無筋廃材一次運搬10t BHO. 80m3	D40HA06141	m3			般運搬	CB227010	m3			資本	
				Co無筋廃材一次運搬 2t 人力	D40HA06172	m3			般運搬○km以下 (2tﾀﾝｸ)						
									般発生作業: Co (無筋 鉄筋) 構造物とこわし	Z100023109~36					
									積込区分: 人力積込	Z100023169~96	m3				
				Co無筋廃材二次運搬 (積込含む) 10t	D40HA06186	m3			積込 (ﾒｰｽﾞ)	CB210020	m3			資本	
									般運搬	CB227010	m3			資本	
				Co無筋廃材直接運搬 10t BHO. 80m3	D40HA06241	m3			般運搬	CB227010	m3			資本	
				Co無筋廃材直接運搬 2t 人力	D40HA06272	m3			般運搬○km以下 (2tﾀﾝｸ)						
									般発生作業: Co (無筋 鉄筋) 構造物とこわし	Z100023109~36					
				Co有筋廃材一次運搬10t BHO. 80m3	D40HA06641	m3			積込区分: 人力積込	Z100023169~96	m3				
				Co有筋廃材一次運搬 2t 人力	D40HA06672	m3			般運搬	CB227010	m3			資本	
								般運搬	CB227010	m3			資本		
				Co有筋廃材二次運搬 (積込含む) 10t	D40HA06686	m3			般運搬○km以下 (2tﾀﾝｸ)						
									般発生作業: Co (無筋 鉄筋) 構造物とこわし	Z100023109~36					
				Co有筋廃材直接運搬10t BHO. 80m3	D40HA06741	m3			積込区分: 人力積込	Z100023169~96	m3				
				Co有筋廃材直接運搬 2t 人力	D40HA06772	m3			般運搬	CB227010	m3			資本	
									般運搬	CB227010	m3			資本	
									般運搬○km以下 (2tﾀﾝｸ)						
									般発生作業: Co (無筋 鉄筋) 構造物とこわし	Z100023109~36					
									積込区分: 人力積込	Z100023169~96	m3				
			送・排泥設備工	送・排泥設備 (小口径泥水)	送排泥管設置撤去工 (小口径泥水)	D40GD20910	式	D-59-1	P245						
					送泥ﾀﾝｸ 据付撤去工 (小口径泥水)	D6D20920	台	D-59-2	P245						
					排泥ﾀﾝｸ 据付撤去工 (小口径泥水)	D6D20930	台	D-59-3	P245						
					計測機器類設置撤去工 (小口径泥水)	D6D20940	箇所	D-59-4	P245						
					ﾀﾝｸ 及び計測機器類機器器具損料等 (小口径泥水)	D40JM01500	式	D-59-5	P246	電力料	コードなし個別積算	式	表-59-8	P240	
										搬搬器具損料 諸経費 (まるめ)	コードなし個別積算	式	表-59-8	P240	
			泥水処理設備工	泥水処理設備 (小口径泥水)	泥水処理装置据付撤去工 (小口径泥水・泥水式推進)		式	D-60-1	P264	1ｼｬｰ式一次処理機据付撤去工 (小口径泥水・泥水式推進)	D6D21050	基	E-60-1	P264	
										水槽据付撤去工 (小口径泥水・泥水式推進)	D6D21080	槽	E-60-4	P265	
					処理設備付帯作業工 (小口径泥水・泥水式推進)	D6D21120	式	D-60-2	P266						
					処理設備機械器具損料等 (小口径泥水・泥水式推進)	D40KJ02300	式	D-60-3	P266						
					作泥材 (小口径泥水・泥水式推進)	D40GD21130	式	D-60-4	P266	作泥材 (初期作泥水)	D40GD21140	m3			P266
				泥水運搬処理	側溝清掃車運搬	WB232010	m3								
					泥水処分費		m3								
				推進水替工	推進用水替										
					推進用水替	ﾀﾝｸ 運転工	D6D21150	日	D-62-1	P269					
				補助地盤改良工	薬液注入										
					高圧噴射攪拌										
			立坑工	立坑工											
				地盤改良工 (開削を参照)											
				付帯工 (開削を参照)											
				仮設工 (開削を参照)											
			直接工事費計												

中大口径推進積算体系																
費目 (レバ 81)	工程 (レバ 82)	種別 (レバ 83)	細別 (レバ 84)	規格 (レバ 85)	積算基準 (レバ 86)					施工単価コード						
管路(分合流別)					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ	施工単価コード							
管きょ工 (中大口径推進、管径○○mm、○○工法)					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ	施工単価コード							
刃口推進工																
推進用鉄筋コンクリート管 (刃口)	推進用鉄筋コンクリート管				本											
	継手材料費				式											
	管内掘削工 (刃口推進)	D6D20600	m	D-70-1	P174											
	坑内作業工 (刃口推進)	D400GD20610	m	D-70-2	P174											
	坑内作業機械器具損料 (刃口元押)	D40KA014105	式	積算要額	P107											
	坑内作業機械器具損料 (刃口中押)	D40KA014205	式	積算要額	P107											
	坑外作業工 (刃口推進) クレーンなし	D40GD20620	m	D-70-3	P174											
	管束結工	D40KA01600	箇所	H25参考資料	P41											
	発生土処理	D40JA05570	m3	-	-											
	残土二次運搬工 (一般土工・普通土積込含む) 10t	D40AA06380	m3	-	-											
残土直接運搬工 (推進) 2t	D40JA05670	m3	-	-												
残土処分費		m3														
表込め	表込注入工 (刃口推進)	D40GD20630	m	D-71-1	P176											
	機械器具損料 (表込注入)	D40GD20640	式		P176											
管目地	目地材料工	D6D20660	箇所	D-72-1	P177											
泥水推進工																
推進用鉄筋コンクリート管 (泥水)	推進用鉄筋コンクリート管				本											
	継手材料費				式											
	切羽坑内作業工 (泥水式推進工法)	D40GD20670	m	D-73-1	P193											
	坑外作業工 (泥水推進)	D6D20680	m	D-73-2	P193											
	機械器具損料及び電力料 (泥水推進)	D40KB01500	式	D-73-3	P193											
	管束結工	D40KA01600	箇所	H25参考資料	P41											
	発生土処理		m3													
	残土運搬費		m3													
	残土処分費		m3													
	表込め	表込注入工 (泥水式・泥濃式推進)	D40GD20650	m	D-71-2	P176										
管目地	目地材料工	D6D20660	箇所	D-72-1	P177											
泥濃推進工																
推進用鉄筋コンクリート管 (泥濃)	推進用鉄筋コンクリート管				本											
	継手材料費				式											
	切羽作業工	D6D20870	m	D-74-1	P229											
	坑内作業工 (泥濃推進)	D400GD20880	m	D-74-2	P229											
	坑外作業工 (泥濃推進)	D6D20890	m	D-74-3	P229											
	機械器具損料及び電力料 (泥濃推進)	D40KC01600	式	D-74-4	P229											
	発生土処理	残土運搬費		m3												
	残土処分費		m3													
	表込め	表込注入工 (泥水式・泥濃式推進)	D40GD20650	m	D-71-2	P176										
	管目地	目地材料工	D6D20660	箇所	D-72-1	P177										
立坑内管布設工 (開削を参照)																
鉄筋コンクリート管				本												
コンクリート基礎				m												
				m3												
				m2												
				m2												
仮設備工 (刃口)																
支圧壁	支圧壁工 (刃口推進工法)			箇所	D-57-2	P194										
クレーン設備組立撤去	クレーン設備工 (刃口推進工法)	D6D20690	箇所	D-75-1	P196											
立坑基礎 [立坑に計上]																
坑口	坑口工 (刃口推進)			箇所	D-76-1	P198										
鉄切り	鉄切り工	D6D20390	m	E-55-1	P144											
推進設備工	推進設備工 (刃口推進工法) クレーンなし	D40KE06150	箇所	D-77-1	P203											
刃口撤去	刃口撤去工	D6D20750	箇所	D-77-2	P203											
中押し装置	中押し装置設備工	D40GD20760	箇所	D-78-1	P204											

中大口径推進積算体系

シート 工法積算体系														
費目 (ｼｰﾄ ｶ1)	工種 (ｼｰﾄ ｶ2)	種別 (ｼｰﾄ ｶ3)	細別 (ｼｰﾄ ｶ4)	規格 (ｼｰﾄ ｶ5)	積算要素 (ｼｰﾄ ｶ6)									
					施工単価ｺｰﾄﾞ	単位	標準歩掛表	ﾊﾟｰｼﾞ						
管路(分合流別)					施工単価ｺｰﾄﾞ	単位	標準歩掛表	ﾊﾟｰｼﾞ						
管きょ工(○○式ｼｰﾄ 工法、仕上がり内径○○mm)														
一次覆工	ｼｰﾄ 機本体○○式 ﾍﾞﾝﾄ(仕上がり内径○○mm) 覆工ﾍﾞﾝﾄ		ｼｰﾄ 機価格											
			ﾍﾞﾝﾄ価格											
			切羽及び坑内作業工(泥水ｼｰﾄ)	DGD30010	m	D-100-1	P285							
			坑外作業工(泥水ｼｰﾄ)	DGD30020	m	D-100-2	P285							
			泥水処理作業工	DGD30030	m	D-100-3	P285							
			中央制御管理工	DGD30040	m	D-100-4	P286							
			切羽及び坑内作業工(泥土圧ｼｰﾄ)	DGD30050	m	D-100-5	P286							
			坑外作業工(泥土圧ｼｰﾄ)	DGD30060	m	D-100-6	P286							
			一次覆工機械器具損料(泥水式ｼｰﾄ)	コードなし個別積算	式	D-101-1	P305							
			一次覆工機械器具損料(泥土圧式ｼｰﾄ)	コードなし個別積算	式	D-101-2	P305							
			空伏ﾍﾞﾝﾄ	DGD30070	リグ	D-102-1	P305							
			発生土処理	コードなし個別積算	m3	-								
			排泥水運搬工(天蓋付ﾀﾝｸ)	コードなし個別積算	m3	-								
			残土処分費		m3	-								
			裏込材	コードなし個別積算	m3	-								
			作泥材	コードなし個別積算	式	-	P306							
			添加材	コードなし個別積算	式	-	P306							
			添加材(泥土圧式)	コードなし個別積算	式	-	P306							
			二次覆工	ｼﾚｰﾐｺﾝｸﾘｰﾄ 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(ﾌﾞﾚｰ打設)	DGD30080	m	D-106-1	P309				
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(ｼﾝｸﾞ車打設)	DGD30090	m				D-106-2	P310							
ｽﾏｰｸｵｰﾙ調整工	DGD30100	回				D-106-3	P310							
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設配管設備工	DGD30110	m				D-106-4	P310							
二次覆工機械器具損料(ﾌﾞﾚｰ打設用)	コードなし個別積算	式				D-106-5	P318							
二次覆工機械器具損料(ｼﾝｸﾞ車打設用)	コードなし個別積算	式				D-106-6	P318							
鉄筋														
下位代価なし	コードなし個別積算													
立坑内管布設工														
開削参照														
坑内整備工			坑内整備											
			坑内整備工機械器具損料	DGD30120	m	D-107-1	P320							
仮設備工(ｼｰﾄ)			坑内整備工機械器具損料	コードなし個別積算	式	D-107-2	P322							
			発進坑口											
			ｼﾝｸﾞ設置撤去工	DGD30130	箇所	D-108-1	P325							
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	CB240010	m3		青本							
			型枠	CB240210	m2		青本							
			構造物とりこわし	WB824010	m3		青本							
			殺菌剤処理	中大口往復参照										
			鋼材設置撤去工	DGD30140	t	D-109-1	P325							
			仮設備材賃料	コードなし個別積算	式	D-109-2	P326							
			坑内作業床	DGD30140	t	D-109-1	P325							
			床材設置工	DGD30150	m2	D-110-1	P327							
			仮設備材賃料	コードなし個別積算	式	D-110-2	P327							
			ｼｰﾄ 機発達用受台	鋼材設置撤去工	DGD30140	t	D-109-1	P325						
			鋼材設置撤去工	DGD30140	t	D-111-1	P327							
			仮設備材賃料	コードなし個別積算	式	D-111-2	P328							
			ｼｰﾄ 機引上用受台	鋼材設置撤去工	DGD30140	t	D-109-1	P325						
			鋼材設置撤去工	DGD30140	t	D-112-1	P329							
			仮設備材賃料	コードなし個別積算	式	D-112-2	P329							
			ｼｰﾄ 機据付	ｼｰﾄ 機据付工(泥水式)	DGD30170	箇所	D-113-1	P333						
ｼｰﾄ 機据付工(泥土圧式)	DGD30180	箇所	D-113-2	P333										
ｼｰﾄ 機回転据付	ｼｰﾄ 機回転据付工(泥水式)(ﾍﾞﾝﾄ外径2000～2150mm)	DGD30190	箇所	D-114-1	P334									
ｼｰﾄ 機回転据付工(泥土圧式)(ﾍﾞﾝﾄ外径2000mm)	DGD30200	箇所	D-114-2	P334										
ｼｰﾄ 機搬出	ｼｰﾄ 機搬出工(泥水式)	DGD30210	箇所	D-115-1	P336									
ｼｰﾄ 機搬出工(泥土圧式)	DGD30220	箇所	D-115-2	P336										
ｼｰﾄ 機解体残置	ｼｰﾄ 機解体残置工(泥水式)	DGD30230	箇所	D-116-1	P337									
ｼｰﾄ 機解体残置工(泥土圧式)	DGD30240	箇所	D-116-2	P338										
ｼｰﾄ 機仮発達	仮ﾍﾞﾝﾄ組立・撤去工	DGD30250	リグ	D-117-1	P339									
鋼材設置撤去工	DGD30140	t	D-117-2	P339										
仮設備材賃料	コードなし個別積算	式	D-117-3	P340										
後続台車設備	後続台車撤付撤去工(泥水式)	DGD30260	回	D-118-1	P341									
後続台車撤付撤去工(泥土圧式)	DGD30270	回	D-118-2	P342										
鉄切り	鋼矢板切断工	DGD30280	m	D-119-1	P343									
足場工	WB252110	掛m2		青本										
軌条設備	レール損料	D4DG30290	式	D-120-1	P344									
鋼材賃料	DGD30300	式	D-120-2	P344										
立坑基礎	立坑で計上する													
坑内設備工			配管設備	配管設備工	DGD30310	式	D-121-1	P347						
			換気設備	換気設備工500mm以下	DGD30320	式	D-122-1	P347						
			通信配線設備	通信配線設備工	DGD30330	式	D-123-1	P348						
			ｽﾏｰｸｵｰﾙ設備	ｽﾏｰｸｵｰﾙ設備工	DGD30340	t	D-124-1	P348						
立坑設備工			立坑ｸﾚｰ設備											
			基礎工	コードなし個別積算	箇所									
			立坑ｸﾚｰ設備工	DGD30350	箇所	D-125-1	P349							
			鋼材賃料枕木	DGD30360	式									
			レール損料	コードなし個別積算	式									
			諸雑費											
			基礎工	コードなし個別積算	箇所									
			土砂搬出設備設置工	DGD30370	台	D-126-1	P350							
立坑内仮設階段			機械器具損料	コードなし個別積算	式									
			仮設備設置工	DGD30390	m	D-127-1	P351							
			仮設備設置用材料費 [諸雑費を計上している]	DGD30380	m	表55-3	P351							
坑外設備工			仮囲い	仮囲い設置・撤去	WB252110	m		青本						
			仮囲い門扉	仮囲い門扉設置撤去工	DGD30400	箇所	D-128-1	P352						
			裏込注入設備	裏込注入設備設置撤去工	DGD30410	箇所	D-129-1	P352						
			添加材注入設備	添加材注入設備設置撤去工	DGD30420	箇所	D-130-1	P353						
泥水設備工(泥水式ｼｰﾄ)			送・排泥管設備	送・排泥管設置工	DGD30430	式	D-131-1	P355						
			伸縮管据付工	DGD30440	回	D-131-2	P355							
			送・排泥管損料(伸縮管含む)	D4DG30450	式	D-131-3	P356							
			送・排泥ｼﾝｸﾞ設備	送泥ｼﾝｸﾞ据付工	DGD30460	台	D-132-1	P357						
			切羽用ｼﾝｸﾞ据付工	DGD30470	台	D-132-2	P357							
			中継用ｼﾝｸﾞ据付工	DGD30480	台	D-132-3	P358							
			操作盤導線据付工	DGD30490	式	D-133-1	P359							
			制御ｼﾝｸﾞﾙ布設工	DGD30500	式	D-133-2	P359							
			一次処理機据付撤去工	DGD30510	台	表57-9	P361							
			二次処理機据付撤去工	D4DG30520	台	表57-9	P361							
			泥水槽据付撤去工	DGD30530	槽	表57-9	P361							
			清水槽据付撤去工	DGD30540	槽	表57-9	P361							
			中和装置据付撤去工	DGD30550	台	表57-9	P361							
			土砂ﾊﾊﾞｰ据付撤去工	DGD30560	台	表57-9	P361							
			小機器類据付工	DGD30570	槽	表57-9	P361							
			泥水処理設備機械器具損料	コードなし個別積算	式	表57-13	P365							
			基礎工	コードなし個別積算	式									
ｼｰﾄ 水替工	ｼｰﾄ 水替工	DGD30580	式	D-135-1	P369									
坑内中継水替工	DGD30590	式	D-135-2	P369										
仮設工			防音工											
			仮設防音壁	防音ﾊﾞｰﾅ工(防音壁)	D4DG50010	m2	D-200-1	P451						
			鉄骨工(防音壁)	D4DG50030	t	D-200-2	P452							
			基礎ふき工	DGD50090	m2	D-200-3	P453							
			仮設防音壁	防音ﾊﾞｰﾅ工(防音壁)	D4DG50010	m2	D-200-1	P451						
			鉄骨工(防音壁)	D4DG50030	t	D-200-2	P452							
			基礎ふき工	DGD50090	m2	D-200-3	P453							
			鉄骨工(防音壁)	D4DG50030	t	D-200-2	P452							
			基礎ふき工	DGD50090	m2	D-200-3	P453							
			鉄骨工(防音壁)	D4DG50030	t	D-200-2	P452							

立坑積算体系													
費目 (レベ 51)	工種 (レベ 52)	種別 (レベ 53)	細別 (レベ 54)	規格 (レベ 55)	積算要素 (レベ 56)								
					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ		施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ
管 路													
立坑工 <立坑名称>													
管路土工													
立坑埋戻(発生土) (一般土工を使用)			立坑掘削	立坑掘削工(ハツカ砂)	D6D10040	m3	D-1-3	P18					
				立坑掘削工(クワシツル)	D6D10050	m3	D-1-4	P18					
				小型ハツカ砂投入搬出工立坑1箇所当り	D6D10010	回	E-1	P13					
				機械投入埋戻工(一般土工 発生土)	D401A02150	m3	—		埋戻し	CB210410	m3		青本
				人力投入埋戻工(一般土工 発生土)	D401A02250	m3	—		埋戻し	CB210410	m3		青本
				埋戻発生土運搬工(一般土工)2t・人力	D401A02300	m3	—		土砂等運搬 積込(4-2')	CB210110	m3		青本
									CB210020	m3		青本	
									(BH0.8m3)による、仮置き場積込 以下同じ)				
				埋戻発生土運搬工(一般土工)2t、 BH0.13m3	D401A02400	m3	—		埋戻発生土運搬工(2t積)	D40AA023120	m3	独自	
				埋戻発生土運搬工(一般土工)4t、 BH0.28m3	D401A02500	m3	—		土砂等運搬 積込(4-2')	CB210110	m3		青本
									CB210020	m3		青本	
									埋戻発生土運搬工(2t積)	D40AA023120	m3	独自	
				埋戻発生土運搬工(一般土工)10t BH0.45m3	D401A02600	m3	—		土砂等運搬 積込(4-2')	CB210110	m3		青本
									CB210020	m3		青本	
									埋戻発生土運搬工(4t積)	D40AA023210	m3	独自	
				埋戻発生土運搬工(一般土工)10t BH0.80m3	D401A02700	m3	—		土砂等運搬 積込(4-2')	CB210110	m3		青本
									CB210020	m3		青本	
									土砂等運搬	CB210110	m3		青本
				埋戻発生土運搬工(一般土工)10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込(4-2')	CB210110	m3		青本
									CB210020	m3		青本	
									土砂等運搬	CB210110	m3		青本
			立坑埋戻(山砂)	機械投入埋戻工(一般土工 山砂)	D401A03150	m3	—		埋戻し 砂 埋戻用	CB210410	m3		青本
				人力投入埋戻工(一般土工 山砂)	D401A03250	m3	—		埋戻し 砂 埋戻用	Z002150002	m3		青本
									CB210410	m3		青本	
			立坑埋戻(改良土)	機械投入埋戻工(一般土工 改良土)	D401A05105	m3	—		埋戻し 埋戻用改良土 最大粒径40	CB210410	m3		青本
				人力投入埋戻工(一般土工 改良土)	D401A05205	m3	—		埋戻し 埋戻用改良土 最大粒径40	Z403011001	m3		青本
									CB210410	m3		青本	
			立坑埋戻(改良土購入)	機械投入埋戻工(一般土工 改良土購入)	D401A05155	m3	—		埋戻し 改良土(購入) 不足埋戻用	CB210410	m3		青本
				人力投入埋戻工(一般土工 改良土購入)	D401A05255	m3	—		埋戻し 改良土(購入) 不足埋戻用	Z403011005	m3		青本
				改良発生土一次運搬工(一般土工)2t BH0.13m3	D401A05310	m3	—		土砂等運搬	CB210110	m3		青本
				改良発生土一次運搬工(一般土工)4t BH0.28m3	D401A05320	m3	—		土砂等運搬	CB210110	m3		青本
				改良発生土一次運搬工(一般土工)10t BH0.45m3	D401A05330	m3	—		土砂等運搬	CB210110	m3		青本
				改良発生土一次運搬工(一般土工)10t BH0.80m3	D401A05340	m3	—		土砂等運搬	CB210110	m3		青本
				改良発生土一次運搬工(一般土工)10t ク ワ0.40m3	D401A05350	m3	—		土砂等運搬	CB210110	m3		青本
				改良発生土一次運搬工(一般土工)2t 人 力	D401A05370	m3	—		土砂等運搬	CB210110	m3		青本
				発生土・改良土運搬工(仮置場⇄クワ シ)10t	D40AA05380	m3	—		土砂等運搬	CB210110	m3		青本
				改良発生土直接運搬工(一般土工)2t BH0.13m3	D401A05410	m3	—		積込(4-2') 土砂等運搬	CB210020	m3		青本
									CB210110	m3		青本	
				改良発生土直接運搬工(一般土工)4t BH0.28m3	D401A05420	m3	—		土砂等運搬	CB210110	m3		青本
				改良発生土直接運搬工(一般土工)10t BH0.45m3	D401A05430	m3	—		土砂等運搬	CB210110	m3		青本
				改良発生土直接運搬工(一般土工)10t BH0.80m3	D401A05440	m3	—		土砂等運搬	CB210110	m3		青本
				改良発生土直接運搬工(一般土工)10t ク ワ0.40m3	D401A05450	m3	—		土砂等運搬	CB210110	m3		青本
				改良発生土直接運搬工(一般土工)2t 人 力	D401A05470	m3	—		土砂等運搬	CB210110	m3		青本
				改良土(購入)運搬工(一般土工)10tクワ シ～仮置場	D40AA05510	m3	—		土砂等運搬	CB210110	m3		青本
				改良土二次運搬工(一般土工)2t車(積込 含む)	D40AA05530	m3	—		土砂等運搬	CB210110	m3		青本
				改良土二次運搬工(一般土工)4t車(積込 含む)	D40AA05540	m3	—		積込(4-2') 改良土運搬工(2t積)	CB210020	m3		青本
									D40AA055310	m3	独自		
				改良土二次運搬工(一般土工)10t車(積 込含む)	D40AA05550	m3	—		積込(4-2') 改良土運搬工(4t積)	CB210020	m3		青本
									D40AA055420	m3	独自		
				改良土直接運搬工(一般土工) 2t	D40AA05630	m3	—		積込(4-2') 土砂等運搬	CB210020	m3		青本
									CB210110	m3		青本	
				改良土直接運搬工(一般土工) 4t	D40AA05640	m3	—		改良土運搬工(2t積)	D40AA055310	m3	独自	
				改良土直接運搬工(一般土工)10t	D40AA05650	m3	—		改良土運搬工(4t積)	D40AA055420	m3	独自	
									土砂等運搬	CB210110	m3		青本

立坑積算体系															
費目 (レベ #1)	工種 (レベ #2)	種別 (レベ #3)	細別 (レベ #4)	規格 (レベ #5)	積算要素 (レベ #6)										
					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ							
					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ							
		鋼製ケージ	式土留工及び土留												
			鋼製ケージ 圧入掘削												
						圧入掘削積込み工	D400GD40110	m	D-173-1	P432					
						ケージ 溶接工	D6D40170	箇所	D-173-2	P432	ケージ 落接工	D6D40180	m	E-173-1	P432
						ケージ 引上工	D400GD40310	箇所	D-173-3	P433	ケージ 引上工	D400GD40190	m	E-173-2	P433
						ケージ 撤去工	D6D40200	箇所	D-173-4	P433	ケージ 切断工	D6D40210	m	E-173-3	P433
						底盤コンクリート	D400GD40220	m3	D-174-1	P435					
						圧入掘削設備	D400GD40230	回	D-175-1	P436					
						機械退避・再設置工	D400GD40240	回	D-175-2	P436					
						鋼製ケージ 存置	刃先	2409011011~14	個						
						仮設ケージ 換料等	仮設ケージ 換料	2409011021~25	m						
						立坑排水	うわ水排水工	2409011031~34	本						
						排水運搬処理	D6D40250	箇所	D-178-1	P438					
							D6D40260	箇所	D-179-1	P439					
							側溝清掃車運搬	WB232010	m3	-	青木				
							建設汚泥処理料	Z100020770	m3						
						地中連続壁工 (コンクリート壁)									
						作業床									
						軌条									
						ガイドウェイ									
						連壁掘削									
						連壁鉄筋									
						連壁継手									
						連壁コンクリート									
			フラット・機械組立解体												
			カット												
			切梁・腹起し												
			切梁・腹起し 資料等												
			廃液処理												
			泥土処理												
			コンクリート構造物取壊し												
			仮連搬処理												
			地中連続壁工 (ソイル壁)												
			作業床												
			ガイドウェイ												
			ソイル壁												
			フラット・機械組立解体												
			カット												
			切梁・腹起し												
			切梁・腹起し 資料等												
			泥土処理												
			コンクリート構造物取壊し												
			仮連搬処理												
			路面覆工												
			覆工 (〇〇m×〇〇m)												
				覆工板開閉工 (推進立坑 設置面積50m2以下)	D6D10890	m2	D-14-2	P58							
				覆工板・要術設置撤去工 (推進立坑 設置面積50m2以下)	D6D10460	m2	D-14-1	P58							
				覆工板路面すり付け	D40AG01300	m	開削参照	白本							
				覆工換料		m2・日									
				受け筋換料		t・日									
				円形覆工板設置工	D6D40270	箇所	D-180-1	P440							
				円形覆工板撤去工	D6D40280	箇所	D-180-2	P440							
				円形覆工板開閉工	D6D40290	回	D-180-3	P440							
				円形覆工板資料等	D6D40300	式	D-180-4	P440							
			立坑設備工												
			立坑内仮設階段												
			仮設昇降設備												
			土砂搬出設備												
			天井ケーシング設備												
			埋設物防護												
			埋設物防護												
			補助地盤改良工												
			開削参照												
			立坑水替工												
			立坑水替												
				ポンプ 運転工	D6D21150	日	D-62-1	P269							
				ポンプ 水替工	D6D30580	式	D-135-1	P369							
			地下水低下工												
			パイプ イト												
			パイプ ケーブル												
			立坑基礎工 (推進仮設備工から移動)												
			立坑基礎												
			立坑基礎												
			地盤改良工 (開削を参照)												
			付帯工 (開削を参照)												
			仮設工 (開削を参照)												
直接工事費計															


埋戻工の考え方

1 発生土埋戻

発生土埋戻は以下の概念図のように埋戻し施工単価の他に、掘削土の仮置き場までの運搬・仮置き場での積み込み・仮置き場から埋戻し現場までの運搬を計上しています。

※運搬歩掛りは往復（現場⇄目的地）であり、現場⇒目的地⇒現場の一往復の歩掛りです。

埋戻工（発生土）作業概念図

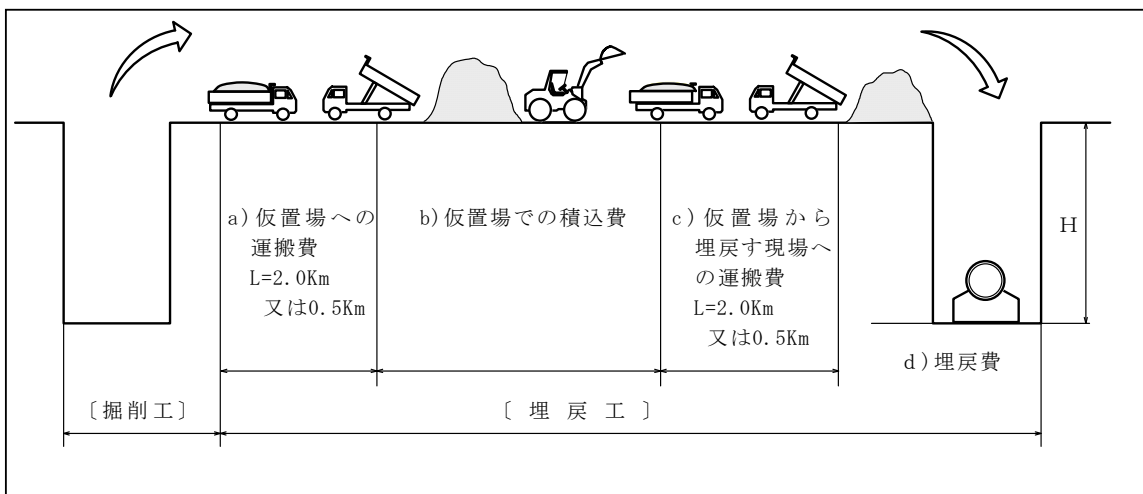

積算方法

発生土埋戻工：埋戻工＋埋戻し発生土運搬工

管路埋戻

機械投入埋戻工	D40DGD10120～10130	単位：m3
人力投入埋戻工	D40AA02201	単位：m3
埋戻発生土運搬工	D40AA02310～02370	単位：m3

管路埋戻

機械投入埋戻工	D40IA02150	単位：m3
人力投入埋戻工	D40IA02250	単位：m3
埋戻発生土運搬工	D40IA02300～02800	単位：m3

【解説】

- 埋戻工〔d〕埋戻費〕の施工単価は、埋戻し後 1 m3 当たりの歩掛りとなっています。これに対して普通土の土量変化率 C（白本 P-21 参照）は 0.9（地山 1 m3 を締め固めると 0.9 m3 に体積が減る）となっています。このため、1 m3 の穴を埋戻すには、1.11 m3 の発生土量（地山）が必要となります。
- 上図の a) から c) に当たる埋戻発生土運搬工（D40AA02310～02370、D40IA02300～02800）では代価内で運搬数量や積み込み数量を 1.11 m3 分を計上してあります。このため、設計書として計上する数量は「地山」単位で計上します。

埋戻発生土運搬工の構成（D40AA02310～02370、D40IA02300～02800）

a) 現場～仮置き場へ運搬（管路白本・立坑青本）＋b) 仮置き場での積込（青本）

＋c) 仮置き場～埋戻し現場へ運搬（青本・独自）

現場から仮置き場への運搬一往復と仮置き場から埋戻し現場への運搬一往復の計二往復を計上することを標準とします。

仮置き場から埋戻し現場への運搬車種は、現場から仮置き場までに使用した車種を標準とし、このときの運搬日数は次表のとおりとします。

バックホウ0.8m³積込・2tダンプ運搬・DID有り (地山10m³当り)

運搬距離 (km)	0.7以下	1.5以下	2.2以下	3.0以下	3.8以下	4.5以下	5.5以下	7.0以下
運搬日数 (日)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0
運搬距離 (km)	8.0以下	9.5以下						
運搬日数 (日)	1.1	1.3						

バックホウ0.8m³積込・2tダンプ運搬・DID無し (地山10m³当り)

運搬距離 (km)	0.7以下	1.5以下	2.3以下	3.1以下	4.0以下	5.0以下	6.0以下	7.5以下
運搬日数 (日)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0
運搬距離 (km)	9.0以下	10.5以下						
運搬日数 (日)	1.1	1.3						

バックホウ0.8m³積込・4tダンプ運搬・DID有り (地山10m³当り)

運搬距離 (km)	0.6以下	2.0以下	4.0以下	5.5以下	7.0以下	9.0以下	11.5以下	14.0以下
運搬日数 (日)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9
運搬距離 (km)	16.0以下	20.0以下						
運搬日数 (日)	1.0	1.1						

バックホウ0.8m³積込・4tダンプ運搬・DID無し (地山10m³当り)

運搬距離 (km)	0.7以下	2.5以下	4.0以下	5.5以下	7.5以下	10.0以下	13.0以下	16.0以下
運搬日数 (日)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9
運搬距離 (km)	18.5以下	23.0以下						
運搬日数 (日)	1.0	1.1						

2 山砂埋戻工

山砂の材料単価は現場着単価のため運搬費・積込費は計上しません。

管路埋戻

機械投入埋戻工 D40DGD10120～10130 単位：m³

人力投入埋戻工 D40AA02201 単位：m³

管路埋戻

機械投入埋戻工 D40IA03150 単位：m³

人力投入埋戻工 D40IA03250 単位：m³

【解 説】

- (1) 山砂の材料単価は「ほぐした状態」1m³の単価となっています。砂の土量変化率は白本P-21の変化率表を参照し、ほぐし土量変化率1.2、締め固め後変化率0.95となります。このため埋戻し1m³(地山)に必要なほぐし量は、 $L1.2 \div C0.95 = 1.26m^3$ となり、施工単価に山砂1.26m³が計上されています。

3 改良土埋戻工

改良土の材料単価はプラント引き渡し単価のため、埋戻しとは別に現場発生土砂の改良土プラントへの運搬及び改良土の改良土プラントから現場への運搬を計上します。

※運搬歩掛りは、往復（現場⇄目的地）すなわち、現場⇒目的地⇒現場を表しています。

積算方法

改良土埋戻工：埋戻工＋改良発生土運搬＋改良土運搬

埋戻工

管路埋戻工

機械投入埋戻工	D40DGD10120～10130	単位：m3
人力投入埋戻工	D40AA02201	単位：m3

立坑埋戻工

機械投入埋戻工	D40IA05105	単位：m3
人力投入埋戻工	D40IA05205	単位：m3

改良発生土運搬・改良土運搬

改良発生土（改良土の原材料となる現場発生土）をプラントに搬入し、改良土を現場まで運搬します。

a) 直接プラントへ運搬する場合

直接運搬の場合、改良する土砂が発生する時期（掘削時）と改良土を使用する時期（埋戻時）が同一とならないため、改良発生土直接運搬（現場⇄プラント）一往復と改良土直接運搬（プラント⇄現場）一往復の計二往復を計上することを標準とします。

管路用

改良発生土直接運搬工	D40AA05410～05470	単位：m3
改良土直接運搬工	D40AA05630～05650	単位：m3

立坑用

改良発生土直接運搬工	D40IA05410～05470	単位：m3
改良土直接運搬工	D40AA05630～05650	単位：m3

b) 仮置場経由でプラントへ搬出する場合

仮置場を経由する場合は、仮置場に発生土や改良土の仮置きによる運搬調整が可能となるため、発生土をプラントに運搬した復路に改良土を運搬することとし、発生土・改良土運搬（仮置場⇄プラント）一往復を計上することを標準とします。

管路用

改良発生土一次運搬工	D40AA05310～05370	単位：m3
発生土・改良土運搬工（仮置⇄プラント）（仮置場での積込み費1回分を含みます）	D40AA05380	単位：m3 青本Ⅱ-1-②
改良土二次運搬工（仮置場での積込み費1回分を含みます）	D40AA05530～05550	単位：m3 青本Ⅱ-1-②・独自

立坑用

改良発生土一次運搬工	D40IA05310～05370	単位：m3
発生土・改良土運搬工（仮置⇄プラント）（仮置場での積込み費1回分を含みます）	D40AA05380	単位：m3 青本Ⅱ-1-②
改良土二次運搬工（仮置場での積込み費1回分を含みます）	D40AA05530～05550	単位：m3 青本Ⅱ-1-②・独自

【解説】

- 改良土の1m3埋戻しに必要なほぐし土量は1.21m3となります。これは、埋戻し試験を行い決定しており、埋戻工1m3(地山)当たりの施工単価に1.21m3の改良土が計上されています。
- 発生土・改良土運搬（仮置⇄プラント）は青本Ⅱ-1-②機械土工を適用しており、仮置場での積込みは、同じく機械土工のBH0.8m3「ルーズな状態の積込」を適用しています。
- 改良土二次運搬に使用するダンプトラックは、掘削時搬出に使用したダンプトラックを標準とします。小型ダンプトラックの運搬日数は、発生土運搬を参照します。

4 数量計算方法

投入方法、埋戻し材料・締め固め区分別に数量を計算し、歩掛り・材料の割り増しは施工単価の中で行っているため埋戻し後の土量を計上します。

埋戻し土量：埋戻し後の土量

投入方法：人力・機械各種別（開削の場合掘削方法と同一を標準とします）

埋戻し材料：発生土・砂・改良土・改良土（購入）

締め固め区分：立坑の場合締め固め機械による区分

路面覆工材料重量算出表(10m当たり)

鋼矢板

覆工幅(m)	受け桁材 ①	単位重量	延長(m)	重量(Kg)	桁受け材 ②不等辺山型鋼	単位重量	延長(m)	重量(Kg)	桁受け材 ③溝型鋼	単位重量	延長(m)	重量(Kg)	桁受け材計 ④(②+③)	合計 ⑤(①+④)	その他の鋼材 ⑥×0.1
1.5	I-200×150×9	50.4Kg/m	20.0	1,008.0	なし				なし				なし		なし
2.0	I-200×150×9	50.4Kg/m	20.0	1,008.0	なし				なし				なし		なし
2.5	I-200×150×9	50.4Kg/m	12.5	630.0	L-125×90×10	16.1Kg/m	20.0	322.0	L-200×80×7.5	24.6Kg/m	20.0	492.0	814	1,444	144
3.0	I-250×125×10	55.5Kg/m	15.0	832.5	L-150×90×12	21.5Kg/m	20.0	430.0	L-250×90×11	40.2Kg/m	20.0	804.0	1,234	2,067	207
3.5	I-300×150×10	65.5Kg/m	17.5	1,146.3	L-150×90×12	21.5Kg/m	20.0	430.0	L-250×90×11	40.2Kg/m	20.0	804.0	1,234	2,380	238
4.0	I-300×150×10	65.5Kg/m	20.0	1,310.0	L-150×90×12	21.5Kg/m	20.0	430.0	L-250×90×11	40.2Kg/m	20.0	804.0	1,234	2,544	254
4.5	I-350×150×12	87.2Kg/m	22.5	1,962.0	L-150×90×12	21.5Kg/m	20.0	430.0	L-250×90×11	40.2Kg/m	20.0	804.0	1,234	3,196	320
5.0	I-350×150×12	87.2Kg/m	25.0	2,180.0	L-150×90×12	21.5Kg/m	20.0	430.0	L-250×90×11	40.2Kg/m	20.0	804.0	1,234	3,414	341
5.5	I-450×175×11	91.7Kg/m	27.5	2,521.8	L-150×90×12	21.5Kg/m	20.0	430.0	L-300×90×10	43.8Kg/m	20.0	876.0	1,306	3,828	383
6.0	I-450×175×13	115.0Kg/m	30.0	3,450.0	L-150×90×12	21.5Kg/m	20.0	430.0	L-300×90×10	43.8Kg/m	20.0	876.0	1,306	4,756	476
6.5	I-450×175×13	115.0Kg/m	32.5	3,737.5	L-150×90×12	21.5Kg/m	20.0	430.0	L-300×90×10	43.8Kg/m	20.0	876.0	1,306	5,044	504
7.0	I-450×175×13	115.0Kg/m	35.0	4,025.0	L-150×90×12	21.5Kg/m	20.0	430.0	L-300×90×10	43.8Kg/m	20.0	876.0	1,306	5,331	533

軽量鋼矢板

覆工幅(m)	受け桁材 ①	単位重量	延長(m)	重量(Kg)	桁受け材 ②I型鋼	単位重量	延長(m)	重量(Kg)	桁受け材 ③溝型鋼	単位重量	延長(m)	重量(Kg)	桁受け材計 ④(②+③)	合計 ⑤(①+④)	その他の鋼材 ⑥×0.1
1.5	I-200×150×9	50.4Kg/m	20.0	1,008	なし								なし		
2.0	I-200×150×9	50.4Kg/m	20.0	1,008	なし								なし		
2.5	I-200×150×9	50.4Kg/m	12.5	630	I-200×150×9	50.4Kg/m	20.0	1,008.0					1,008	1,638	164
3.0	I-250×125×10	55.5Kg/m	15.0	833	I-200×150×9	50.4Kg/m	20.0	1,008.0					1,008	1,841	184
3.5	I-300×150×10	65.5Kg/m	17.5	1,146	I-200×150×9	50.4Kg/m	20.0	1,008.0					1,008	2,154	215
4.0	I-300×150×10	65.5Kg/m	20.0	1,310	I-200×150×9	50.4Kg/m	20.0	1,008.0					1,008	2,318	232
4.5	I-350×150×12	87.2Kg/m	22.5	1,962	I-200×150×9	50.4Kg/m	20.0	1,008.0					1,008	2,970	297
5.0	I-350×150×12	87.2Kg/m	25.0	2,180	I-200×150×9	50.4Kg/m	20.0	1,008.0					1,008	3,188	319
5.5	I-450×175×11	91.7Kg/m	27.5	2,522	I-200×150×9	50.4Kg/m	20.0	1,008.0					1,008	3,530	353
6.0	I-450×175×13	115.0Kg/m	30.0	3,450	I-200×150×9	50.4Kg/m	20.0	1,008.0					1,008	4,458	446
6.5	I-450×175×13	115.0Kg/m	32.5	3,738	I-200×150×9	50.4Kg/m	20.0	1,008.0					1,008	4,746	475
7.0	I-450×175×13	115.0Kg/m	35.0	4,025	I-200×150×9	50.4Kg/m	20.0	1,008.0					1,008	5,033	503