



1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(仮称) ESR 横浜東浦ディストリビューションセンター3新築工事	階数	地上4F
建設地	神奈川県横浜市金沢区幸浦一丁目8番5、8番8	構造	RC造
用途地域	工業地域、市街化区域	平均居住人員	1,000人
地域区分	6地域	年間使用時間	8,760時間/年(想定値)
建物用途	工場	評価の段階	基本設計段階評価
竣工年	2025年2月 予定	評価の実施日	2023年7月7日
敷地面積	74,722 m ²	作成者	佐藤 毅
建築面積	42,627 m ²	確認日	2023年7月7日
延床面積	164,734 m ²	確認者	佐藤 毅

2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

BEE = 1.8

S: ★★★★★ A: ★★★★★ B+: ★★★★★ B: ★★★★★ C: ★

2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)

標準計算

30%: ★★★★★ 60%: ★★★★★ 80%: ★★★★★ 100%: ★★★★★ 100%超: ★★★★★

このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物(参照値)と比べたライフサイクルCO₂排出量の目安で示したものです。

2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

2-4 中項目の評価(バーチャート)

Q のスコア = 3.2

Q1 室内環境

Q1のスコア= 0.0

Q2 サービス性能

Q2のスコア= 3.3

Q3 室外環境(敷地内)

Q3のスコア= 3.1

LR のスコア = 3.8

LR1 エネルギー

LR1のスコア= 4.2

LR2 資源・マテリアル

LR2のスコア= 3.5

LR3 敷地外環境

LR3のスコア= 3.5

3 設計上の配慮事項		
総合		その他
[HUMAN CENTRIC DESIGN(人を中心に考えたデザイン)]を基本理念に掲げており、環境と働く人に考慮した先進的な物流施設となっている。働く人が誇りを持ち、快適に過ごすことのできる環境づくりに努めている。		特になし
Q1 室内環境	Q2 サービス性能	Q3 室外環境(敷地内)
対象外	更新必要間隔の長い内装仕上げ材を使用して、建物の長寿化を図っている。階高や空間にゆとりを持たせることにより、利用者にとっての快適さが得られている。また、免震装置を使用して建物を支えている。	周辺建物に調和するよう、白を基調とした落ち着いた景観を形成している。敷地周囲にはメッシュフェンスや防犯灯を設置して、防犯性を高めている。
LR1 エネルギー	LR2 資源・マテリアル	LR3 敷地外環境
LED照明により、設備システムの高効率化を図っている。	節水機器を活用して、環境に配慮している。躯体と仕上げ材は容易に分別可能、また再利用できるユニット部材を用いており、解体時におけるリサイクルを促進する対策が取られている。また、GWPの低い断熱材を使用しており、地球温暖化防止のための取組みを行っている。	建物運用時のCO ₂ 排出量を抑え、地球温暖化への配慮を行っている。自転車置場や駐車場、トラック駐車を確保しており、建物の運用時に交通負荷が発生しないよう取組みを行っている。

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)
 ■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)
 ■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生涯の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
 ■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される
 ■LCCO₂の算定条件等については、「LCCO₂算定条件シート」を参照されたい




4 横浜市重点項目についての環境配慮概要 <非住宅>

各項目について配慮した内容を、該当する番号(①~)を示し記述してください。 建物名称 (仮称)ESR 横浜幸浦ディストリビューションセンター3新築工事

建築物の省エネルギー性能 (E) Energy Saving 重点項目への取組(5点満点) 【省エネルギー性能】 **5**

■省エネルギー性能 (国土交通省告示に基づく表示)

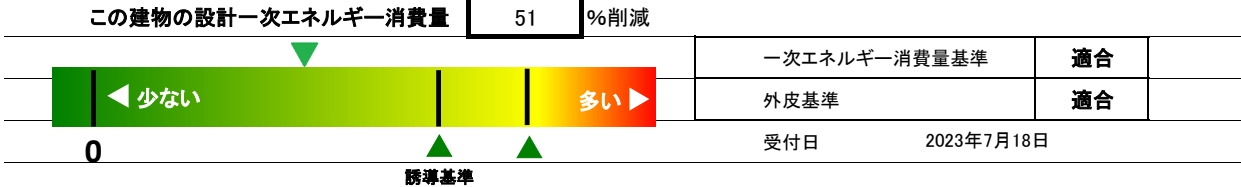

■エネルギー対策 (①建物外皮の熱負荷抑制 ②自然エネルギー利用 ③設備システムの高効率化 ④効率的運用)

①BPI=0.87である

③BEI=0.49である

健康・快適な職住環境 (W) Smart Wellness Community 重点項目への取組(5点満点) 【快適・働きやすさ】 **3**

■室内環境対策 (⑨温熱環境対策 ⑩光環境 ⑪空気質環境)

■機能性対策 (⑫機能性 ⑬知的生産性向上の取組)

■室外環境(敷地内)対策 (⑭敷地内温熱環境の向上)

防災への配慮 (R) Resilience 重点項目への取組(5点満点) 【防災】 **3**

■耐用性・信頼性 (⑮耐震・免震 ⑯部品・部材の耐用年数向上 ⑰信頼性)

⑮免震構造である

⑯外壁材、内装材に耐用年数の長い材料を使い配管の更新も長いものを使用している。

地域・まちづくりへの貢献 (T) Township & Townscape 重点項目への取組(5点満点) 【地域・まちづくり】 **3**

■室外環境(敷地内)対策 (⑱生物環境 ⑲まちなみ・景観 ⑳地域性への配慮)

⑲周辺の建築物と高さが同様であり、植栽により良好な景観を形成している

太陽光発電などの導入

環境配慮技術の導入

(太陽光・熱利用、エネルギーマネジメントシステム以外)

エネルギーマネジメントシステム導入



CASBEE横浜2022年版v.1.1

(仮称)ESR 横浜幸浦ディストリビューションセンター3新築工事

バージョン

CASBEE横浜2022年版v.1.1

スコアシート	実施設計段階	重点項目		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
		<非住宅>	<集合住宅>	評価点	重み係数	評価点	重み係数	
Q 建築物の環境品質								3.2
Q1 室内環境								
1 音環境								
1.1 騒音								
1.2 遮音								
1.2.1 開口部遮音性能								
1.2.2 界壁遮音性能								
1.2.3 界床遮音性能(軽量衝撃源)								
1.2.4 界床遮音性能(重量衝撃源)								
1.3 吸音								
2 温熱環境								
2.1 室温制御								
2.1.1 室温	快適・働きやすさ		⑨温熱環境					
2.1.2 外皮性能	快適・働きやすさ	健康・安心	⑨温熱環境 ⑤外皮性能					
2.1.3 ソーン別制御性	快適・働きやすさ		⑨温熱環境					
2.2 湿度制御	快適・働きやすさ		⑨温熱環境					
2.3 空調方式	快適・働きやすさ		⑨温熱環境					
3 光・視環境								
3.1 屋光利用								
3.1.1 屋光率	快適・働きやすさ		⑩光環境					
3.1.2 方位別開口	快適・働きやすさ		⑩光環境					
3.1.3 屋光利用設備	快適・働きやすさ		⑩光環境					
3.2 グレア対策								
3.2.1 屋光制御	快適・働きやすさ		⑩光環境					
3.3 照度	快適・働きやすさ		⑩光環境					
3.4 照明制御	快適・働きやすさ		⑩光環境					
4 空気質環境								
4.1 発生源対策								
4.1.1 化学汚染物質	快適・働きやすさ		⑪空気質環境					
4.2 換気								
4.2.1 換気量	快適・働きやすさ		⑪空気質環境					
4.2.2 自然換気性能	快適・働きやすさ		⑪空気質環境					
4.2.3 取り入れ外気への配慮	快適・働きやすさ		⑪空気質環境					
4.3 運用管理								
4.3.1 CO ₂ の監視	快適・働きやすさ		⑪空気質環境					
4.3.2 喫煙の制御	快適・働きやすさ		⑪空気質環境					
Q2 サービス性能								
1 機能性				3.0	0.40			3.0
1.1 機能性・使いやすさ								
1.1.1 広さ・収納性	快適・働きやすさ		⑫機能性					
1.1.2 高度情報通信設備対応	快適・働きやすさ		⑫機能性					
1.1.3 バリアフリー計画	快適・働きやすさ		⑫機能性					
1.2 心理性・快適性				3.0	0.50			
1.2.1 広さ感・景観	快適・働きやすさ		⑫機能性					
1.2.2 リフレッシュスペース	快適・働きやすさ		⑫機能性					
1.2.3 内装計画	快適・働きやすさ		⑫機能性	3.0	1.00			
1.3 維持管理				3.0	0.50			
1.3.1 維持管理に配慮した設計	快適・働きやすさ		⑫機能性	3.0	0.50			
1.3.2 維持管理用機能の確保	快適・働きやすさ		⑫機能性	3.0	0.50			
2 耐用性・信頼性				3.4	0.30			3.4
2.1 耐震・免震				3.4	0.50			
2.1.1 耐震性	防 災		⑬耐震・免震	3.0	0.80			
2.1.2 免震・制振性能	防 災		⑬耐震・免震	5.0	0.20			
2.2 部品・部材の耐用年数				3.8	0.30			
2.2.1 躯体材料の耐用年数	防 災		⑭部品・部材の耐用年数向上	3.0	0.20			
2.2.2 外壁仕上げ材の補修必要間隔	防 災		⑭部品・部材の耐用年数向上	4.0	0.20			
2.2.3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔	防 災		⑭部品・部材の耐用年数向上	5.0	0.10			
2.2.4 空調換気ダクトの更新必要間隔	防 災		⑭部品・部材の耐用年数向上	3.0	0.10			
2.2.5 空調・給排水配管の更新必要間隔	防 災		⑭部品・部材の耐用年数向上	5.0	0.20			
2.2.6 主要設備機器の更新必要間隔	防 災		⑭部品・部材の耐用年数向上	3.0	0.20			
2.4 信頼性				2.8	0.20			
2.4.1 空調・換気設備	防 災		⑮信頼性	3.0	0.20			
2.4.2 給排水・衛生設備	防 災		⑮信頼性	3.0	0.20			
2.4.3 電気設備	防 災		⑮信頼性	3.0	0.20			
2.4.4 機械・配管支持方法	防 災		⑮信頼性	3.0	0.20			
2.4.5 通信・情報設備	防 災		⑮信頼性	2.0	0.20			
3 対応性・更新性				3.9	0.30			3.9
3.1 空間のゆとり				5.0	0.30			
3.1.1 階高のゆとり				5.0	0.60			
3.1.2 空間の形状・自由さ				5.0	0.40			
3.2 荷重のゆとり				4.0	0.30			
3.3 設備の更新性				3.0	0.40			
3.3.1 空調配管の更新性				3.0	0.20			
3.3.2 給排水管の更新性				3.0	0.20			
3.3.3 電気配線の更新性				3.0	0.10			
3.3.4 通信配線の更新性				3.0	0.10			
3.3.5 設備機器の更新性				3.0	0.20			



CASBEE横浜2022年版v.1.1

(仮称)ESR 横浜幸浦ディストリビューションセンター3新築工事

バージョン CASBEE横浜2022年版v.1.1

スコアシート		実施設計段階		重点項目		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目		<非住宅>	<集合住宅>	評価点	重み係数	評価点	重み係数			
	6	バックアップスペースの確保		3.0	0.20	-	-			-
Q3 室外環境(敷地内)				-	0.57	-	-			3.1
1	生物環境の保全と創出		⑧生物環境の保全と創出	2.0	0.30	-	-			2.0
2	まちなみ・景観への配慮		⑨まちなみ・景観への配慮	4.0	0.40	-	-			4.0
3	地域性・アメニティへの配慮			3.0	0.30	-	-			3.0
3.1	地域性への配慮、快適性の向上		⑩地域性への配慮	3.0	0.50	-	-			-
3.2	敷地内温熱環境の向上		⑭敷地内温熱環境の向上	3.0	0.50	-	-			-
LR 建築物の環境負荷低減性				-	-	-	-			3.8
LR1 エネルギー				-	0.40	-	-			4.2
1	建物外皮の熱負荷抑制		①建物の熱負荷抑制	4.3	0.20	-	-			4.3
2	自然エネルギー利用		②自然エネルギー利用	3.0	0.10	-	-			3.0
3	設備システムの高効率化		③設備システムの高効率化	5.0	0.50	-	-			5.0
4	効率的運用			3.0	0.20	-	-			3.0
	集合住宅以外の評価			3.0	1.00	-	-			-
4.1	モニタリング		④効率的運用	3.0	0.50	-	-			-
4.2	運用管理体制		④効率的運用	3.0	0.50	-	-			-
	集合住宅の評価			-	-	-	-			-
4.1	モニタリング		④効率的運用	3.0	-	-	-			-
4.2	運用管理体制		④効率的運用	3.0	-	-	-			-
LR2 資源・マテリアル				-	0.30	-	-			3.5
1	水資源保護			3.4	0.20	-	-			3.4
1.1	節水			4.0	0.40	-	-			-
1.2	雨水利用・雑排水等の利用			3.0	0.60	-	-			-
1	雨水利用システム導入の有無			3.0	0.70	-	-			-
2	雑排水等利用システム導入の有無			3.0	0.30	-	-			-
2	非再生性資源の使用量削減			3.7	0.60	-	-			3.7
2.1	材料使用量の削減			2.0	0.11	-	-			-
2.2	既存建築躯体等の継続使用			3.0	0.22	-	-			-
2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用			3.0	0.22	-	-			-
2.4	躯体材料以外におけるリサイクル材の使用			5.0	0.22	-	-			-
2.5	持続可能な森林から産出された木材			-	-	-	-			-
2.6	部材の再利用可能性向上への取組み			5.0	0.22	-	-			-
3	汚染物質含有材料の使用回避			3.0	0.20	-	-			3.0
3.1	有害物質を含まない材料の使用			3.0	0.30	-	-			-
3.2	フロン・ハロンの回避			3.0	0.70	-	-			-
1	消火剤			-	-	-	-			-
2	発泡剤(断熱材等)			3.0	0.50	-	-			-
3	冷媒			3.0	0.50	-	-			-
LR3 敷地外環境				-	0.30	-	-			3.5
1	地球温暖化への配慮			3.8	0.33	-	-			3.8
2	地域環境への配慮			3.6	0.33	-	-			3.6
2.1	大気汚染防止			5.0	0.25	-	-			-
2.2	温熱環境悪化の改善			3.0	0.50	-	-			-
2.3	地域インフラへの負荷抑制			3.5	0.25	-	-			-
1	雨水排水負荷低減			3.0	0.25	-	-			-
2	汚水処理負荷抑制			3.0	0.25	-	-			-
3	交通負荷抑制			5.0	0.25	-	-			-
4	廃棄物処理負荷抑制			3.0	0.25	-	-			-
3	周辺環境への配慮			3.1	0.33	-	-			3.1
3.1	騒音・振動・悪臭の防止			3.0	0.40	-	-			-
1	騒音			3.0	0.33	-	-			-
2	振動			3.0	0.33	-	-			-
3	悪臭			3.0	0.33	-	-			-
3.2	風害、砂塵、日照障害の抑制			3.0	0.40	-	-			-
1	風害の抑制			3.0	0.70	-	-			-
2	砂塵の抑制			3.0	-	-	-			-
3	日照障害の抑制			3.0	0.30	-	-			-
3.3	光害の抑制			3.7	0.20	-	-			-
1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策			4.0	0.70	-	-			-
2	昼光の建物外壁による反射光(グレア)への対策			3.0	0.30	-	-			-

上記以外の重点項目									
<事務用途>				-	-	-	-		
知的生産性向上への取組		快適・働きやすさ	⑬知的生産性向上への取組	-	-	-	-		
<住宅用途>				-	-	-	-		
健康と安心				-	-	-	-		
1	化学汚染物質の対策		健康・安心	⑥健康対策	-	-	-		
2	適切な換気計画		健康・安心	⑥健康対策	-	-	-		
3	結露・カビ対策		健康・安心	⑥健康対策	-	-	-		
4	犯罪に備える(共用部の防犯対策)		健康・安心	⑦防犯対策	-	-	-		