

令和3年度一般会計歳出第3款2項1目 個性ある区づくり推進費			
12節委託料(1) 企画調査その他委託料			
令和3年度一般会計歳出第8款2項4目 温暖化対策費			
12節委託料(4) 企画調査その他委託料			
受付 番号	種 目 番 号	連絡先	委託担当 区政推進課 企画調整係 担当者名 小高 電 話 540-2230
<div>設 計 書</div> <div>1 委 託 名 港北区庁舎屋上庭園スロープ等設置委託</div> <div>2 履 行 場 所 横浜市港北区大豆戸町26-1 港北区庁舎</div> <div>3 履行期間 <input type="checkbox"/>期間 年 月 日 から 年 月 日 まで 又は期限 <input checked="" type="checkbox"/>期限 令和4年3月31日まで</div> <div>4 契約区分 <input checked="" type="checkbox"/> 確定契約 <input type="checkbox"/> 概算契約</div> <div>5 その他特約事項 なし</div> <div>6 現 場 説 明 <input checked="" type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> 要 ( 月 日 時 分 場所 )</div> <div>7 委 託 概 要 港北区庁舎屋上庭園におけるスロープ・ベンチ・ミストの設置を 委託します。</div>			

8 部 分 払

☐ す る ( 回以内)

☒ しない

部 分 払 の 基 準

業 務 内 容	履 行 予定月	数 量	単 位	単 価	金 額

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額  
※概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む。

委 託 代 金 額		¥	_____
内 訳 業 務 価 格		¥	_____
消費税及び地方消費税相当額		¥	_____

# 内 訳 書

名 称	形状寸法等	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
スロープ		1	式			
背無ベンチ		6	基			
テーブルベンチ		2	基			
ミスト		1	式			
諸経費		1	式			
合計						
消費税及び 地方消費税相当額						
委託代金						

※ 概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む

# 仕様書

## 1 件名

港北区庁舎屋上庭園スロープ等設置委託

## 2 目的

現在、港北区庁舎では屋上庭園の再整備工事を行っています。本委託は、来館者がくつろげる空間となるため、そして屋上庭園が地球温暖化対策に資するよう、スロープ・ベンチ・ミストの設置を委託するものです。

## 3 履行期限

令和4年3月31日

## 4 業務内容

設計図面に基づき下記の通り整備を行います。

- ・品名等は参考までに記載しています（同等品可）
- ・現状を優先するため、見積にあたっては現地確認をすること

なお、屋上は防水工事を施しているため、床面へのアンカー打ち込み等の固定作業はできません（壁面は可）。そのため、自重で固定できる（風等で飛ばされないような）製品としてください。

### (1) スロープ

別添図面の通り、スロープの設置を行います（加工等も含む）。表面は天然木ではなく、メンテナンス性の高い木目調のものとすること。また設置にあたっては、福祉のまちづくり条例及び関係条規等に則ること。

デッキ材：LIXIL 社 樹ら楽ステージ木彫

フェンス：旭興進社 れい樹ラティスフェンス

### (2) 背無ベンチ

コトブキ社 FL002A-CS-NA-RV

### (3) テーブルベンチ

コトブキ社 SF-17001K2

### (4) ミスト

屋上庭園入口（屋外側）の壁面に、ミストを設置します。水道は屋上庭園にある水栓を使用できますが別用途で使用予定があるため、分岐作業が必要です。ミストは時間帯により自動でオンオフができるようにすること。

設置範囲：7m程度

※既成品のホース長等の都合で、範囲が延びる分には構いません

## 5 設置場所

横浜市港北区大豆戸町 26-1 港北区庁舎屋上庭園

## 6 履行条件および留意事項


- (1) 業務の実施にあたっては、委託者と十分に打合せを行ってください。
- (2) 受託者は、本業務(再委託をした場合を含む)を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の利用、第三者に開示、漏えいしてはいけません。契約終了後もまた同様とします。
- (3) 本仕様書に記載のない事項及び疑義がある場合には、横浜市委託契約約款によるもののほか、委託者と協議し、その指示に従うものとします。
- (4) 令和4年3月31日までの間、屋上庭園再整備工事を行っています。そのため作業が行えない日が発生する可能性があります。

## 7 その他


作業工程にあたり、本仕様書に定めのない事項が発生した場合には、速やかに本市担当者と協議すること。



# 木製スロープ詳細図 s:1/40(A3)

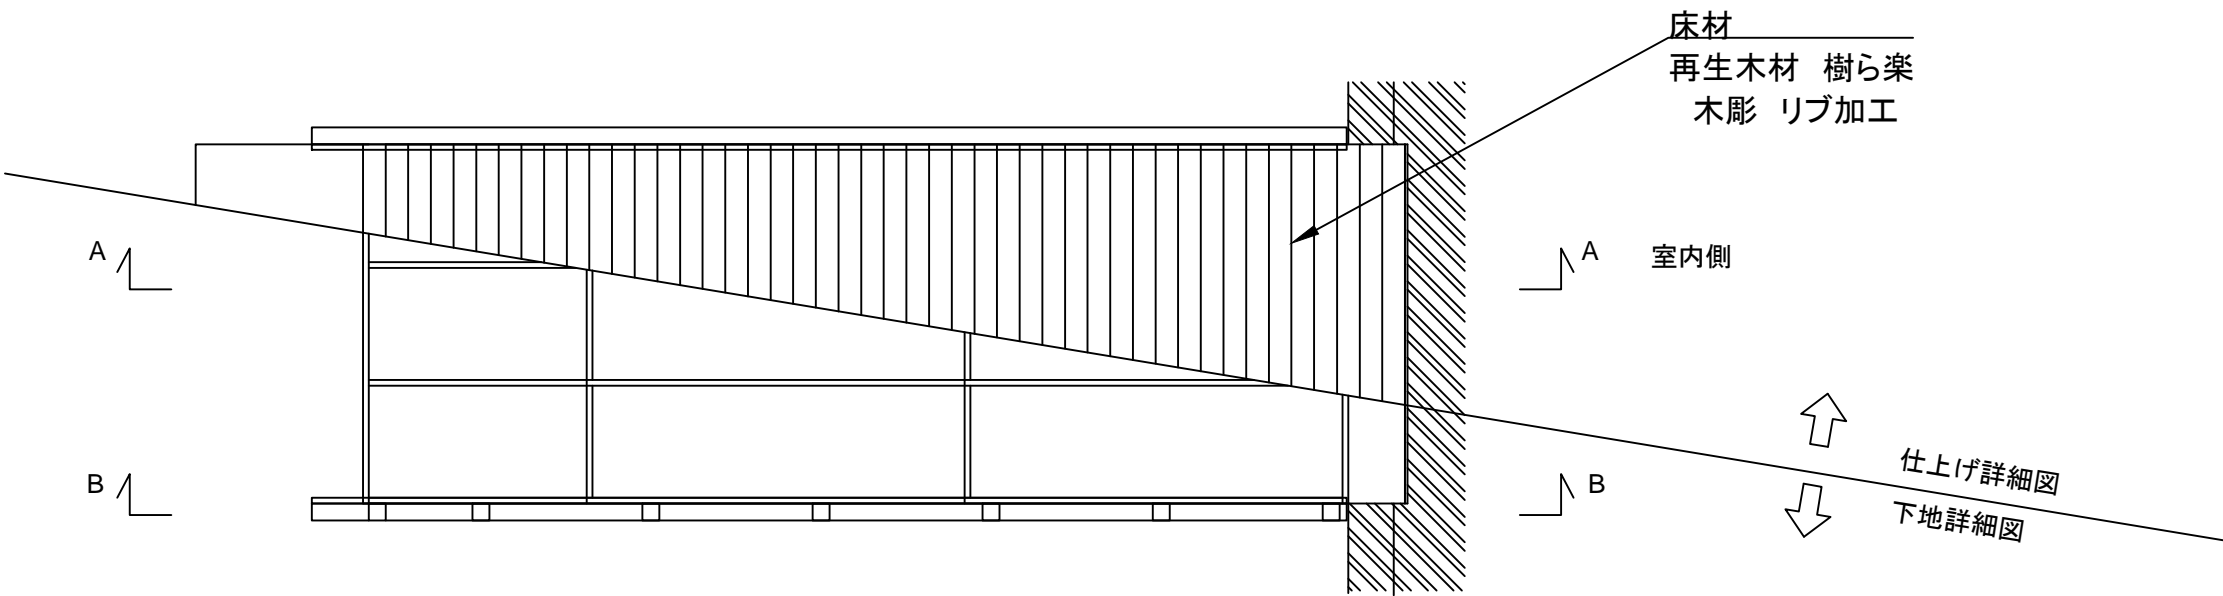


平面図

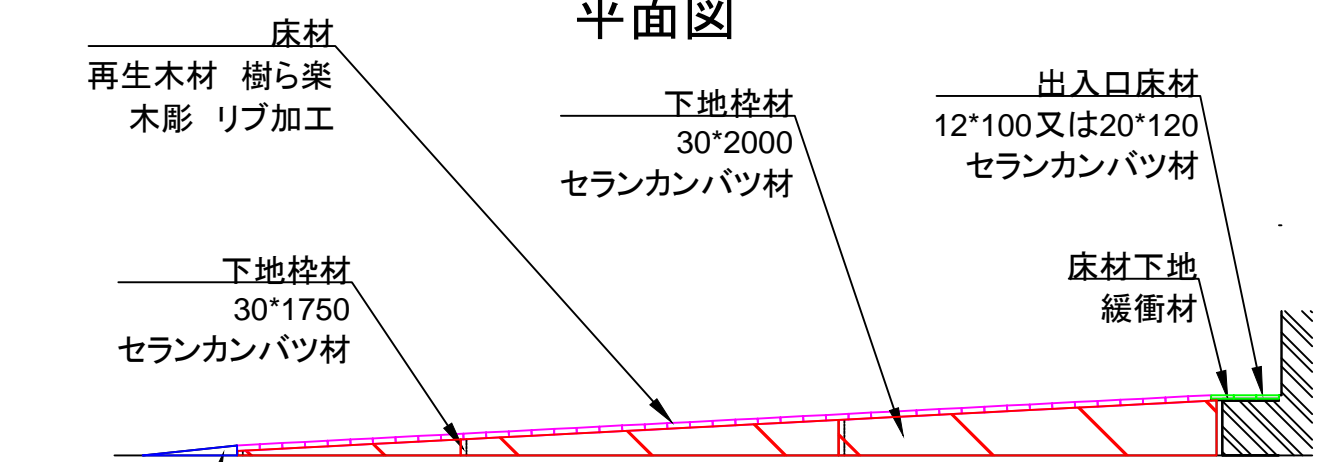


A-A断面図

スロープ先端  
既製品木製

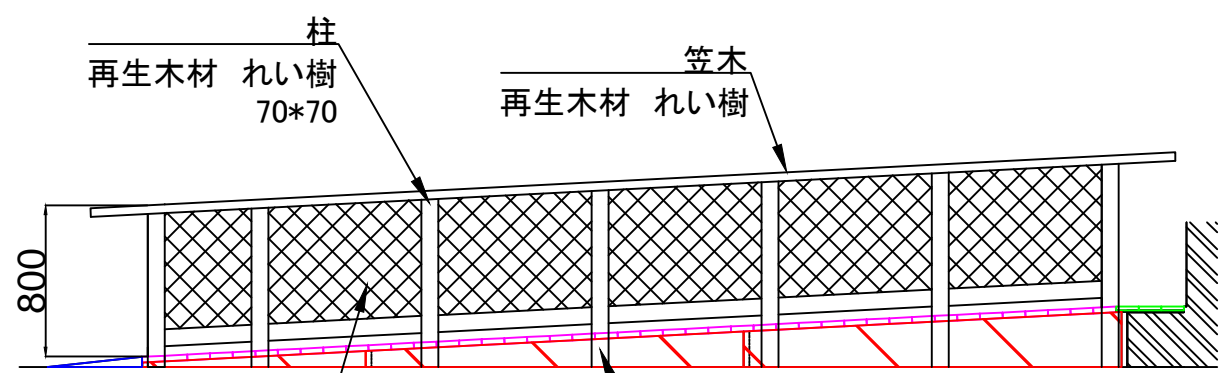

B-B断面図

ラティスフェンス  
再生木材 れい樹

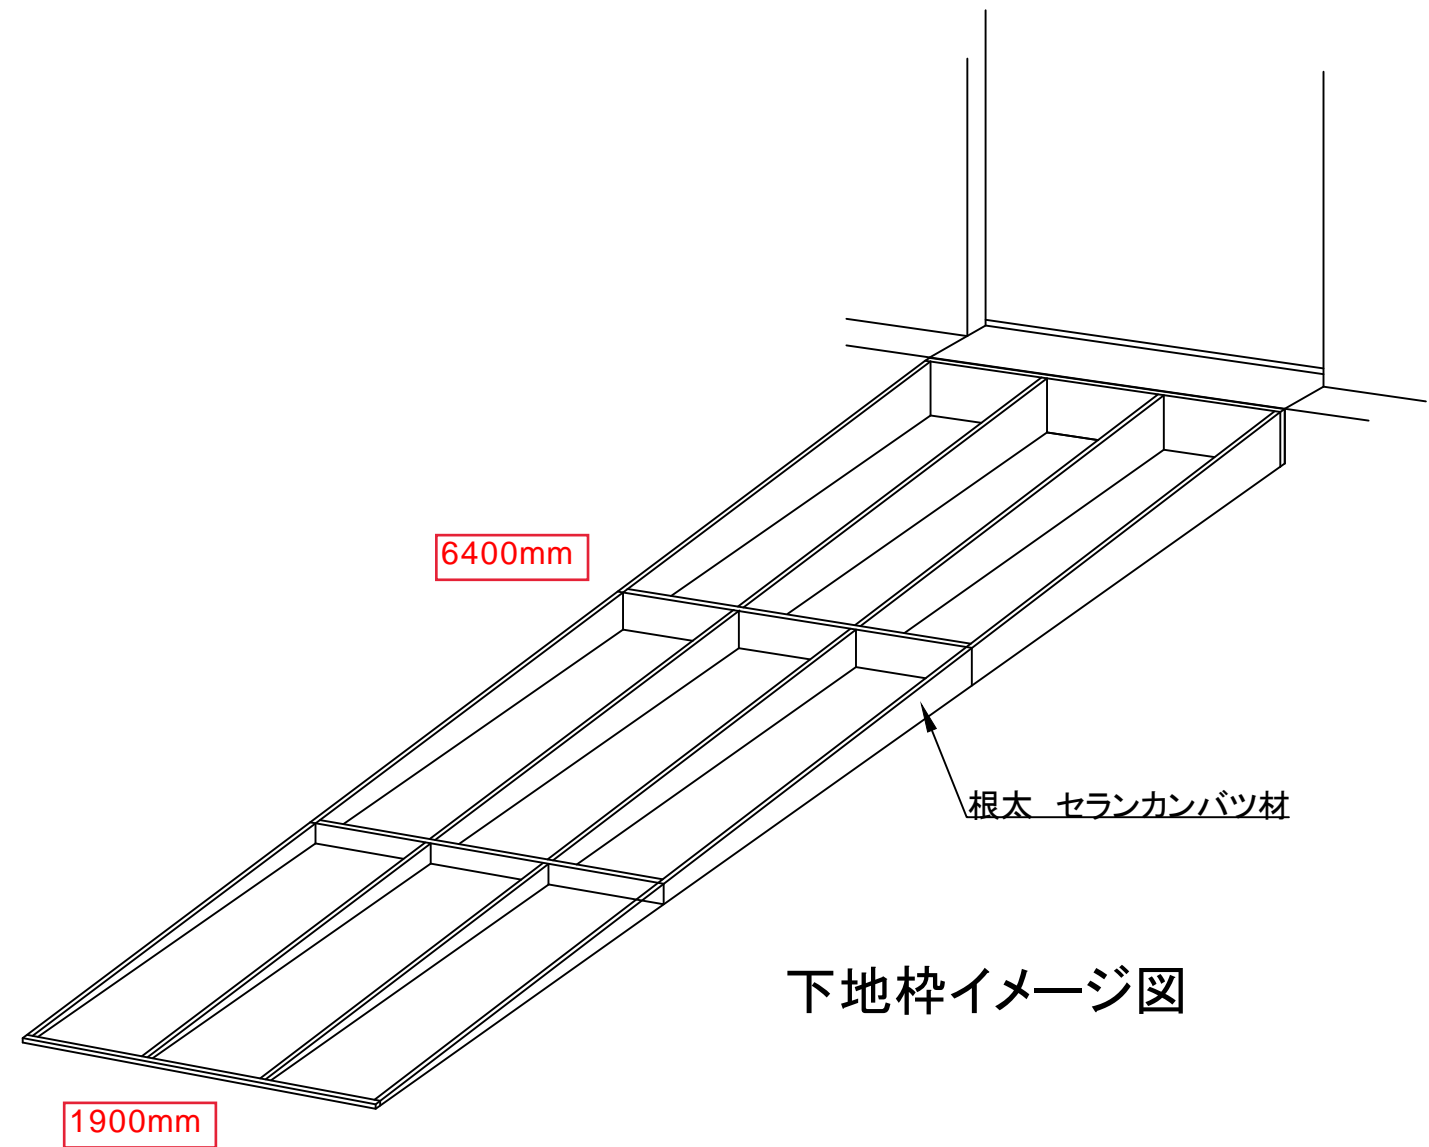

下地枠イメージ図