

令和 7 年度 一般会計 歳出 第 2 款 2 項 1 目 G R E E N × E X P O 推進事業費 12 節 18 細節 900000 細々節 委託料 その他業務委託料			
受付 番号	種 目 番 号	連絡先	委託担当 区政推進課 企画調整係 担当者名 岡本 健太郎 電 話 411-7027
<div>設 計 書</div> <div>1 委 託 名 GREEN×EXPO 2027 啓発用看板作製設置業務委託</div> <div>2 履 行 場 所 反町公園（横浜市神奈川区反町 1 丁目 12）</div> <div>3 履行期間 <input checked="" type="checkbox"/> 期間 契約締結日から令和 8 年 3 月 18 日 まで 又は期限 <input type="checkbox"/> 期限 年 月 日 まで</div> <div>4 契約区分 <input checked="" type="checkbox"/> 確定契約 <input type="checkbox"/> 概算契約</div> <div>5 その他特約事項 なし</div> <div>6 現 場 説 明 <input checked="" type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> 要 （ 月 日 時 分 場所 ）</div> <div>7 委 託 概 要 GREEN×EXPO 2027 啓発用の看板の作製及び設置。</div>			

8 部 分 払

☐ す る (回以内)

☒ し ない

部 分 払 の 基 準

業 務 内 容	履 行 予定月	数 量	単 位	単 価	金 額

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額
※概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む。

委 託 代 金 額

¥

内 訳 業 務 価 格

¥

消費税及び地方消費税相当額

¥

内 訳 書

名 称	形状寸法等	数 量	単位	単価(円)	金 額 (円)	摘 要
看板作製		1	式			
設置作業		1	式			
諸経費		1	式			
合計						
消費税相当額						10%
委託料合計						

※ 概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む

仕様書

1 委託業務名

GREEN×EXPO 2027 啓発用看板作製設置業務委託

2 事業の目的

この業務は、2027 年に横浜で開催される 2027 年国際園芸博覧会の認知度向上及び機運醸成を図るため、啓発用の看板を作製し、反町公園の植栽に設置することを目的とする。

3 履行期限

契約締結日から令和 8 年 3 月 18 日（水）まで

4 履行場所

反町公園（横浜市神奈川区反町 1 丁目 12）

5 業務内容

(1) 看板作製

ア 製作物 アルミ切り文字看板

- (ア) 作成する文字は「GREEN×EXPO 2027」とすること。
- (イ) 塗装仕上げ、原寸原稿作成を含む。また、看板には防水・防錆処理を施すこと。
- (ウ) 切り文字看板と支柱の規格及び取付方法は、別紙 1 を参照すること。
- (エ) 切り文字看板の色は白色とすること。
看板の色は、委託者と協議して決定すること。
- (オ) 支柱には、設置場所に合わせた塗装（茶系統等）を行うこと。
支柱の色は、委託者と協議して決定すること。

イ 製作数 1 基

ウ 看板寸法 看板 H800 mm（1 文字あたり）、W 約 9,880 mm（文字を並べた時の横幅）
厚さ 3 mm

エ 校正 最低 2 回

製作する看板のデザイン、設置に必要な部材及び施工方法が記載された図面を作成し、委託者に確認を行うこと。

なお、本委託業務で作成する図面データの著作権は、原則として委託者に帰属する。

(2) 設置作業

上記 (1) の看板について、反町公園の植栽に設置すること。（別紙 2 参照）

また、設置は 3 月 16 日（月）までに実施することし、具体的な日程については、委託者と協議して決定すること。

6 提出書類及び報告書（成果品）等

(1) 設置作業計画書

設置作業1週間前までに作業計画書を提出すること。作業計画書には次の事項を記載すること。
このほか、追記すべき事項が生じた際は、委託者と協議の上、追記すること。

記載事項
業務名称、受託者の情報（会社名、住所、電話番号）、実施体制、作業責任者名、作業スケジュール、緊急時連絡体制表、作業に必要な材料や機器の情報（商品名及び仕様、数量）、作業に使用する車両数及び車両情報、施工方法、施工中及び施工時間外における安全対策

(2) 設置作業報告書

作業完了後、速やかに提出すること。作業報告書には次の事項を記載すること。
このほか、追記すべき事項が生じた際は、委託者と協議の上、追記すること。

記載事項
業務名称、受託者の情報（会社名、住所、電話番号）、作業責任者名、作業実施時間（開始時刻及び終了時刻）、業務内容、作業に用いた材料や部品の情報（品名及び仕様、数量）、着工前及び完成写真、施工状況写真（材料・設置箇所周辺の状況、杭打ち作業時の状況、戻し状況）、安全管理写真、出来高管理写真（高さ、根入れ、延長等を測定し写真に収めること）

(3) 看板デザインの図面データ


PDF形式のものをCD-R又はDVD-Rに格納の上納品すること。

7 業務進行上の注意


- (1) 本業務の遂行にあたっては、委託者と十分な打ち合わせ及び現地確認を行うこと。
- (2) この業務を行うにあたって、受託者は関連法令及び横浜市委託契約約款を遵守すること。
- (3) 設置作業時、歩行者や通行車両等に危険が生じないように、必要に応じて立ち入り禁止措置や警備員を配置するなど、細心の注意を払って業務を行うこと。また、整備用材料その他の搬入について、十分監視を行うこと。
- (4) 完了検査の結果、合格と認められない場合は、委託者の指示に従い、速やかに指示された期日までに物品の交換又は補正等を完了し、再検査を受けること。
- (5) 本仕様書に明記されていないこと及び業務上生じた疑義については、委託者と協議して定めること。

■看板取付・設置図

< 正面 >

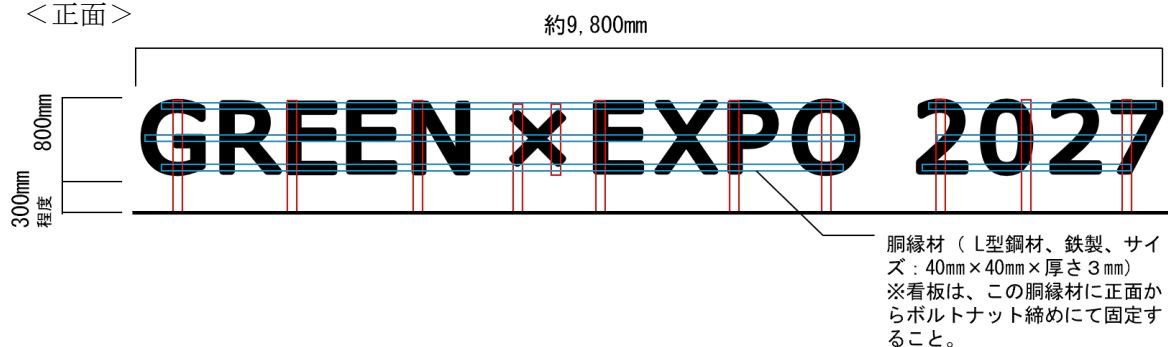

< 側面 >

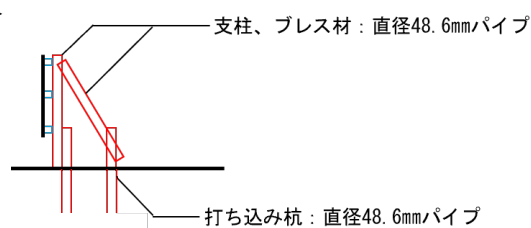


■留意事項

- ・アルミ切り文字は、鉄製の銅縁材に正面よりボルトナット締めにて固定すること。また、設置後に看板面に表出するボルト等については、看板と同色にて塗装すること。
- ・文字板は、地表面から 300 mm程度上げた高さに、文字看板が一直線に見えるように設置すること。
- ・支柱・ブレス材を打ち込み杭で固定して設置すること。
- ・支柱及びブレス材は直径 48.6 mmパイプ、銅縁材はL型鋼材、鉄製、サイズ：40 mm×40 mm×厚さ 3 mmのものを使用すること。また、柱上部は蓋をすること。
- ・打ち込み杭の根入れは委託者と協議し、十分安全を確保できる深さにすること。

■設置場所

反町公園（神奈川区反町1丁目12）

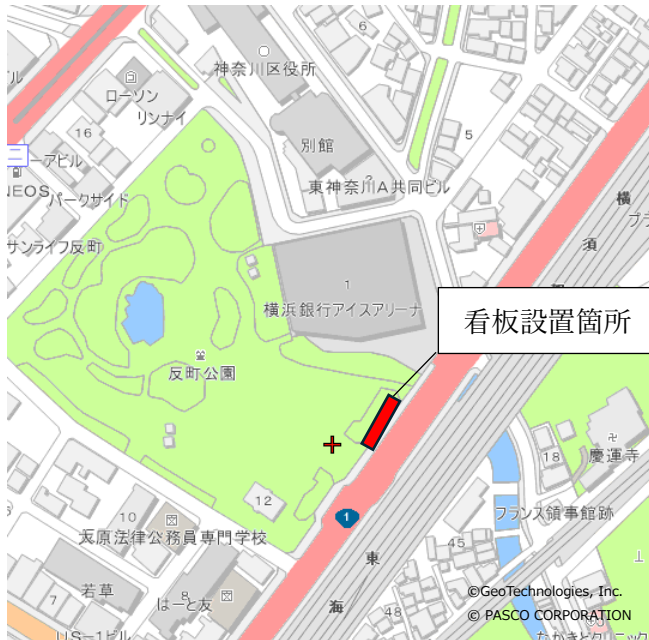

■設置イメージ



※看板の設置位置は、委託者と協議し決定すること。