

令和7年度一般会計歳出 第6款2項4目 放課後児童育成費12節(18) その他業務委託料			
受付 番号	種 目 番 号	連 絡 先	委託担当 こども青少年局放課後児童育成課 担当 上原 電話 045-671-4068
設 計 書			
1 委 託 名	屏風浦小学校放課後キッズクラブ床張替委託		
2 履 行 場 所	屏風浦小学校放課後キッズクラブ		
3 履行期間 又は期限	<input type="checkbox"/> 期間 _____ <input checked="" type="checkbox"/> 期限 令和7年12月26日まで		
4 契約区分	<input checked="" type="checkbox"/> 確定契約 <input type="checkbox"/> 概算契約		
5 その他特約事項	_____ _____ _____		
6 現 場 説 明	<input checked="" type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> 要 (月 日 時 分 場所)		
7 委 託 概 要	別添「仕様書」のとおり _____ _____ _____ _____ _____ _____		

8 部 分 払

☐ す る (回以内)

☒ し ない

部 分 払 の 基 準

業 務 内 容	履 行 予定月	数 量	単 位	単 価	金 額

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む。

委 託 代 金 額

¥ _____

内 訳 業 務 価 格

¥ _____

消費税及び地方消費税相当額

¥ _____

内 訳 書

名 称	形状寸法等 (同等品可)	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
養生費		61.9	m ²			
整理清掃片付け 費		61.9	m ²			
備品移動費		1	式			
床フローリング 撤去費		61.9	m ²			
下地調整 セル フレベリング	t20mm程度	61.9	m ²			
ビニールシート 張り 耐湿工法 複層	t2.8mm	63.6	m ²			
撤去材運搬費	2t	1	台			
撤去材処分費		2.0	m ³			
現場管理費		1	式			
一般管理費		1	式			

仕 様 書

1 件名

屏風浦小学校放課後キッズクラブ床張替委託

2 場所

屏風浦小学校放課後キッズクラブ（神奈川県横浜市磯子区森3丁目1-1）

3 履行期限

契約締結日から令和7年12月26日まで

4 委託内容

屏風浦小学校放課後キッズクラブで使用している教室のフローリングが3年程前から隆起し始め、現在3か所隆起しており危険なため、床の張替えを行います。本委託には養生費及び床の撤去費も含みます。設置位置については位置図等を参照してください。

5 業務の条件

- (1) 設置場所については別紙を参照すること。
- (2) 見積りには、設置及び撤去に際する運搬費、設置費及び調整費を含むこと。搬入納品に伴う梱包材、設置に伴う現場発生材の処分等、一切の費用は本委託に含むものとする。
- (3) 作業にあたっては安全に十分配慮して実施すること。
- (4) 作業期間中における水道、電気は当該施設を使用することができる。
- (5) 作業全体を通じ、作業の日程と時間、作業車両の台数、作業人員、機材等の搬入・搬出方法などの作業に係る工程を示し、当該小学校及び放課後キッズクラブの責任者と十分に打ち合わせを行い、児童の安全に配慮すること。また日程については、事前にこども青少年局放課後児童育成課に知らせること。

6 提出書類

業務完了後、速やかに完了報告書（写真つき）をこども青少年局放課後児童育成課まで提出すること。

7 その他


- (1) 本仕様書に記載されていない事項については、横浜市が定める委託契約約款に従うこと。
- (2) 必要に応じて、現場状況を把握するために現地調査を行うこと。
- (3) 本仕様書に定めのない事項については、別途発注者と協議のうえ定めること。
- (4) 本業務を実施するにあたって知り得た情報を外部に漏らさないこと。


8 添付資料


- (1) 位置図
- (2) 写真

(学校平面図)

R7 横浜市立屏風浦小学校

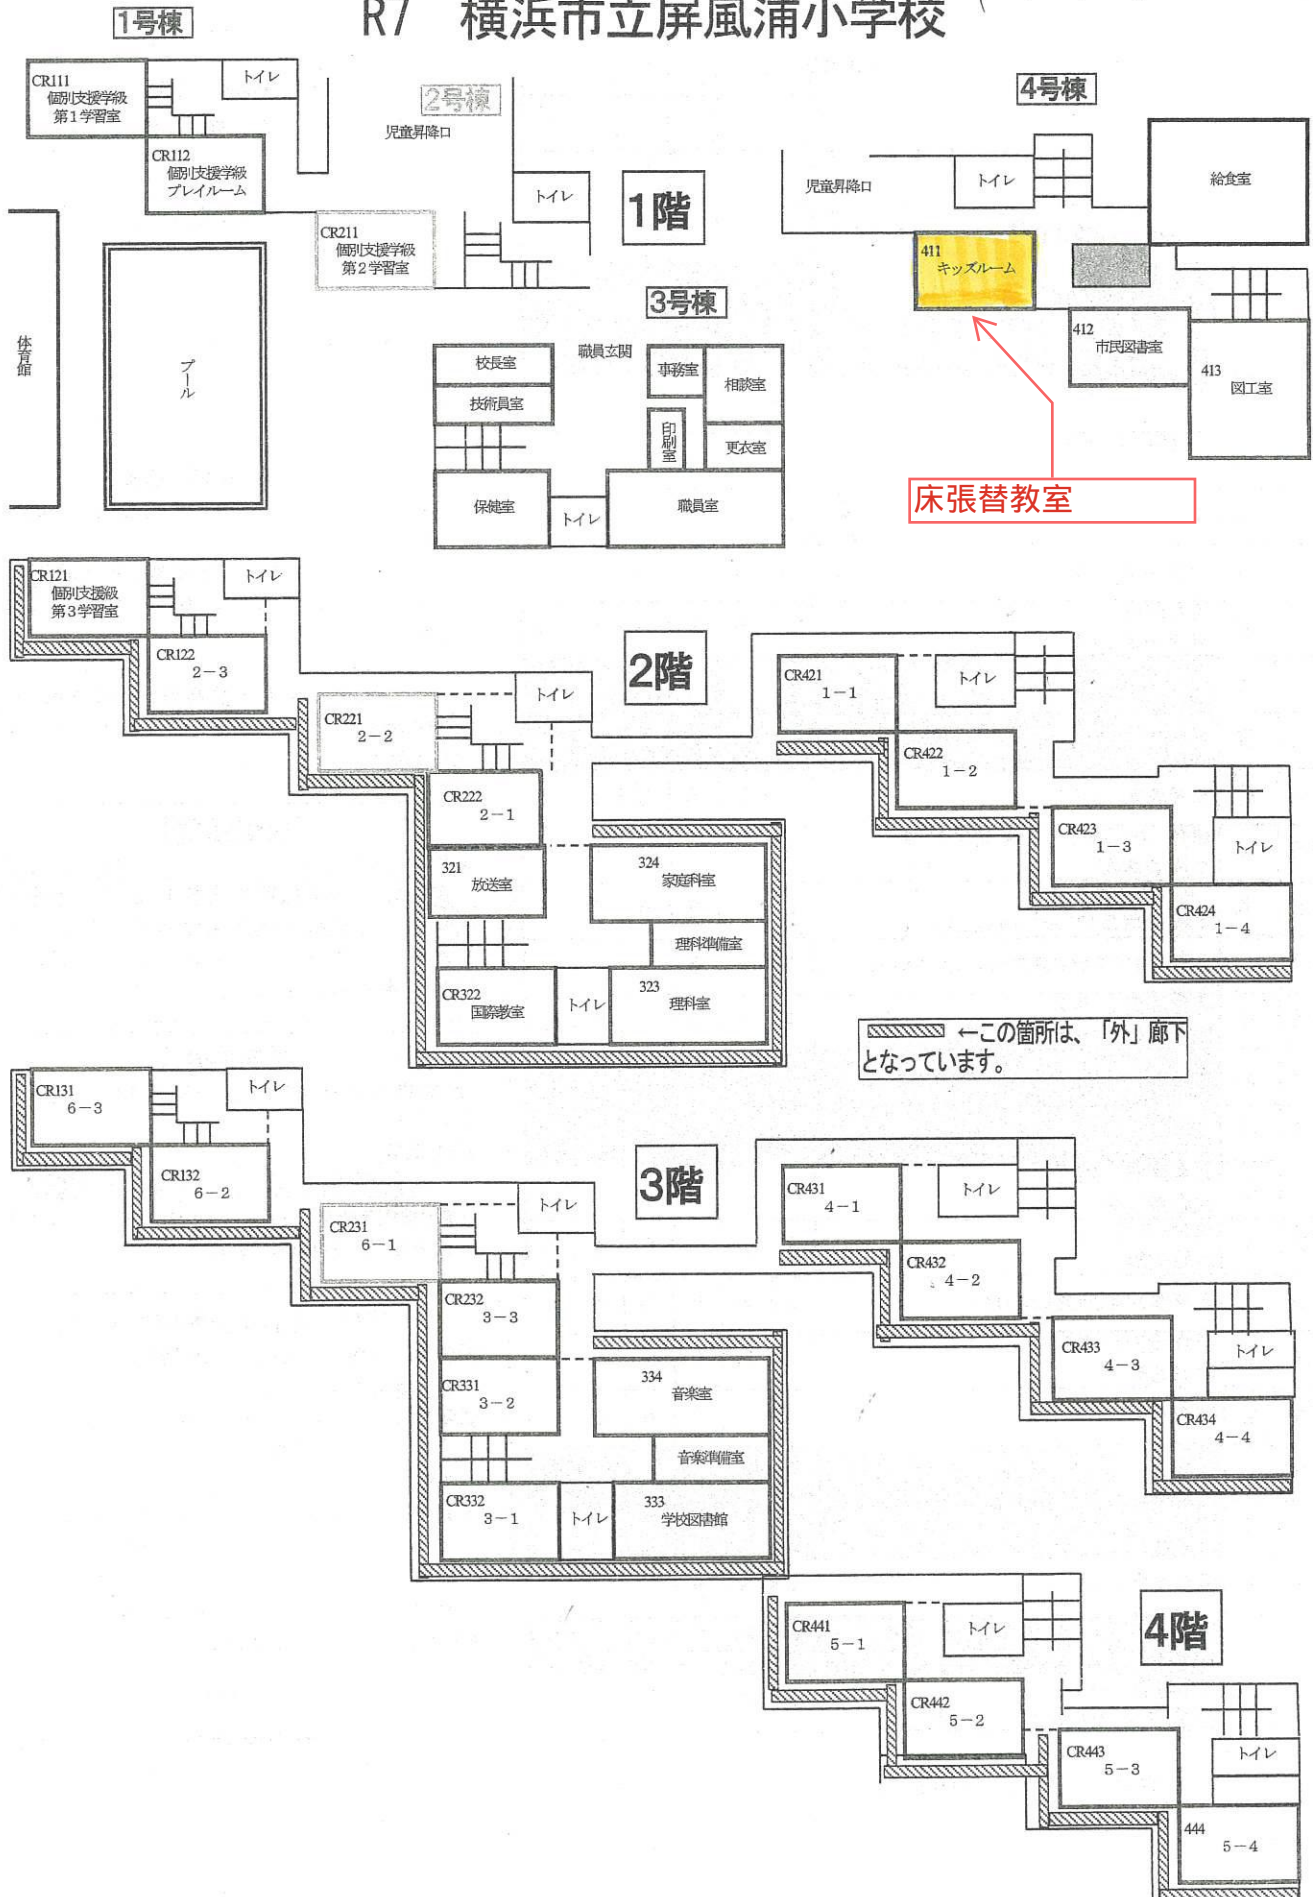

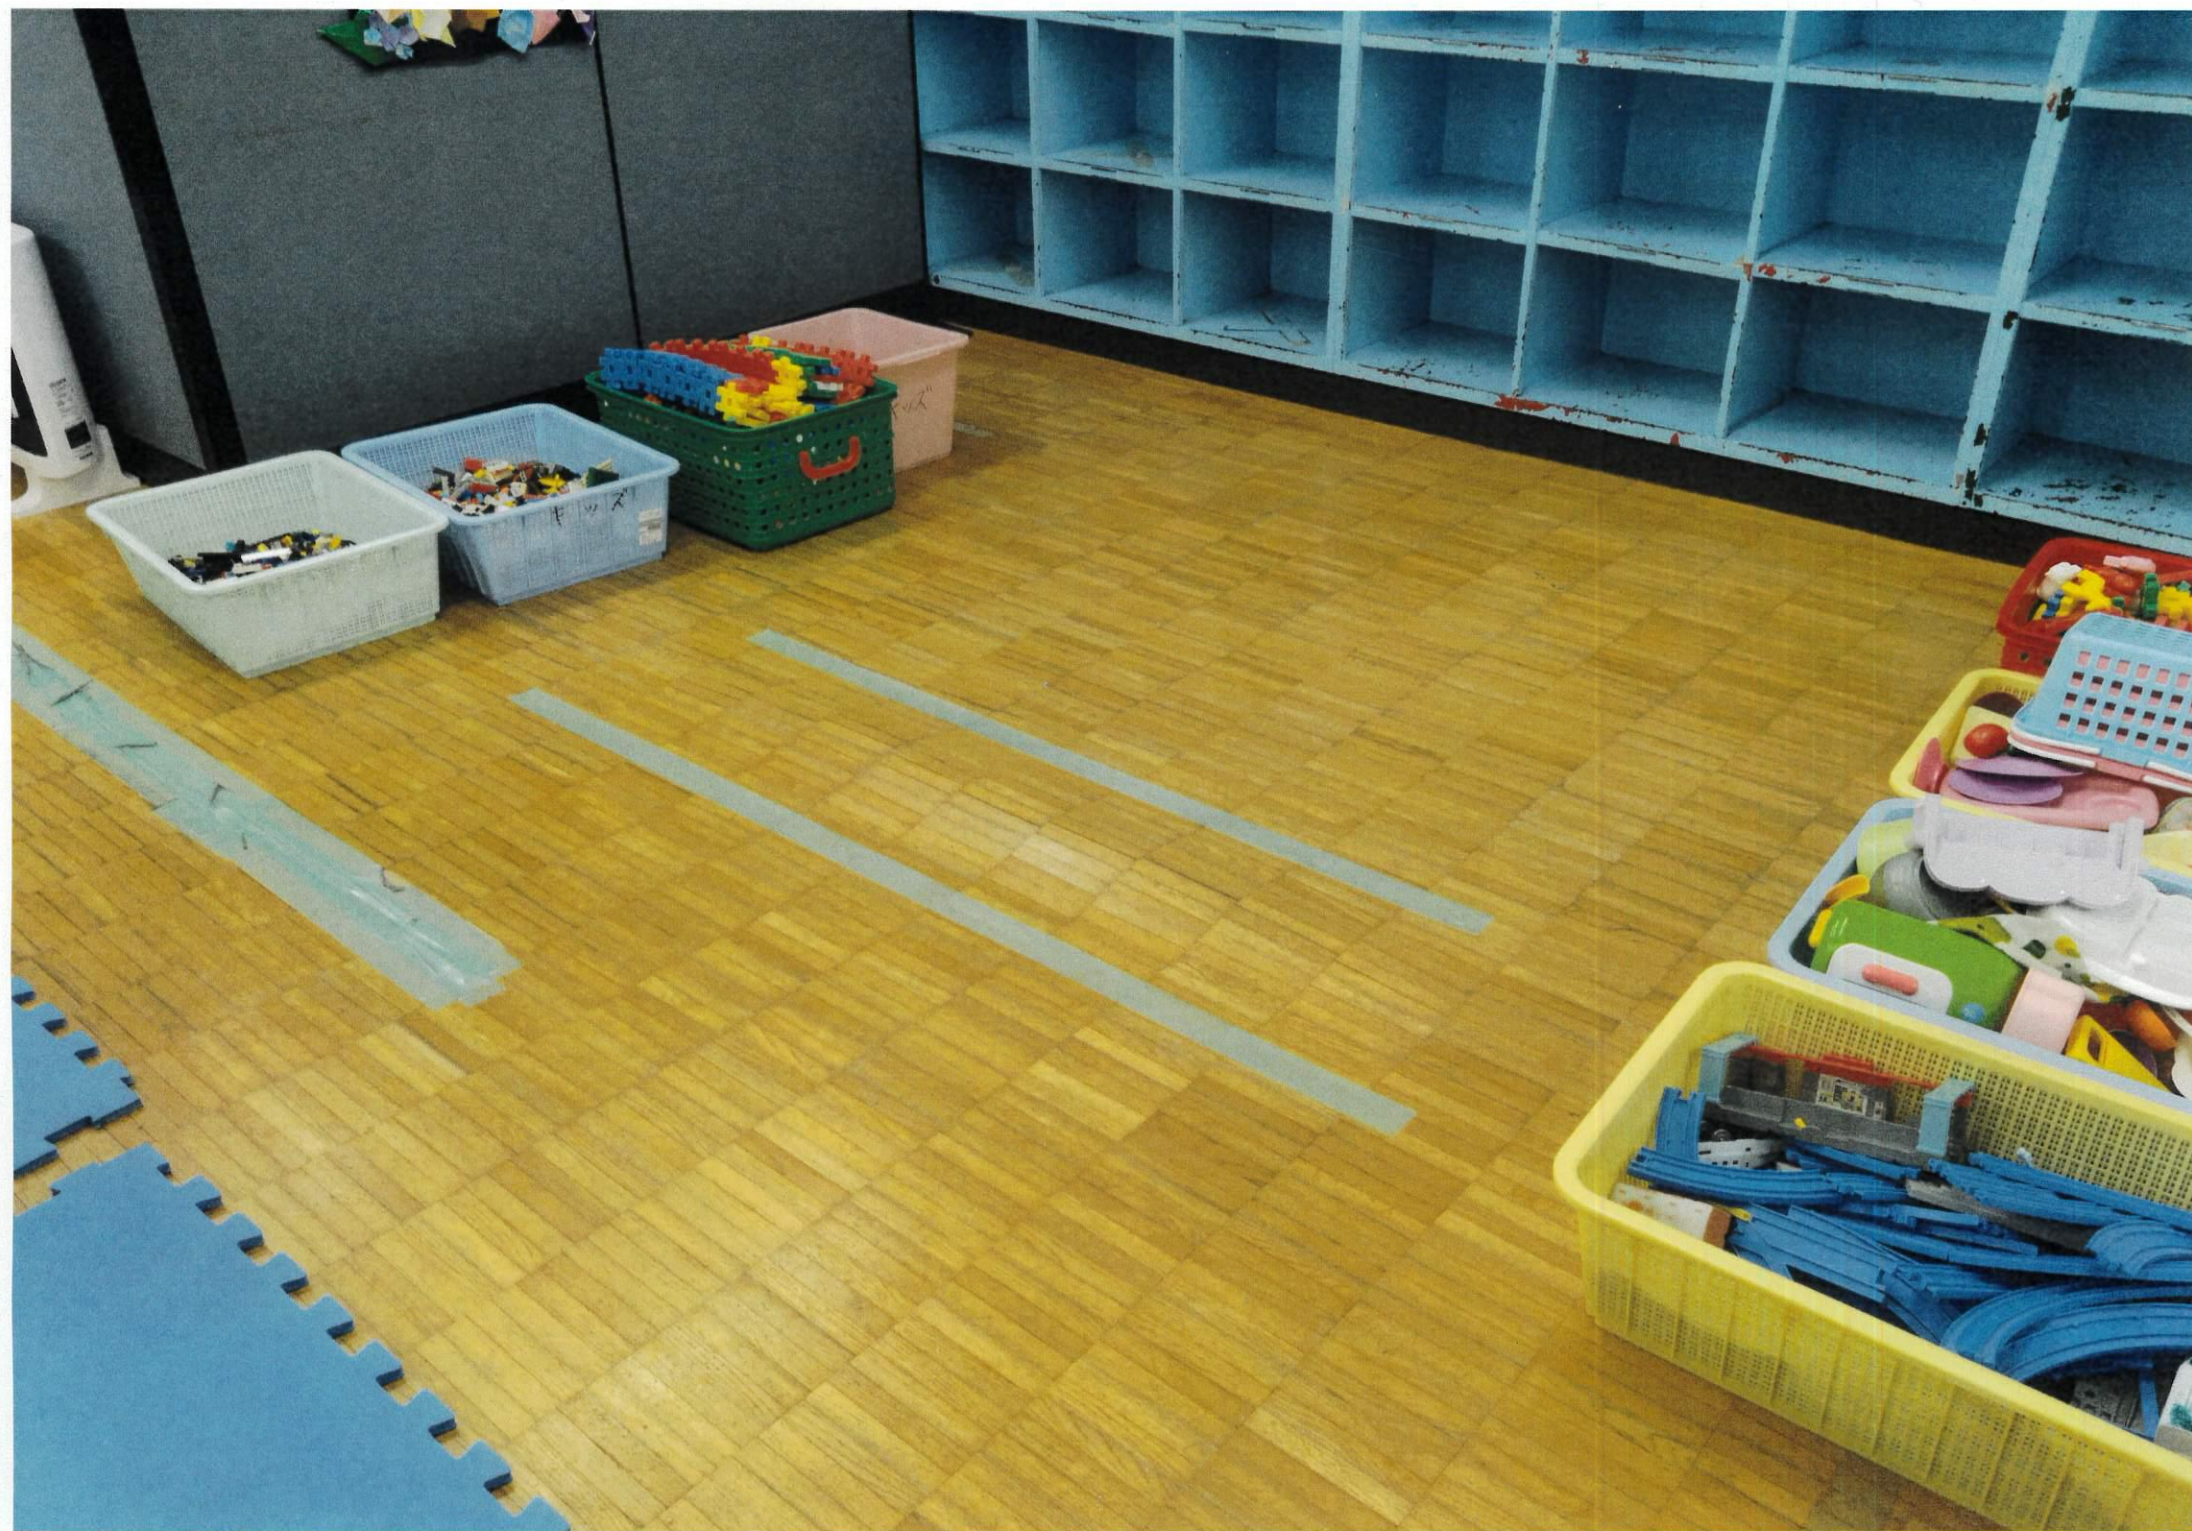

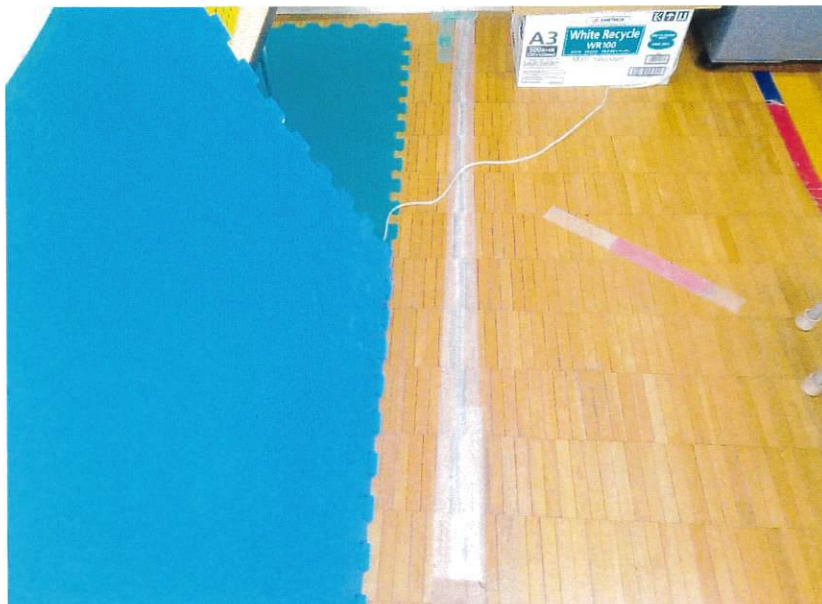

屏風ヶ浦小学校

放課後キッズクラブ

フローリング現況

補修箇所隙間テープ止




屏風ヶ浦小学校

放課後キッズクラブ

フローリング現況

補修箇所隙間テープ止

浮き箇所テープ止

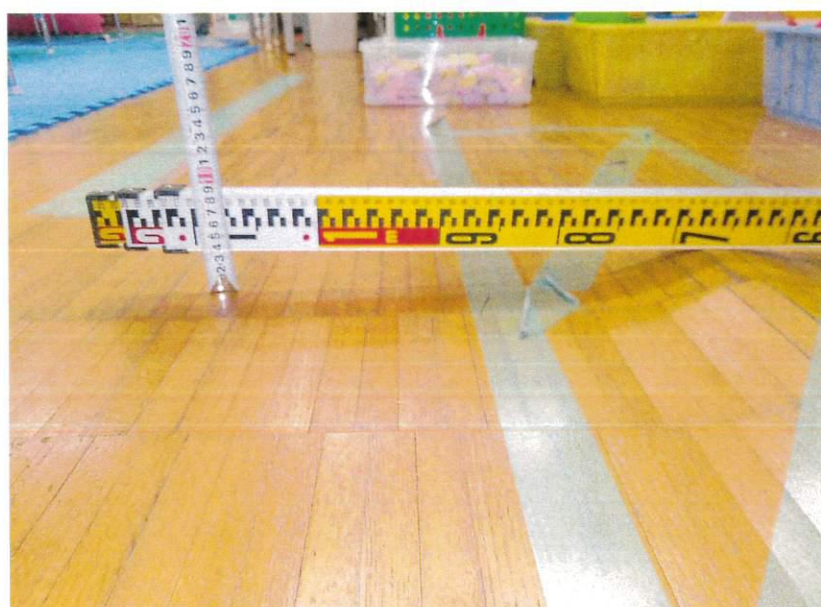

屏風ヶ浦小学校

放課後キッズクラブ

フローリング現況

補修箇所隙間テープ止

浮き箇所テープ止

段差: 40mm