

借入（リース）物件仕様書（自動車）

1 車種等

車種	標準ダブルキャブ型ダンプトラック
ミッション	MT
台数	2台
総排気量	ディーゼル
乗用定員	6人
ドア数	4枚
車体カラー	<ol style="list-style-type: none"> 塗料はハイソリッドラッカーを使用し車両全体を黄色（日本塗料工業会標準色G4-346、標準色の改正があった場合はこれに相当する色）を用い、下塗り1回、中塗り1回、上塗り2回を行う。ただしタイヤホイールは塗装せず純正のまま。 前面、両側面と後面に幅15cmの帯状かつ水平の白色帯を設ける。 フロントバンパー及びリアバンパーは白と赤のストライプを公安委員会の道路維持作業車の仕様に合致するように塗色する。（別添①参照）
指定文字等	荷台の白帯に「道路維持作業車」（1文字13cm×13cm）と記入し、両側後部ドアの白色帯下部分に「（ハママーク）横浜市」（1文字13cm×13cm）及び「金沢土木事務所」（1文字6cm×6cm）と記入。全て黒色丸ゴシック体で記載する。（別添①②参照）
積載量	2t以下
荷台	ダンプ三方開き、表面鉄板張り、左右後部は上下ダブルフック付き、フルフラット低床式（床面地上高900mm以下）、後部中間ピン付き（溶接部はLアングル等1枚で補強）
キャビン	運転席、助手席を区別して車両法に定める保安基準により作成し、全ての座席はビニールレザー張りとする。前後の床にラバーマットを敷く。
散光式回転灯	黄色LED散光式警光灯（名古屋電機工業XB57-B2P00又は、パトライト社AZS-LN）を運転席ルーフに取り付ける。高さは地上高2,300mm程度とする。点灯の有無を確認できるパイロットランプ、プラスイッチを車内パネル中央付近に設置。
装備品 (特別装備品含む)	<ol style="list-style-type: none"> フロント、リヤエアコン AM・FMラジオ 時計 バックブザー 前後左右サイドバイザー パワーステアリング エアバッグ（運転席・助手席に設置） ABS（アンチロックブレーキシステム） フロアシフト（5速または6速） 電動格納ミラー（左右独立スイッチ） パワーウィンド（運転席・助手席に設置） 巻込防止装置（車両左右に設置） 後部突入防止装置 室内灯（日恵製作所 NY758SD）をキャビン天井中央に取付。（取付位置詳細は別途協議）電源はACCと連動。

	<p>15. 取手（後部座席出入口センターピラー部分両側に設置）</p> <p>16. 後部座席出入用ステップ</p> <p>17. 牽引フック（車両前後に設置、アイボルトタイプ可）</p> <p>18. 後部あおりロック（ピン抜き差し式）</p> <p>19. サブサイドミラー（左サイドミラーアンダーミラー下部に設置）</p> <p>20. 電動格納ミラー（ヒーテッド式、設定がある場合のみ。格納左右独立スイッチ）</p> <p>21. アンダーミラー</p> <p>22. 助手席用ミラー（左サイドミラー上部に設置）</p> <p>23. バッテリー80D26LX2（直列）※後述変換機設置のため</p> <p>24. サンバイザー（運転席・助手席に設置）</p> <p>25. 間欠ワイパー</p> <p>26. 消火器（ABC 消火器 1kg）</p> <p>27. 後部座席用補助ミラー（左右センターピラーに設置）</p> <p>28. ルーフデッキ（縦 1200×横 1300×高さ 130）</p> <p>29. LED 黄色補助警告灯 3 個（パトライト LP3-M1-Y 同等品可、キャリヤ後部に設置）</p> <p>30. スチール製工具箱（後部座席下左側に設置）※リヤヒーターレスで最大限の大きさで設置</p> <p>31. 下開きロック式工具箱（外側後部）※スペアタイヤ等は撤去し最大限の大きさで設置</p> <p>32. スペアタイヤ（車両納車時に納品）</p> <p>33. ルームミラー型モニター式後方部確認カメラ</p> <p>34. AC24V から 100V 連続 1,500W 出力程度の変換機（未来社 FI-S1503A-24VDC 同等品可、後部座席下右側に設置） 車外電源取り出し防滴コンセント（左右中央付近に設置） ※メインスイッチを車内パネル中央付近に設置。イグニッションキーをオフにした場合、変換機の電源も切れるよう連動させる。</p> <p>35. 車止め（左右セット）</p> <p>36. 導板掛（車両後部センターに設置）</p> <p>37. 2 カメラドライブレコーダー（コムテック、ユピテル、ドライブマン等）</p> <p>38. リアダブルタイヤ用金属製タイヤチェーン（4 セット）</p> <p>39. 荷台 LED 作業灯（左右、取付位置は別途協議）</p> <p>40. 電動ウインチ取付のための、□2 インチ×2 個のレシーバーをリヤバンパーアンダーミラー下部に車体フレームから取付、+B 電源とメインスイッチをレシーバー横に防水カプラー付きで設置。（詳細は別途協議、写真参照）</p> <p>41. ホイール付き国内メーカー製スタッドレスタイヤ総輪 6 本（納品後は消耗品につき所有は金沢土木事務所に帰属する。）</p>
該当車種	いすゞ ダブルキャブダンプ 1.75t 積 低床
その他参考事項	現在の使用状況：年間平均走行距離 約 8,100 km ドライバーの状況：複数人 九都県市指定低公害車：適合

	神奈川県陸運事務所への車両登録及びそれに付随する車庫証明、車両検査は賃貸人において行う。「道路維持作業用自動車」の指定手続きは、賃借人名義において賃貸人と賃借人で行う。
--	--

2 物品納入期限	令和9年2月26日
3 借入期間（借入開始年度・令和8年度分）	令和9年2月15日から令和9年3月31日まで
4 借入月数（借入開始年度・令和8年度分）	2か月
5 予定借入期間及び最終日	7年間 令和16年2月14日
6 物品保管場所	所在地 <u>横浜市金沢区寺前1-9-26</u> 名 称 <u>横浜市金沢区金沢土木事務所</u> 電 話 <u>(045)781-2511</u>

7 付帯事項

(1) 物品の搬入・撤去等

運搬・搬入及び撤去に要する費用は、すべて賃貸人の負担とする。

(2) 公租・公課

リース期間中（登録時を含む。）における公租公課については、賃貸人の負担とする。

ただし、契約期間（更新した場合を含む。）中に自動車に関する新税が創設された場合又は税額等が変更された場合は、賃借人と賃貸人とは、当該増減額分の取扱いについて協議の上決定する。

(3) 入札方法

この入札は、3に掲げる借入期間（借入開始年度・令和8年度分）における賃借料の総価により行う。

(4) 賃借料の支払い

賃借料の支払いは、毎月後払いとする。なお、借入開始日の属する月の賃借料については、借入開始日にかかわらず、月額賃借料を支払うものとする。また、予定借入期間の最終日が属する月（最終日が月末の場合を除く。）の賃借料については、支払わないものとする。

(5) 自動車リサイクル料

当該車両にかかる自動車リサイクル料については、賃貸人の負担とする。

(6) 保険・車検・点検整備

賃貸借契約款第5条の規定にかかわらず、リース期間中（登録時を含む。）における自動車損害賠償責任保険については賃貸人の負担とし、その他保険料・車検・点検整備については、賃借人の負担により賃借人が手続を行うものとする。

(7) 物品の再リース・売却

賃貸人は、予定借入期間満了後、本市の求めに応じて、物品を再リース又は売り渡すものとする。再リースする場合の月額賃貸料又は売り渡す場合の売買価格については、両者の協議の上決定する。

(8) 賃貸借契約款第7条第2項中「又は使用」を削除して適用する。

(9) 賃貸借契約款第12条中「設置場所」とあるのは「保管場所」と読み替えて適用する。

8 発注局課

所在地：横浜市金沢区寺前1-9-26


担当者：金沢区金沢土木事務所 中村・橋本

TEL：045-781-2511

FAX：045-781-2822

別添①

フロント・リアバンパー
ストライプ仕様

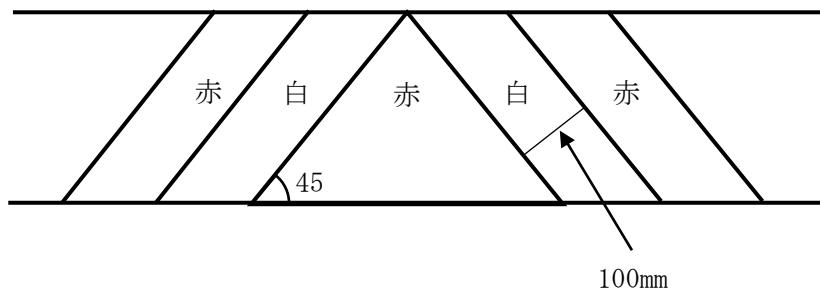

○本市徽章


明治 42 年 6 月 5 日

告示第 44 号

本市徽章ヲ次ノ通り相定ム

地質 白

徽章 赤

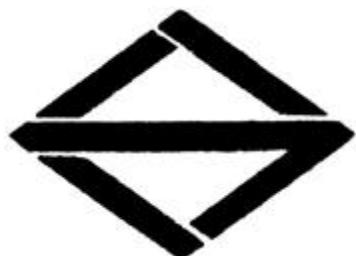


寸法割合

高サハ横ノ 100 分ノ 70

線幅ハ横ノ 100 分ノ 8

線隙ハ線幅ノ 4 分ノ 1

別添②

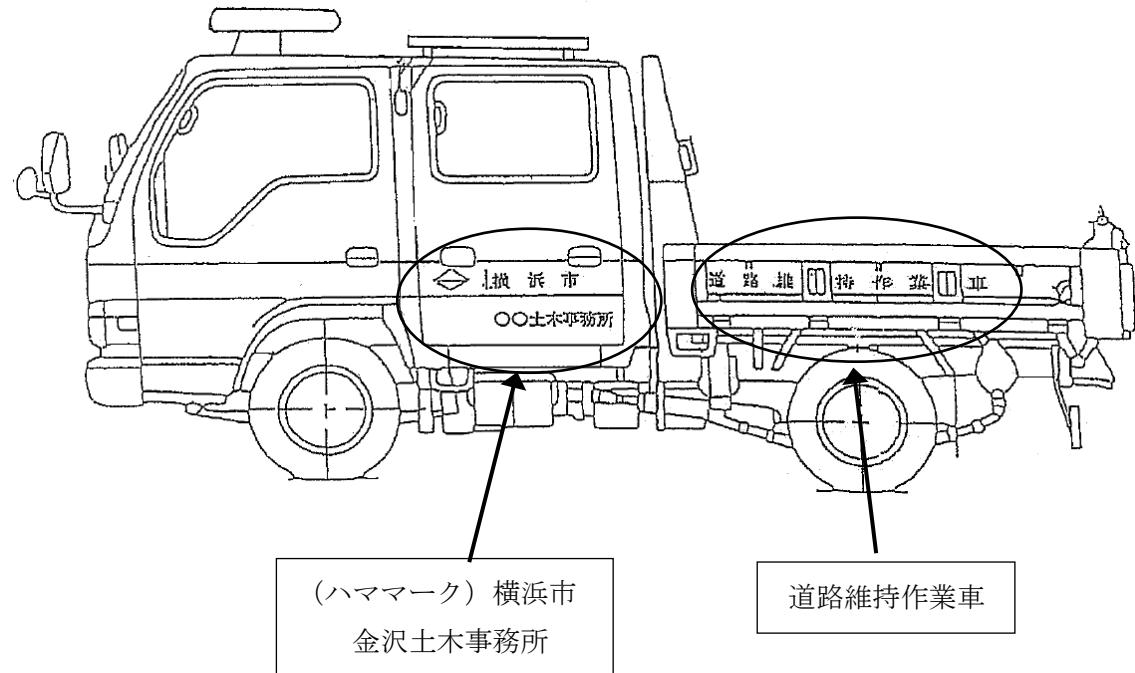

参考写真

◆装備品（特別装備品含む）No.40 電動ワインチイメージ

