（様式１－Ｃ）

借入(リース）物件仕様書(自動車)

1　車種等

車種	標準ダブルキャブ型ダンプトラック
ミッション	ＭＴ
台数	1 台
燃料	ディーゼル　3000cc 程度
乗用定員	6 人
ドア数	4 枚
車体カラー	1.　塗料はハイソリッドラッカーを使用し車両全体を黄色（日本塗料工業会標準色 G4-346、標準色の改正があった場合はこれに相当する色）を用い、下塗り１回、中塗り 1 回、上塗り２回を行う。ただし、タイヤホイールは塗装せず純正のまま。 2.　前面、両側面と後面に幅 15 ㎝の帯状かつ水平の白色帯を設ける。 3.　フロントバンパー及びリアバンパーは白と赤のストライプを公安委員会の道路維持作業車の仕様に合致するように塗色する(別紙１の②を参照)。
指定文字等	荷台の白帯に「道路維持作業車」（１文字 13cm×13cm）と記入し、両側ドアの白色帯下部分に「（ハママーク）横浜市」（1 文字 13cm×13cm）及び「青葉土木事務所」（1 文字 6cm×6cm）と記入。全て黒色丸ゴシック体で記載する(別紙２の①を参照)。
最大積載量	1.75 トン
荷台	1.　ダンプ三方開き、低床式 2.　後部あおりロックはレバー式とすること(別紙２の①を参照)。 3.　導板掛(車両後部左右に設置)(別紙２の②を参照) 4.　鳥居形状角出し。鳥居上部枕木／角出量有効 150ｍｍ程度とすること(別紙３の①を参照)。 5.　荷台両側裏面と両側あおり、後部へロープフック(あおりフック)を取り付けること(両側面は 7 個ずつ、後部には 6 個）(別紙３の②を参照)。 6.　鉄板はり（積載量は変更しない）全面 6ｍｍ以上 7.　丸棒型ステップを両サイドに設置(別紙４を参照) 8.　LED 作業灯(荷台前壁両端)設置 9.　スコップ掛け、スコップ押え、ハンマー掛け、収納金具、ロープフックを 2 個ずつ、大ハンマー掛け１個、取手(左右 1 個ずつ)を設置(別紙５を参照)。
キャビン	運転席と後部乗員席を区別して車両法に定める保安基準により作成。乗員座席はビニールレザー張り、床は鉄板加工をして前後の床にラバーマットをしく。
装備品	1.　AM：FM ラジオ 2.　バックブザー 3.　時計 4.　エアコン 5.　フロアシフト 6.　前座席は ELR３点式ベルト 7.　パワーステアリング 8.　パワーウィンドウ(運転席・助手席) 9.　間欠式ワイパー 10.　車両用消火器（ABC 消火器１kg） 11.　室内灯（ルームミラー付近に設置） 12.　ドライブレコーダー

	13. ETC（セットアップ含む） 14. キー４本 15. ルームミラー型モニター式後方部確認カメラ(デジタル(電子)インナーミラー。走行時に遠方後方映像、バック時に近接後方映像に切り替わるもの)(別紙６を参照) 16. エアバッグ(運転席・助手席) 17. ABS 18. サンバイザー（運転手・助手席に設置） 19. LSD(装着可能な場合のみ希望) 20. サイドバイザー 21. サイドバンパー 22. リアバンパー 23. ルーフデッキ(縦 900×横 1200×高さ 80)(別紙 7 を参照) 24. 外側工具箱(後部座席下＝スペアタイヤ格納部分へ装着)(別紙 4 を参照) 25. けん引フック（前後 2 ヵ所ずつ）（別紙８を参照） 26. 取手（後部座席出入口センターピラー部分両側に設置） 27. 後部座席出入用ステップ 28. 電動格納ミラー（左右独立スイッチ）（別紙９を参照） 29. アンダーミラー 30. 助手席用補助ミラー（左サイドミラー上部に設置） 31. 左右ミラー（ヒーテッド式）30 番同時装着出来ない場合 30 削除しサブサイドミラーを設置（販売店装着） 32. 後部座席用補助ミラー（左右センターピラーに設置）（別紙 10、11 を参照） 33. 新車標準工具一式 34. タイヤチェーン一式（リアの場合はダブルチェーン） 35. スチール製工具箱（後部座席左側）（別紙 12、13 を参照） 36. スペアタイヤ（別納品） 37. 輪止め(別納品) 38. バッテリー80D26LX2（直列） 39. AC24V から 100V 連続 1,500W 出力程度の変換機（未来社 FI-S1503A-24VDC 同等品可、後部座席下右側に設置）、リモートコントロールユニットスイッチ（未来社 REMO-166 同等品可）、点滅コントローラー横に設置。車外電源取り出しコンセント（左右中央付近に設置）。※イグニッションキーをオフにした場合、変換機の電源も切れるよう連動させる。 40. 調節式リアヒーター(温度調節できるものを希望)(別紙 6、13 を参照)
特別装備	黄色 LED 散光式回転灯（名古屋電機工業 XB24-（B2A50）同等品可ドライバー付き）を運転席屋根中央部に取り付ける。高さは地上高 2,300㎜ とする。点滅方向は後方点滅とし、点滅パターンを変更するコントローラー（名古屋電機工業 XB-C 同等品可）を中央パネルに設置する。なお、コントローラー配線にサイドブレーキ配線は取り込まずに設置。
例示車種	メーカー、車名、グレード いすゞ　エルフ　ダンプ マツダ　タイタン　ダンプ
その他参考事項	現在の仕様状況　：　年間平均走行距離　約 8400ｋｍ ドライバーの状況　：　専任　　(複数人)(どちらかに○) 九都県市指定低公害車：　適合 神奈川運輸支局への車両登録及びそれに付随する車庫証明、車両検査は賃貸人において行う。「道路維持作業用自動車」の指定は、賃借人名義において賃貸人が手続きを行う

２　物品納入期限　　令和４年４月４日

３　借入期間(本年度分)　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

４　借入月数(本年度分)　　12か月

５　予定借入期間　　７年間

及び最終日　　令和11年３月31日

６　物品保管場所　　所在地　　横浜市青葉区市ケ尾町31-1

名　称　　横浜市青葉土木事務所

ＴＥＬ　　045-971-2300

７　付帯事項

(1) 物品の搬入・撤去等

運搬・搬入及び撤去に要する費用は、すべて賃貸人の負担とする。

(2) 公租・公課

リース期間中（登録時を含む。）における公租公課については、賃貸人の負担とする。

ただし、契約期間（更新した場合を含む。）中に自動車に関する新税が創設された場合又は税額等が変更された場合は、賃借人と賃貸人とは、当該増減額分の取扱いについて協議の上決定する。

(3) 入札方法

この入札は、３に掲げる借入期間（本年度分）における賃借料の総価により行う。

(4) 賃借料の支払い

賃借料の支払いは、毎月後払いとする。なお、借入開始日の属する月の賃借料については、借入開始日にかかわらず、月額賃借料を支払うものとする。また、予定借入期間の最終日が属する月（最終日が月末の場合を除く。）の賃借料については、支払わないものとする。

(5) 自動車リサイクル料

当該車両にかかる自動車リサイクル料については、賃貸人の負担とする。

(6) 保険・車検・点検整備

賃貸借契約約款第５条の規定にかかわらず、リース期間中（登録時を含む。）における自動車損害賠償責任保険については賃貸人の負担とし、その他保険料・車検・点検整備については、賃借人の負担により賃借人が手続を行うものとする。

(7) 物品の再リース・売却

賃貸人は、予定借入期間満了後、本市の求めに応じて、物品を再リース又は売り渡すものとする。再リースする場合の月額賃貸料又は売り渡す場合の売買価格については、両者の協議の上決定する。

(8) 賃貸借契約約款第７条第２項中「又は使用」を削除して適用する。

(9) 賃貸借契約約款第12条中「設置場所」とあるのは「保管場所」と読み替えて適用する。

８　発注局課

所在地　横浜市青葉区市ケ尾町31-1

担当者　青葉区青葉土木事務所　森田　　ＴＥＬ：045-971-2300

ＦＡＸ：045-971-3400

別紙１

① 本市徽章



寸法割合

高さは横の100分の70

線幅は横の100分の8

線隙は線幅の4分の1

②フロント・リアバンパー
ストライプ仕様

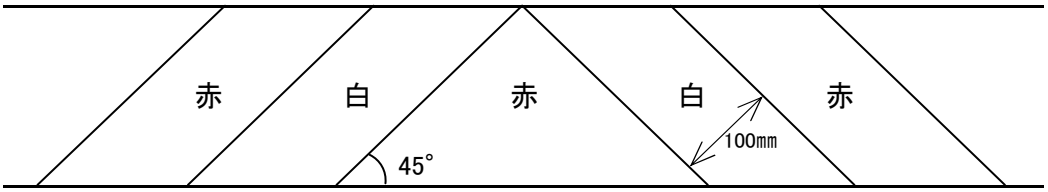

別紙２
①後部あおりロック

②導板掛

別紙３
①鳥居形状

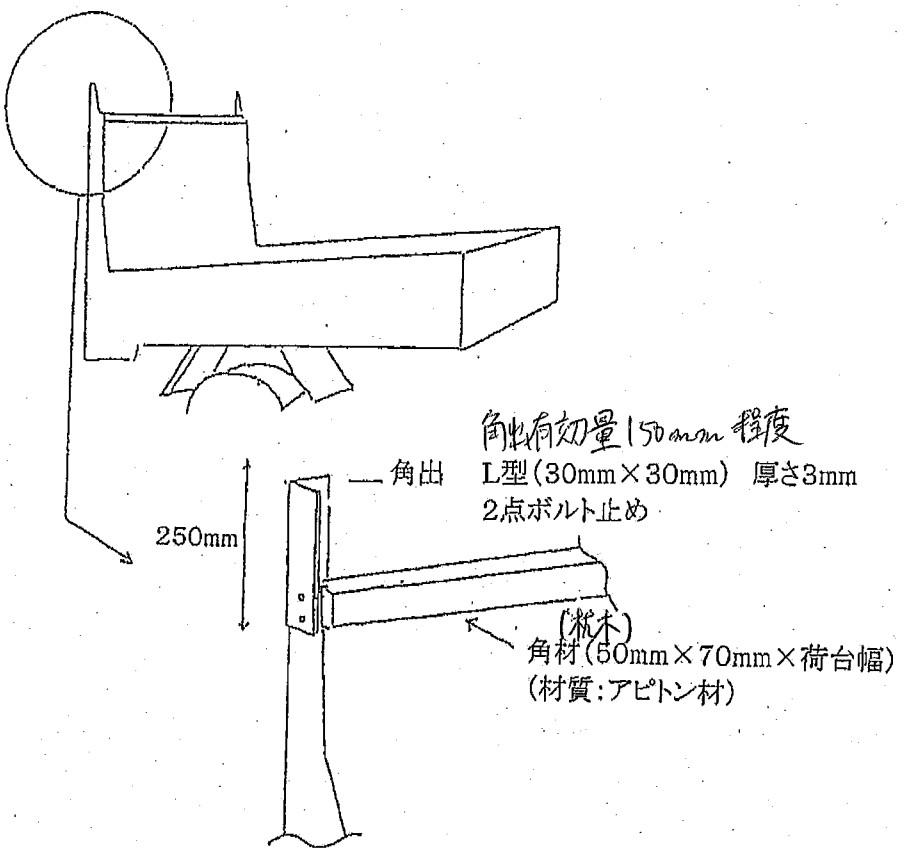

②ロープフック(あおりフック)

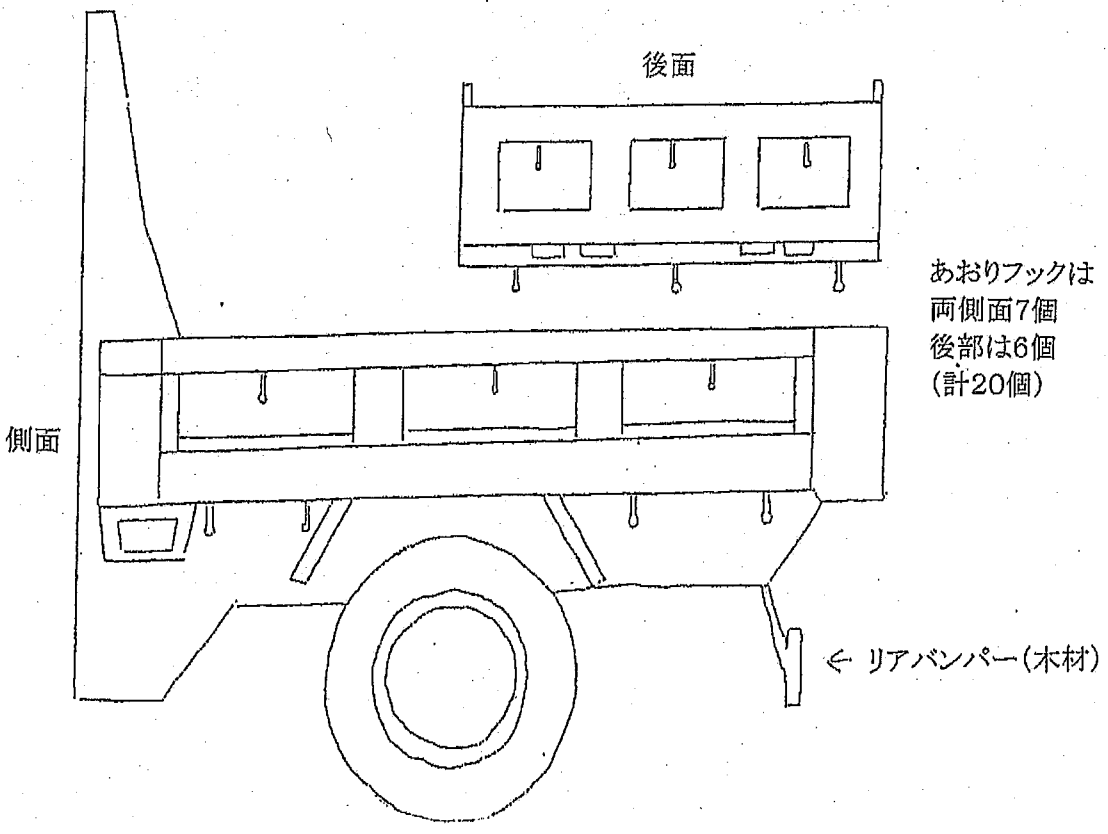

別紙4
外側工具箱・丸棒ステップ

・外側工具箱(幅約700mm×高さ約350mm×奥行約300mm、要別途打合せ）
・丸棒ステップ(両サイド）

別紙5
荷台掛け

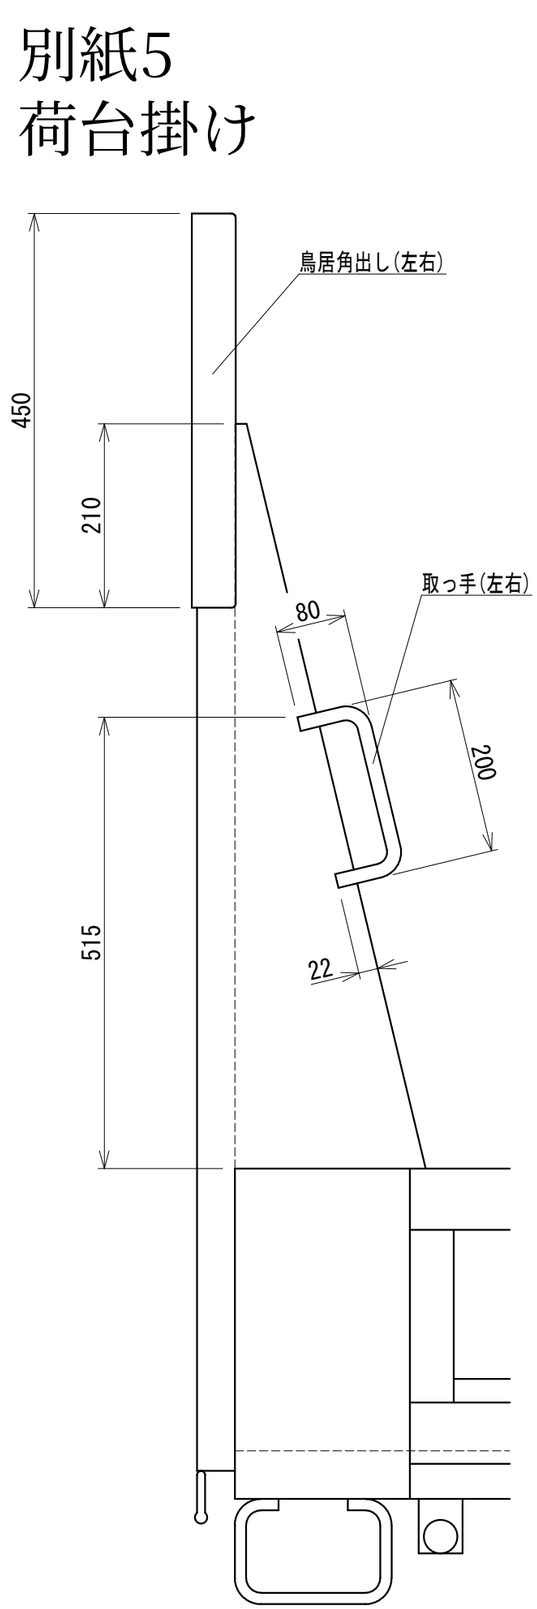

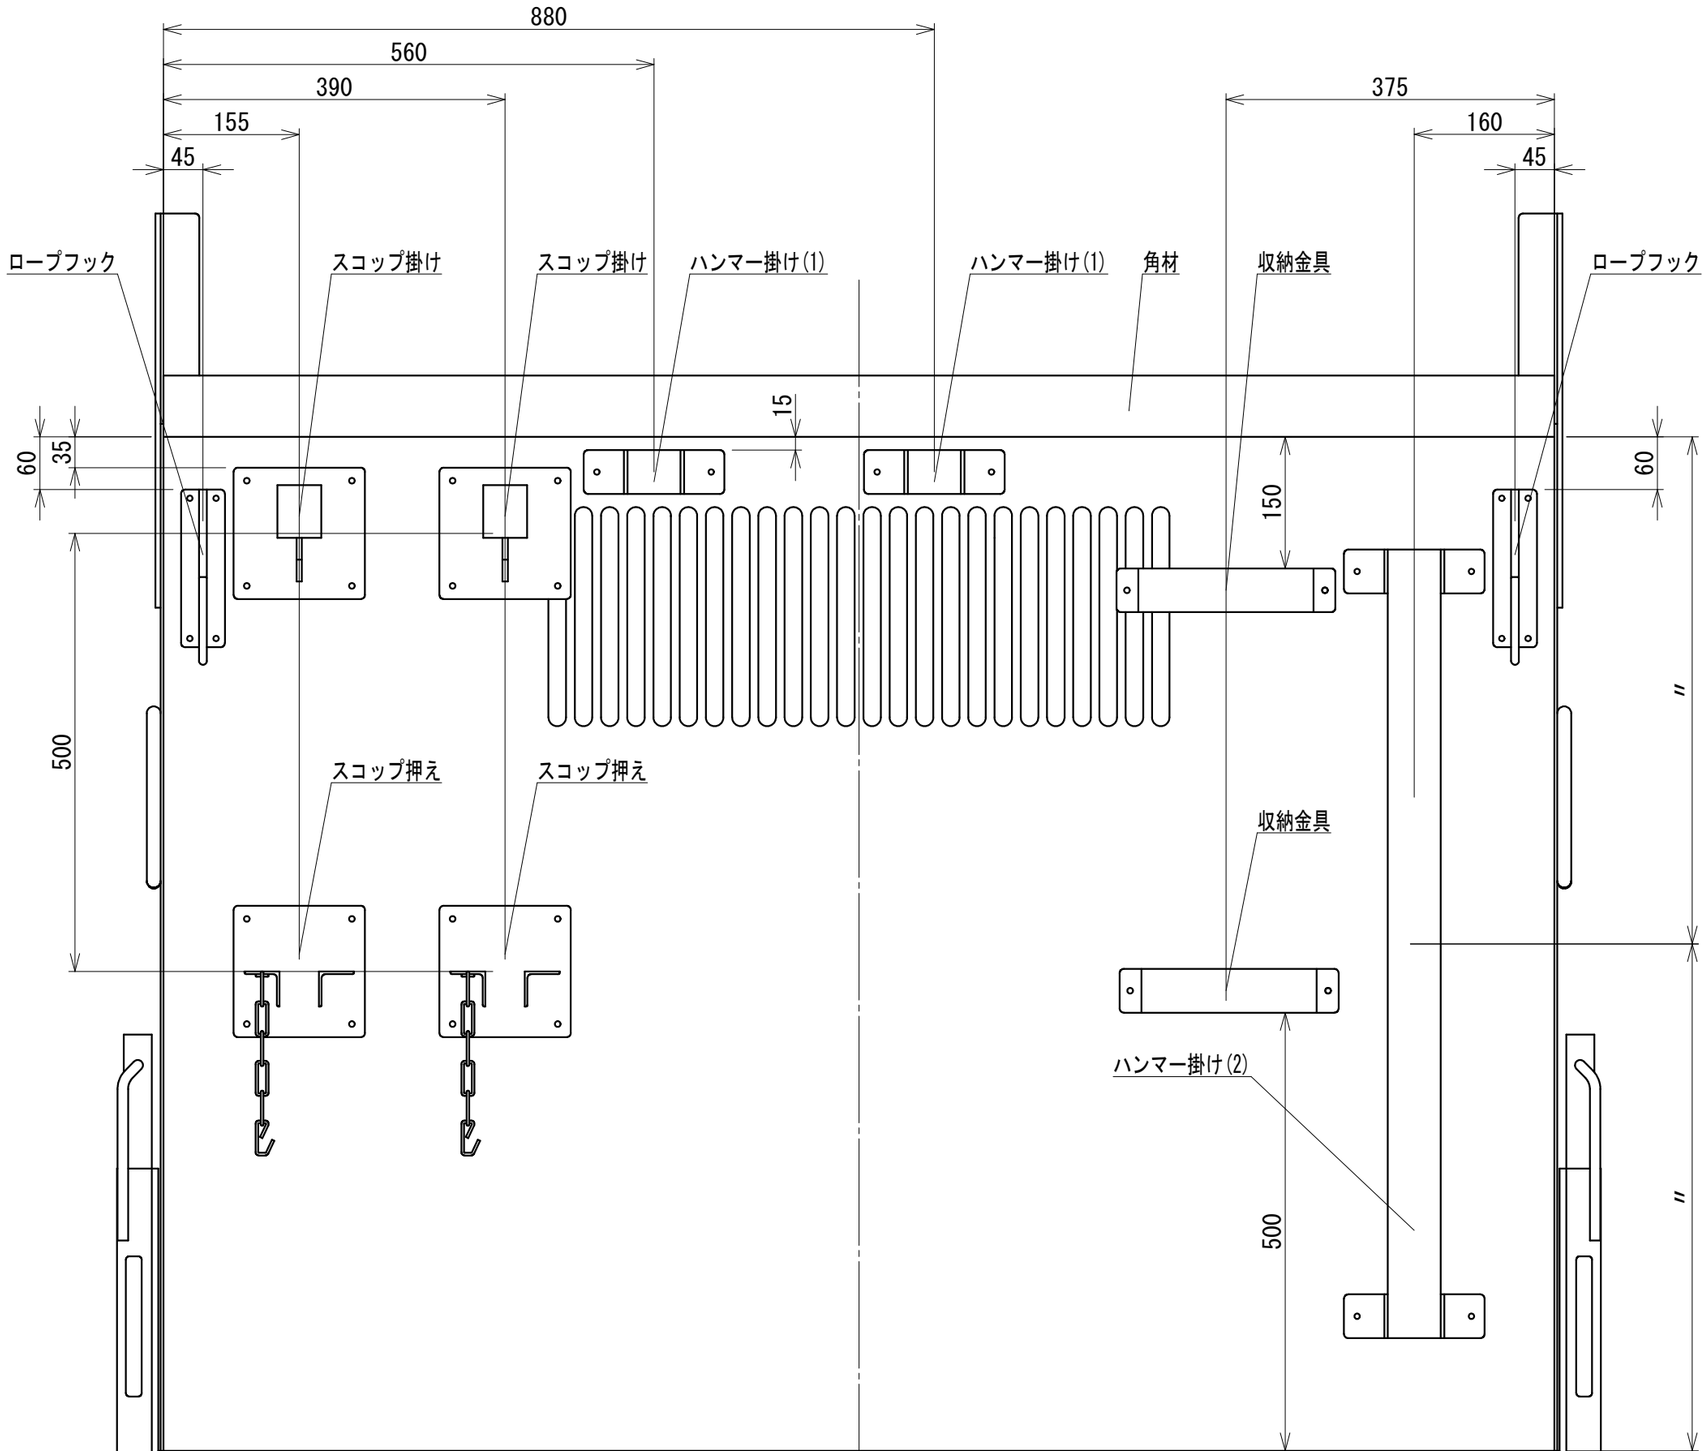

[redacted]

別紙6
ルームミラー型モニター式後方部確認カメラ

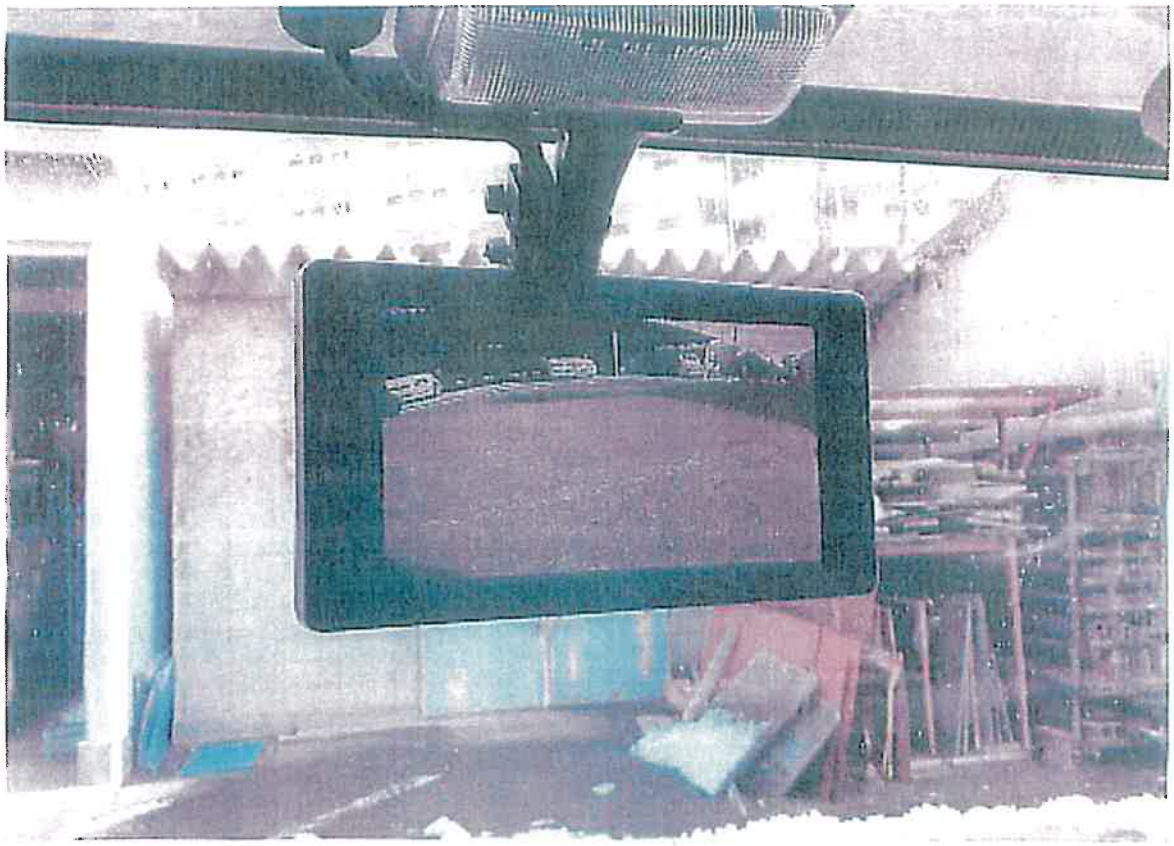

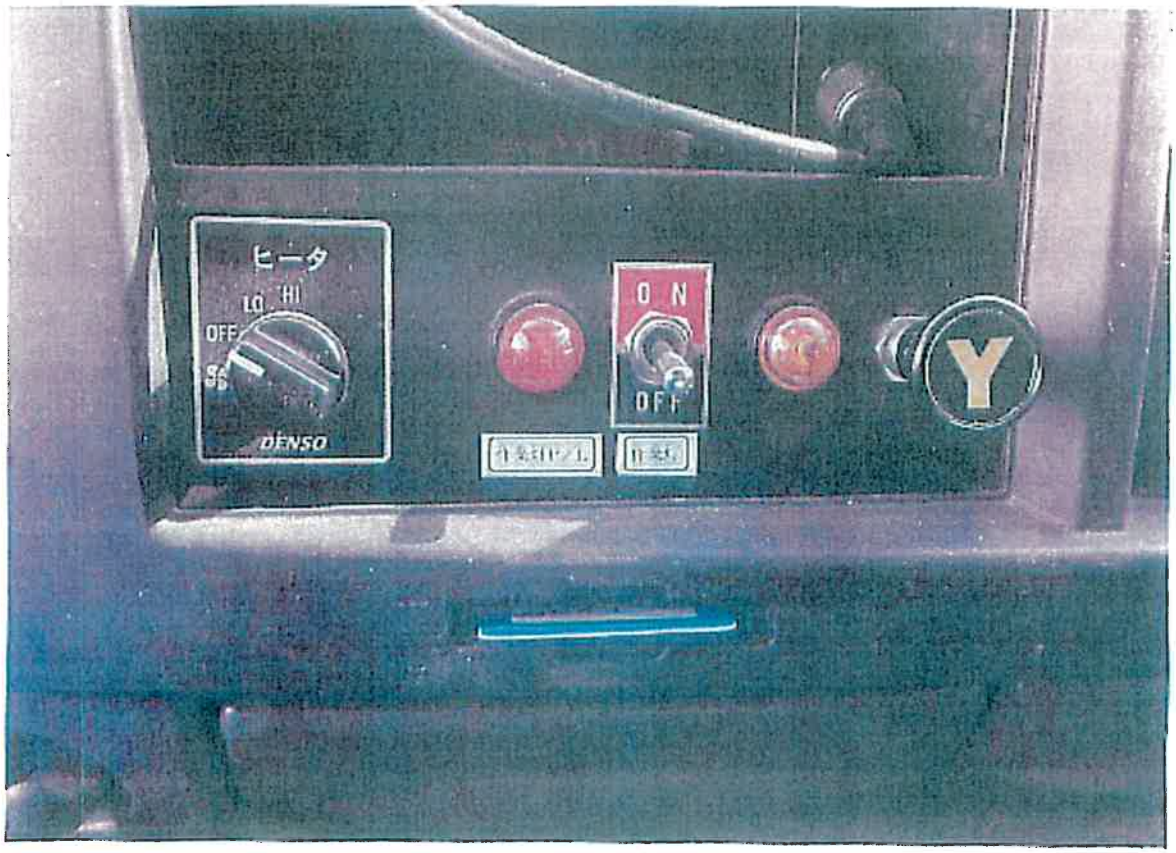

別紙７

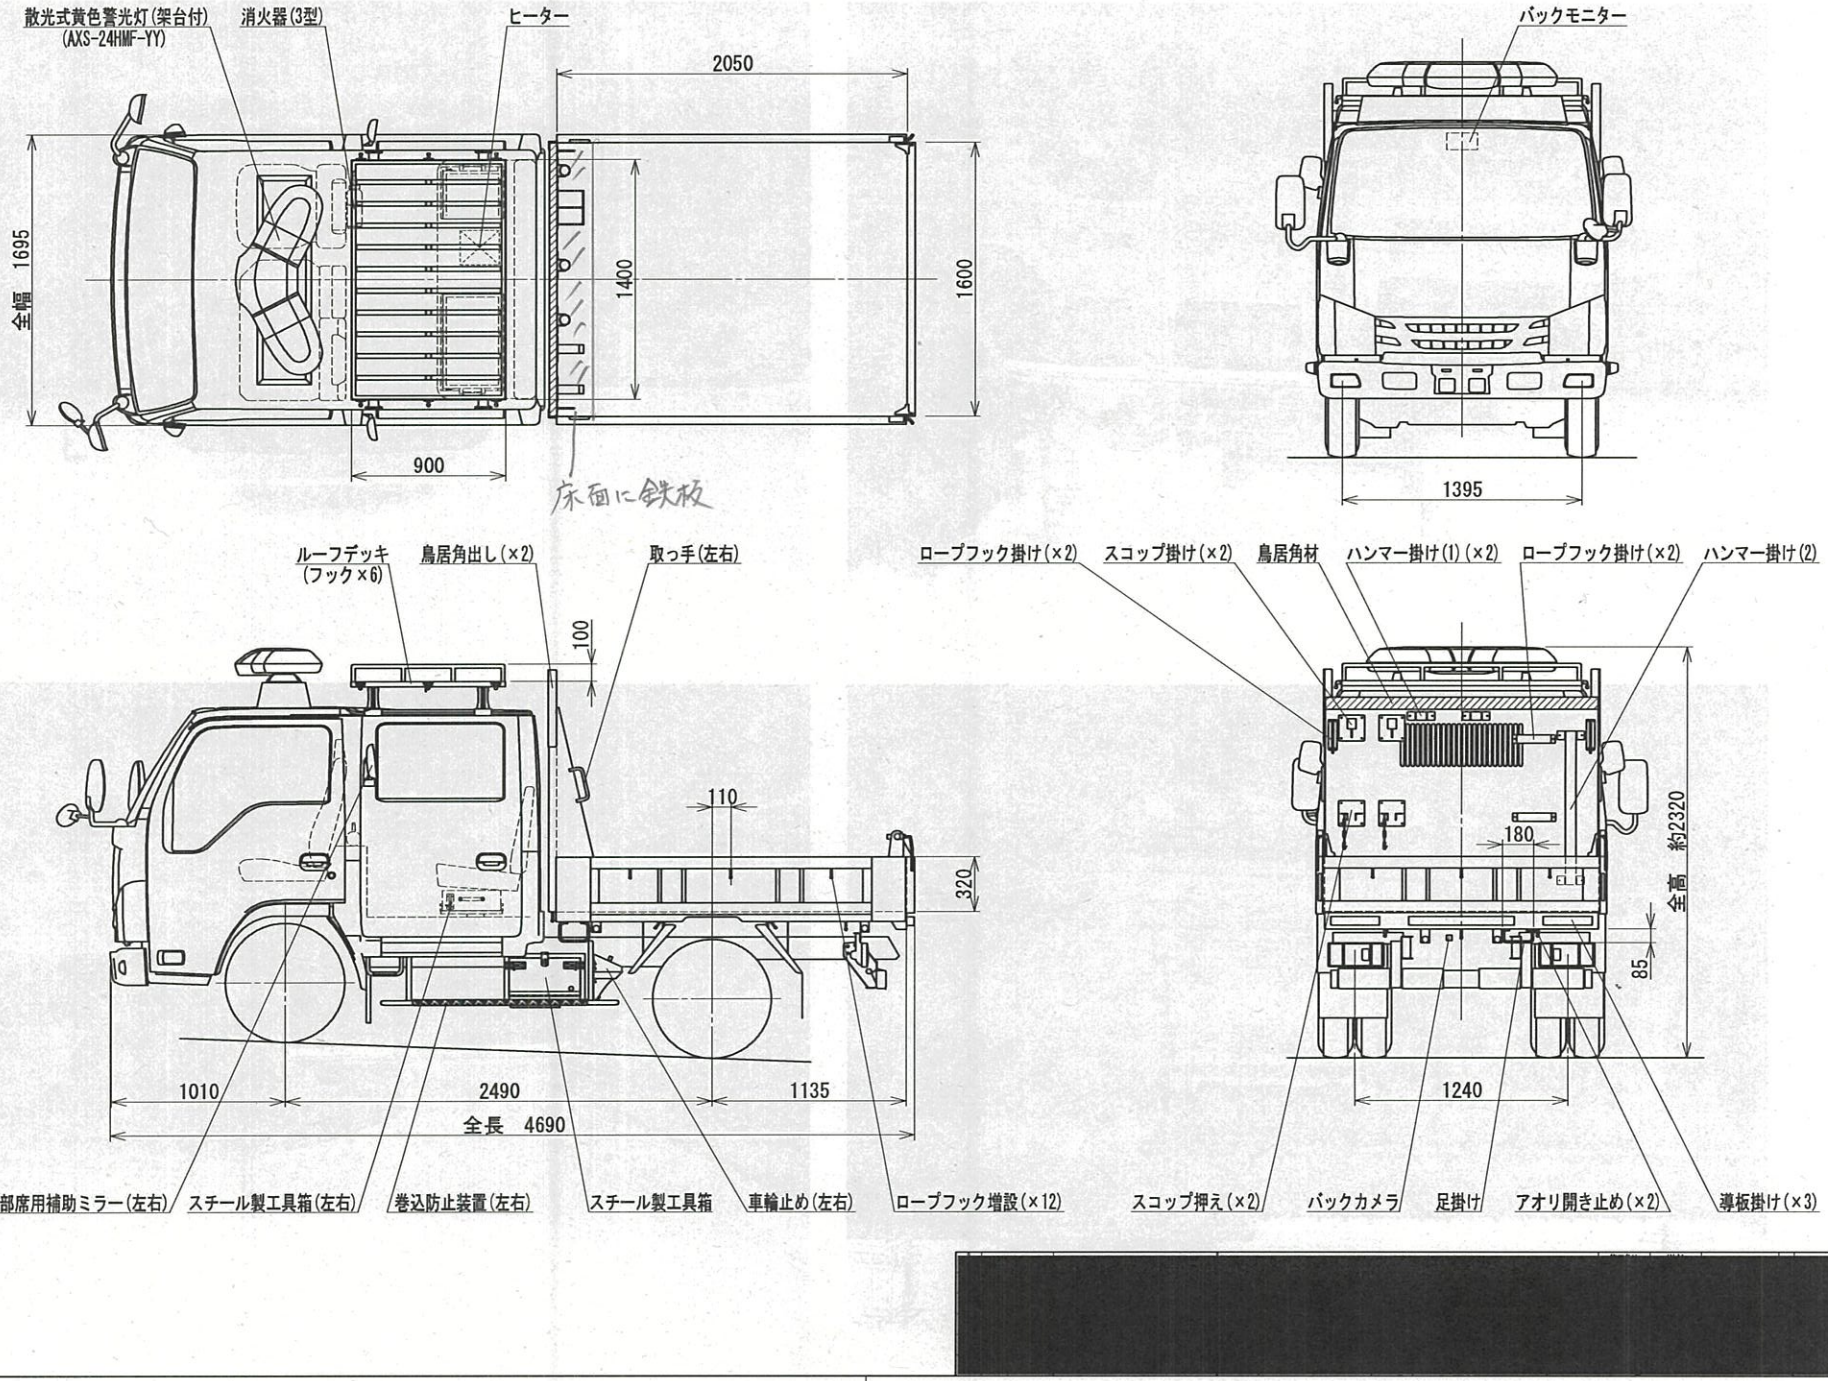
散光式黄色警光灯(架台付)
(AXS-24HMF-YY)
消火器(3型)
ヒーター
2050
全幅 1695
1400
1600
900
床面に鉄板
バックモニター
1395
ルーフデッキ
(フック×6)
鳥居角出し(×2)
取っ手(左右)
100
110
320
1010
2490
1135
全長 4690
後部席用補助ミラー(左右)
スチール製工具箱(左右)
巻込防止装置(左右)
スチール製工具箱
車輪止め(左右)
ロープフック増設(×12)
ロープフック掛け(×2)
スコップ掛け(×2)
鳥居角材
ハンマー掛け(1)(×2)
ロープフック掛け(×2)
ハンマー掛け(2)
180
全高 約2320
85
1240
スコップ押え(×2)
バックカメラ
足掛け
アオリ開き止め(×2)
導板掛け(×3)

別紙8
けん引フック

・前後各2か所ずつに設置

⑧

別紙９
電動格納ミラー、後部確認カメラ

⑦

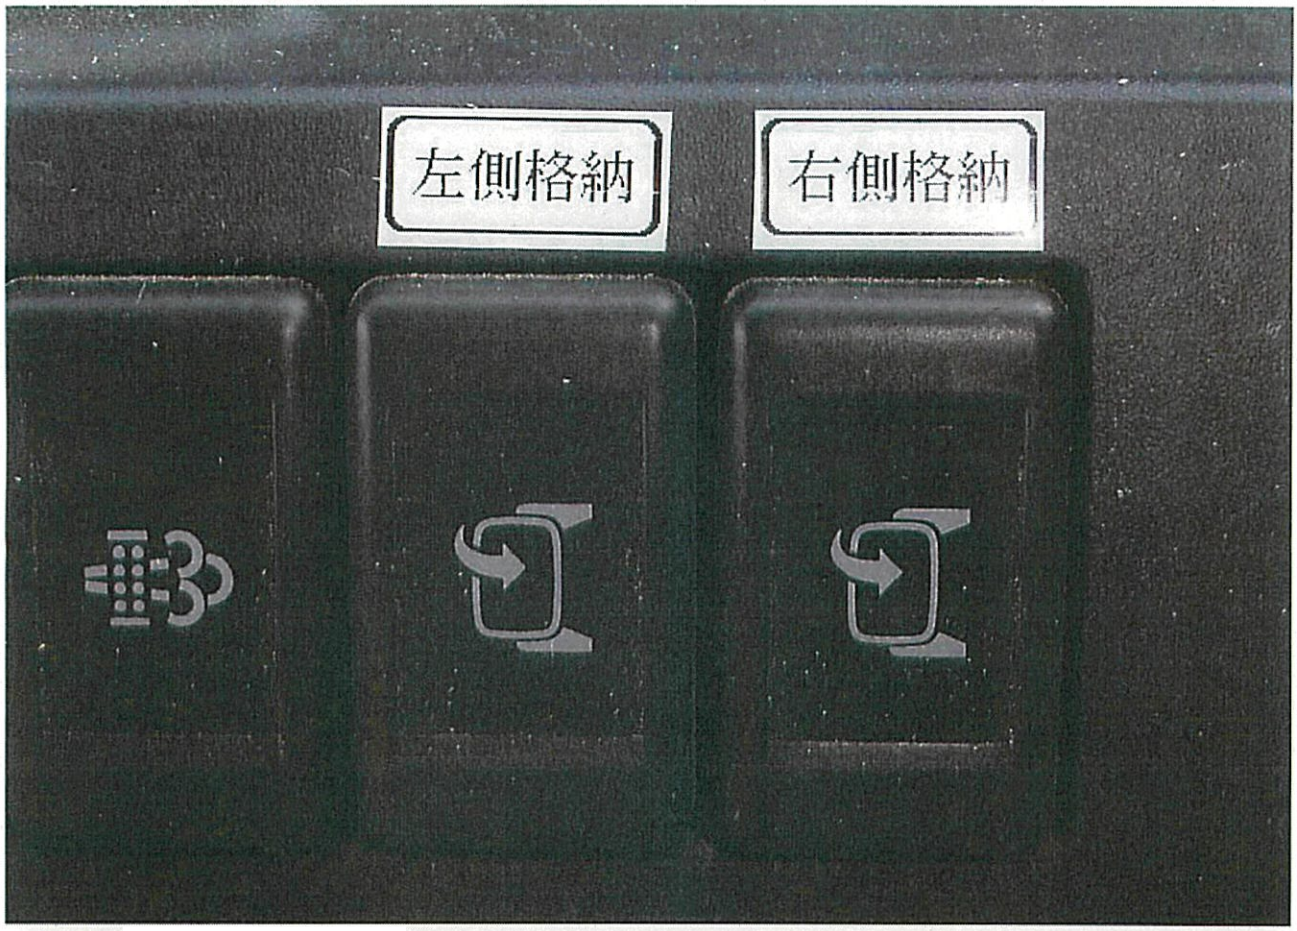

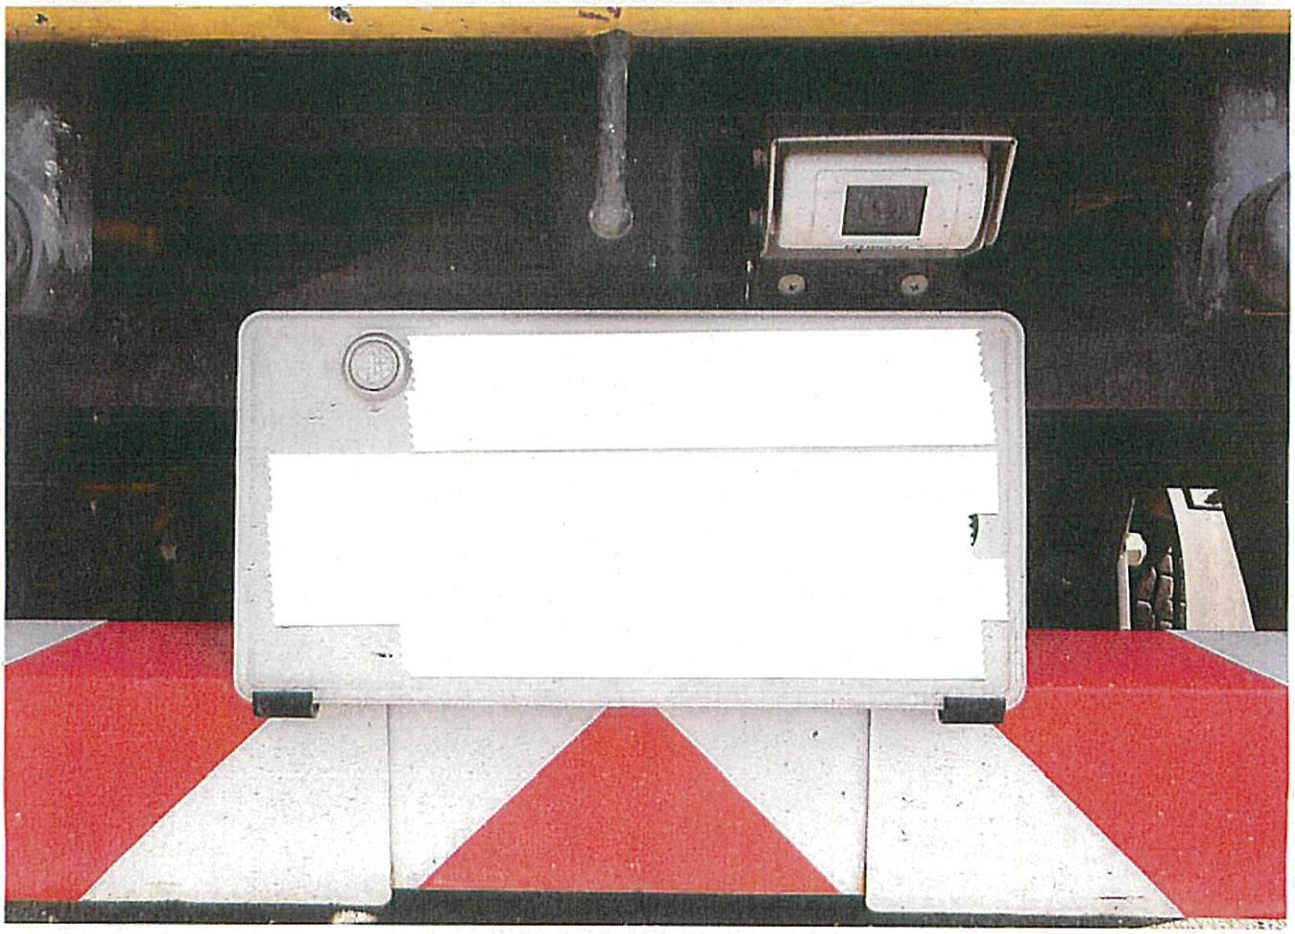

別紙10
後部座席用補助ミラー

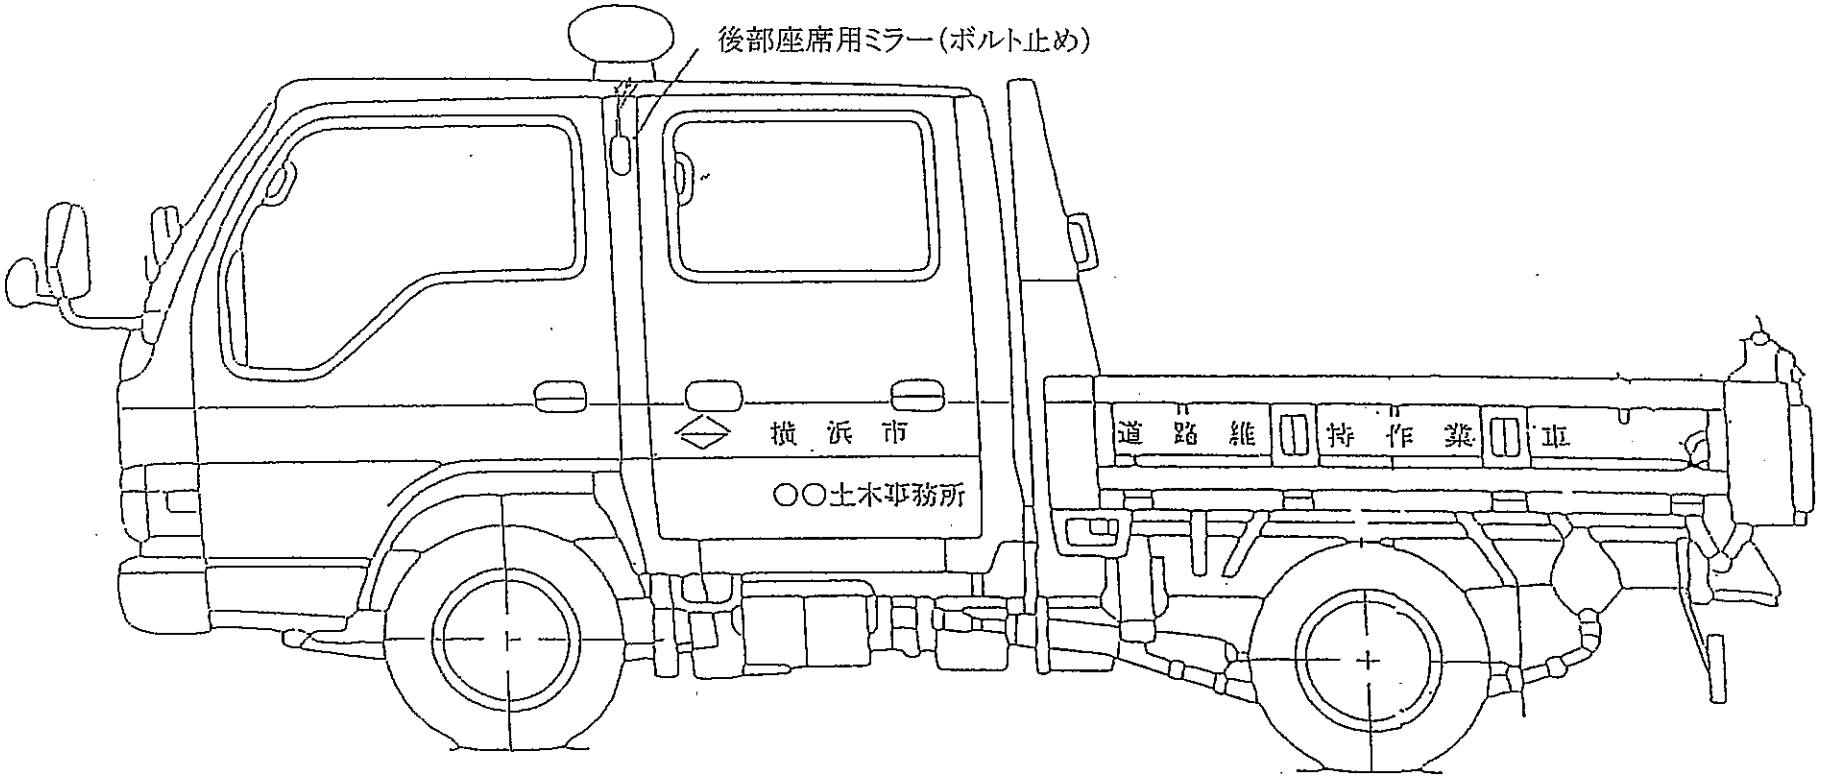

別紙11
後部座席用補助ミラー

別紙12
スチール製工具箱(後部座席左側のみ)

別紙13

後部座席
（変換機・リアヒーター・スチール製工具箱）

1

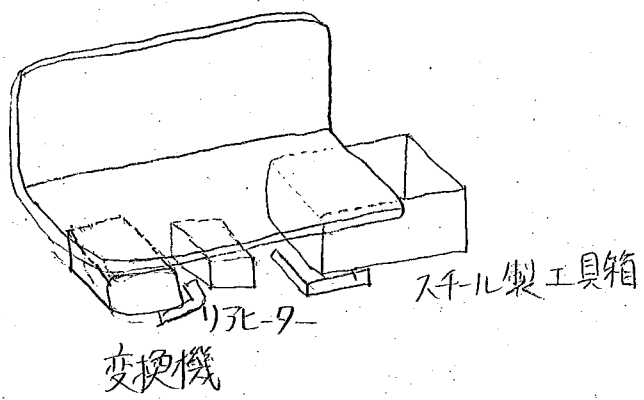

2

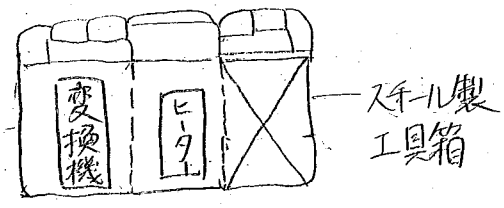

別紙14

道路維持作業車
横浜市
青葉土木事務所

横浜130
さ20-18

ELF
ISUZU
横浜130
さ20-18

横浜市
青葉土木事務所
道路維持作業車